


本手册是浙江菲晟亚气动元件有限公司的产品概述。
若图片与实物有所出入，请以实物为准。用户如需我公司更多产品资料，请与我公司市场部联系。

菲晟亚气动

Feishengya
Pneumatic Components Co., Ltd.

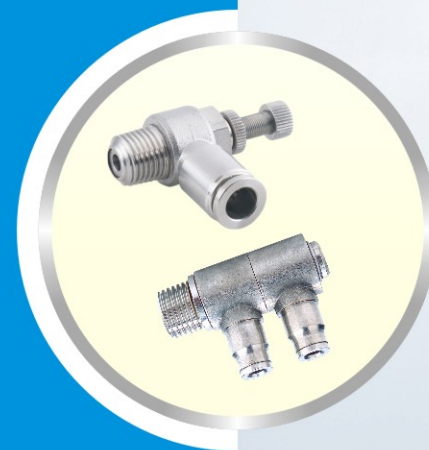

产品目录本 Product Catalogue

TESFC[®]
浙江菲晟亚气动元件有限公司
ZHEJIANG FEISHENGYA PNEUMATIC COMPONENTS CO., LTD.

代理商:

产品目录本

TESFC[®]

公司坚持以“诚信面对客户，双赢争得市场，创新超越自我，品质成就未来”严格执行全面质量一体化管理。
企业已通过ISO9001：2000质量管理体系认证，卓越的品质和优良的服务赢得了国内外客户的好评，市场份额快速增长，企业声誉不断提升。

我们团队共同目标-“让我们今天永远比昨天做得更好！”

- 浙江省液压气动密封行业协会副会长单位
- 中国液标委气动分会观察员单位
- 浙江省品联会专家人才库成员单位

ZHEJIANG
FEISHENGYA PNEUMATIC COMPONENTS
CO., LTD.
菲晟亚气动

ZHEJIANG
FEISHENGYA PNEUMATIC COMPONENTS
CO., LTD.



Company Profile

企业简介

浙江菲晟亚气动元件有限公司是集科研开发、生产加工、经营销售、技术服务、进出口贸易和人员培训于一体的气动元件高新技术企业，专业从事气缸、电磁阀、接头等气动元器件的生产、加工、销售。

公司一直以来都秉承以完美的品质、优质的服务、全面的技术、合理的价格服务于社会，致力于创“中国名牌”而努力奋斗。“质量第一，信誉第一”是我们对顾客不变的承诺，同时也是我们永恒的追求和目标。

本公司拥有精良的加工设备近百余台，现有员工120人，专业技术人员二十多人，形成了年产50万件（套）各种元器件的生产能力。拥有先进的生产工艺流程，完备的检测手段和检测设备、高素质的员工队伍，以求创新的理念组织生产销售，并通过ISO9001国际质量管理体系认证，运用CAD、SOLIDWORKS和ERP进行工程设计及企业管理。不断加大产品开发力度和投入，持续的对设备和产品进行升级和改进，以更高的性价比来满足客户的需求，随时随地的为新老用户提供性能卓越的产品以及方便快捷的服务。

菲晟亚气动以严谨、踏实的工作作风，自强不息的开拓精神，坦诚朴实的经营风格，以一流的生产技术水平，坚持“严格生产、科学管理、持续改进、质量领先”的方针。依托日臻完善的市场体系、灵活多变的行业机制，坚持走科技型、外向型、综合型的发展道路而更多更好的为各行各业提供优质的服务。

浙江菲晟亚气动元件有限公司全体员工随时都以崭新的面貌、热忱的双手欢迎各界人士莅临参观指导，友好合作。

技术完善

品质完美

服务完备

精益求精





ZHEJIANG
FEISHENGYA PNEUMATIC COMPONENTS
CO., LTD.
菲晟亚气动

先进、精密、高效设备 铸造精品

数控加工中心在电脑的控制下飞快地切换刀具，完成对气缸部件全面的精密加工，完全杜绝加工不完全产生的铝屑滞留，确保了产品的优秀性能和良好外观。

科技研发，科学管理

技术创新一直是我们坚定不移的追求，不断蜕变是我们对品质控制的执着和对用户的责任。团队将继续踏实走好每一步，做好每一个细节，在竞争日益加剧的今天为您提供更高性价比的优秀产品！



安全操作，执着品质

训练有素、严格按照作业指导执行的技术工人的控制中运行，对品质形成的每个过程进行不断地改善和控制。



科技先导，持续改进

产品实现从原型设计，到批量生产，努力把更多的研发力量投入到更人性化的设计上；从多方面进行改善，使菲晟亚产品能够适应越来越多的工作环境，为终端使用者带来更多使用上的方便。



控制元件 Control Component

01	DSBC系列标准气缸	DSBC Series Standard Cylinder
01	DSBG系列标准气缸	DSBG series Standard Cylinder
01	DNC系列标准气缸	DNC Series Standard Cylinder
01	CRDNG系列标准气缸	CRDNG Series Standard Cylinder
01	DNG系列标准气缸	DNG Series Standard Cylinder
02	DSNU系列不锈钢迷你气缸	DSNU Series Slim Cylinder
02	ADN-S系列超薄气缸	AND-S Series Compact Cylinder
02	ADN/AEN系列超薄气缸	AND/AEN Series Compact Cylinder
02	ADVC系列超薄气缸	ADVC Series Compact Cylinder
03	ADVU系列超薄气缸	ADVU Series Compact Cylinder
03	DMM系列紧凑自由安装气缸	DMM Series Compact Free Installation Cylinder
03	FENG-GF/FENG-KF系列导向装置	FENG-GF/FENG-KF Series Guiding Device
03	DPZ系列双活塞杆气缸	DPZ Series Double Piston Rods Cylinder
03	DFM系列导向杆气缸	DFM Series Guide Rod Cylinder
04	C95/C96系列圆管拉杆式标准气缸	C95/C96 Series Standard Cylinder
04	CA2系列标准气缸	CA2 Series Standard Cylinder
04	CS1/CS2系列标准气缸	CS1/CS2 Series Standard Cylinder
04	CP95/CP96系列拉杆内藏式标准气缸	CP95/CP96 Series Standard Cylinder
04	MB系列拉杆式标准气缸	MB Series Standard Cylinder
05	MB1系列拉杆内藏式标准气缸	MB1 Series Standard Cylinder
05	C85系列不锈钢迷你气缸	C85 Series Stainless Steel Mini Cylinder
05	CM2B系列不锈钢迷你气缸	CM2B Series Slim Cylinder
05	CJ1系列微型气缸	CJ1 Series Mini Cylinder
05	CG1系列铝合金轻型气缸	CG1 Series Aluminum Alloy Light-Duty Cylinder
06	CJ2B系列不锈钢迷你气缸	CJ2B Series Stainless Steel Mini Cylinder
06	CJP系列螺纹气缸(单作用)	CJP Series Slim Cylinder (Single Acting)
06	CJP2系列微型气缸(双作用)	CJP2 Series Mini Cylinder (Double Acting)
06	CQSB系列薄型气缸	CQSB Series Compact Cylinder
06	CQ2B系列薄型气缸	CQ2B Series Compact Cylinder
07	CQMB系列带导杆超薄气缸	CQMB Series Compact Cylinder(Guide Rod Type)
07	RQ系列超薄气缸	RQ Series Compact Cylinder
07	MHM系列磁力吸盘气缸	MHM Series Magnetometric Sucking Disc Cylinder
07	CU系列自由安装型气缸	CU Series Free Installation Cylinder
07	CUJB系列小型自由安装型气缸	CUJB Series Small Free Installation Cylinder
08	ZCUK系列真空用自由安装型气缸	ZCUK Series Vacuum Free Installation Cylinder
08	CXS系列双轴气缸	CXS Series Dual Cylinder
08	CXSJ系列双联气缸	CXSJ Series Double Piston Rods Cylinder
08	CXW系列双活塞杆气缸	CXW Series Double Piston Rods Cylinder
08	MGP系列薄型带导杆气缸	MGP Series Duide Cylinder
09	MGJ系列微型带导杆气缸	MGJ Series Micro Duide Cylinder
09	MGC系列带导杆气缸	MGC Series Duide Cylinder
09	MGG系列带导杆气缸	MGG Series Duide Cylinder
09	CY1S系列磁耦合无杆气缸	CY1S Series Rodless Cylinder
09	MY1系列机械式无杆气缸	MY1 Series Mech. Rodless Cylinder
10	CY3B/CY3R系列磁耦合无杆气缸	CY3B/CY3R Series Rodless Cylinder
10	CY1L系列磁耦合无杆气缸	CY1L Series Rodless Cylinder
10	MHL2系列气动手指	MHL2 Series Air Gripper
10	MHZ2系列气动手指	MHZ2 Series Air Gripper
10	MHZL2系列气动手指	MHZL2 Series Air Gripper
11	MHF2系列气动手指	MHF2 Series Air Gripper
11	MHC2系列气动手指	MHC2 Series Air Gripper
11	MIW/MIS系列气动手指	MIW/MIS Series Air Gripper

11	MHW2系列气动手指	MHW2 Series Air Gripper
11	MHT2系列气动手指	MHT2 Series Air Gripper
11	MHY2系列气动手指	MHY2 Series Air Gripper
12	MHS系列气缸	MHS Sliding Rail Cylinder
12	MXJ系列滑台气缸	MXJ Series Slide Cylinder
12	MXS系列滑台气缸	MXS Series Slide Cylinder
12	MXH系列滑台气缸	MXH Series Slide Cylinder
12	MXQ系列滑台气缸	MXQ Series Slide Cylinder
12	SCR(L)系列转角气缸	SCR(L) Series Cornered Cylinder
12	MK/MK2系列旋转气缸	MK/MK2 Series Rotary Cylinder
12	CK1系列夹紧气缸	CK1 Series Clamp Cylinder
12	CRB1系列大型叶片式摆动气缸	CRB1 Series Large Vane Swing Cylinder
12	CRB2BW系列叶片式摆动气缸	CRB2BW Series Vane Swing Cylinder
13	CRBU2W系列叶片式摆动气缸	CRBU2W Series Vane Swing Cylinder
13	CRA1系列摆动气缸	CRA1 Series Rotary Cylinder
13	MSQ系列摆动气缸	MSQ Series Rotary Cylinder
13	CRQ2系列摆动气缸	CRQ2 Series Rotary Cylinder
13	MRHQ系列摆台气缸	MRHQ Series Rotary Gripper
13	MSZ系列摆动气缸	MSZ Series Rotary Cylinder
14	SC系列标准气缸	SC series Standard Cylinder
14	SU系列标准气缸	SU Series Standard Cylinder
14	SI系列标准气缸	SI Series Standard Cylinder
14	SE系列标准气缸	SE Series Standard Cylinder
14	JSI系列标准气缸	JSI Series Standard Cylinder
15	SG/SGC系列标准气缸	SG/SGC Series Standard Cylinder
15	MA系列不锈钢迷你气缸	MA Series Slim Cylinder
15	MAL系列铝合金迷你气缸	MAL Series Slim Cylinder
15	MI系列不锈钢迷你气缸	MI Series Slim Cylinder
15	MG系列不锈钢迷你气缸	MG Series Slim Cylinder
16	PB/PBR系列笔形气缸	PB/PBR Series Pen Shape Cylinder
16	TCM/TCL系列薄型带导杆气缸	TCM/TCL Series Duide Cylinder
16	TN/TR系列双活塞杆气缸	TN/TR Series Double Piston Rods Cylinder
16	RMS系列磁耦合无杆气缸	RMS Series Rodless Cylinder
16	RMT/RMTL系列磁耦合无杆气缸	RMT/RMTL Series Rodless Cylinder
17	ACQ/TACQ系列薄型气缸	ACQ/TACQ Series Compact Cylinder
17	ACP系列超薄气缸	ACP Series Compact Cylinder
17	SDA系列薄型气缸	SDA Series Compact Cylinder
17	HFR系列气动手指	HFR Series Air Gripper
17	HFP系列气动手指	HFP Series Air Gripper
18	HFZ系列气动手指	HFZ Series Air Gripper
18	HFY系列气动手指	HFY Series Air Gripper
18	TWG系列止动气缸	TWG Series Stop Cylinder
18	TWQ系列止动气缸	TWQ Series Stop Cylinder
18	TWH系列止动气缸	TWH Series Stop Cylinder
18	ACK系列旋转气缸	ACK Series Rotary Cylinder
19	BDA系列自由安装气缸	BDA Series Free Installation Cylinder
19	MB系列自由安装气缸	MB Series Free Installation Cylinder
19	SSD2系列薄型气缸	SSD2 Series Compact Cylinder
19	QGA、QGB系列标准气缸	QGA、QGB Series Standard Cylinder
19	OST/OSP派克型机械式无杆气缸	OST/OSP Parker Type Mech. Rodless Cylinder
20	TEJ系列气动夹具	TEJ Series Pneumatic Clamp
20	TD系列双活塞杆气缸	TD Series Double Piston Rods Cylinder
20	TB系列薄型带导杆气缸	TB Series Thin Type Guide Rod Cylinder
20	JGL系列杠杆夹持气缸	JGL Series Lever Clamping Cylinder

20	RTP系列摆动气缸	RTP Series Rotary Cylinder
20	RTH系列摆动气缸	RTH Series Rotary Cylinder
21	HDS系列气动手指	HDS Series Angular Gripper
21	HDM/HDP系列角度型机械爪	HDM/HDP Series Angle Type Mech. Claw
21	DA系列直接安装型不锈钢迷你气缸	DA Series Stainless Steel Mini Cylinder
21	STM系列双活塞杆气缸	STM Series Double Piston Rods Cylinder
21	ASC系列全螺纹转角气缸	ASC Series Full Thread Corner Cylinder
21	SRC系列旋转气缸	SRC Series Rotary Cylinder
22	ZH系列气液转换器	ZH Series Gas-Liquid Converter
22	QGZN系列气液阻尼缸	QGZN Series Standard Cylinder
22	PM系列打刀气缸	PM Series Strike Knife Cylinder
22	MPT/MPTF/MPTS系列气液增压缸	MPT/MPTF/MPTS Series Boosting Cylinder
22	MPTC/MPTD系列气液增压缸	MPTC/MPTD Series Boosting Cylinder
23	ZQ系列拖链	ZQ Series Cable Track Towing Chain
23	HGH系列直线导轨	HGH Series Linear Guides
23	气动压力机	Air Press
24	气缸附件	Cylinder Accessories
27	磁性开关/气缸套件	Magnetic Switch/Cylinder Kits

气源处理元件 Air Source Treatment

28	AC系列F.R.L三联件	AC Series F.R.L Three Units
28	AC系列F.R.L二联件	AC Series F.R.L Two Units
28	AW系列调压过滤器	AW Series Filter & Regulator
28	AF系列空气过滤器	AF Series Air Filter
28	AR系列调压阀	AR Series Regulator
29	AL系列油雾器	AL Series Oil Lubricator
29	QTYH系列高压调压阀	QTYH Series High Pressure Regulator
29	QTY系列调压阀	QTY Series Regulator
29	QSL系列空气过滤器	QSL Series Filter
29	QIU系列油雾器	QIU Series Oil Lubricator
30	A/B系列F.R.L三联件	A/B Series F.R.L Three Units
30	A/B系列F.R.L二联件	A/B Series F.R.L Two Units
30	A/B系列调压过滤器	A/B Series Filter & Regulator
30	A/B系列空气过滤器	A/B Series Filter
30	A/B系列调压阀	A/B Series Regulator
30	A/B系列油雾器	A/B Series Oil Lubricator
31	GC系列F.R.L三联件	GC Series F.R.L Three Units
31	GFC系列F.R.L二联件	GFC Series F.R.L Two Units
31	GFR系列调压过滤器	GFR Series Filter & Regulator
31	GF系列空气过滤器	GF Series Filter
31	GR系列调压阀	GR Series Regulator
31	GL系列油雾器	GL Series Lubricator
32	FOU系列F.R.L三联件	FOU Series F.R.L Three Units
32	FRC系列F.R.L二联件	FRC Series F.R.L Two Units
32	LFR系列调压过滤器	LFR Series Filter & Regulator
32	LF系列空气过滤器	LF Series Filter
32	LR系列调压阀	LR Series Regulator
32	LOE系列油雾器	LOE Series Oil Lubricator
33	UFRL系列F.R.L三联件	UFRL Series F.R.L Three Units
33	UFR/L系列F.R.L二联件	UFR/L Series F.R.L Two Units
33	UFR系列调压过滤器	UFR Series Filter & Regulator
33	UF系列空气过滤器	UF Series Filter

33	UR系列调压阀	UR Series Regulator
33	UL系列油雾器	UL Series Oil Lubricator
34	C系列F.R.L三联件	C Series F.R.L Three Units
34	C系列F.R.L二联件	C Series F.R.L Two Units
34	W系列调压过滤器	W Series Filter & Regulator
34	F系列空气过滤器	F Series Filter
34	R系列调压阀	R Series Regulator
34	L系列油雾器	L Series Oil Lubricator
35	39系列F.R.L三联件	39 Series F.R.L Three Units
35	39系列F.R.L二联件	39 Series F.R.L Two Units
35	39系列调压过滤器	39 Series Filter & Regulator
35	39系列空气过滤器	39 Series Filter
35	39系列调压阀	39 Series Regulator
35	39系列油雾器	39 Series Oil Lubricator
36	SFC系列F.R.L二联件	SFC Series F.R.L Two Units
36	SFR系列调压过滤器	SFR Series Filter & Regulator
36	SL系列油雾器	SL Series Oil Lubricator
36	QLFH系列高压过滤器	QLFH Series High Pressure Filter
36	QFRH系列高压调压过滤器	QFRH Series High Pressure Filter&Regulator
36	AD系列末端自动排水器	AD Series Auto Drainer
37	AMD系列微雾分离器	AMD Series Micro Mist Separator
	AMG系列水份分离器	AMG Series Water Separator
37	VHS系列残压释放阀	VHS Series Pressure Relief Valve
37	IR系列精密调压阀	IR Series Precision Regulator
37	压力表	Pressure Gauge

控制元件 Control Component

38	VP系列电磁阀	VP Series Solenoid Valve
38	2P/2V025/3V1系列电磁阀	2P/2V025/3V1 Series Solenoid Valve
38	3V系列电磁阀	3V Series Solenoid Valve
38	4V系列电磁阀	4V Series Solenoid Valve
39	4M系列电磁阀	4M Series Solenoid Valve
39	MVSC系列电磁阀	MVSC Series Solenoid Valve
39	263/802/2630系列电磁阀	263/802/2630 Series Solenoid Valve
40	F5214系列电磁阀(老虎阀)	F5214 Series Solenoid Valve(Tiger Valve)
40	VF系列电磁阀	VF Series Solenoid Valve
40	SY系列电磁阀	SY Series Solenoid Valve
40	SYA系列气控阀	SYA Series Air Control Valve
41	Q22HD系列气控阀	Q22HD Series Air Control Valve
41	VT307/VX2120系列气控阀	VT307/VX2120 Series Solenoid valve
41	VTA301/VTA315系列气控阀	VTA301/VTA315 Series Air Control Valve
41	3A系列气控阀	3A Series Air Control Valve
41	4A系列气控阀	4A Series Air Control Valve
42	JM系列机械阀	JM Series Mechanical Valve
42	JMJ系列机械阀	JMJ Series Mechanical Valve
42	M3系列机械阀	M3 Series Mechanical Valve
42	M5系列机械阀	M5 Series Mechanical Valve
43	MV系列机械阀	MV Series Mechanical Valve
43	MOV系列机械阀	MOV Series Mechanical Valve
43	S3-210系列机械阀	S3-210 Series Mechanical Valve
43	S3系列机械阀	S3 series Mechanical valve
44	CM3系列机械阀	CM3 Series Mechanical Valve

- 44 VM130、VM131系列机械阀 VM130、VM131 Series Mechanical Valve
- 44 VM230系列机械阀 VM230 Series Mechanical Valve
- 44 3H/4H系列手扳阀 3H/4H Series Hand Lever Valve
- 45 3L/4L系列手拉阀 3L/4L Series Hand Draw Valve
- 45 JM系列手拉阀 JM Series Hand Draw Valve
- 45 SH系列手拉阀 SH Series Hand Draw Valve
- 45 SR系列手拉阀 SR Series Hand Draw Valve
- 45 4HV系列手转阀 4HV Series Hand Rotary Valve
- 46 HV系列手转阀 HV Series Hand Rotary Valve
- 46 VH系列手转阀 VH Series Hand Rotary Valve
- 46 3F系列脚踏阀 3F Series Foot Valve
- 46 4F系列脚踏阀 4F Series Foot Valve
- 46 FV系列脚踏阀 FV Series Foot Valve
- 46 ST系列脚踏阀 ST Series Foot Valve
- 47 K系列脚踏阀 K Series Foot Valve
- 47 CV系列单向阀 CV Series Check Valve
- 47 LCV系列单向阀 LCV Series Check Valve
- 47 ST系列梭阀 ST Series Shuttle Valve
- 47 KV系列梭阀 KV Series Shuttle Valve
- 47 KKP系列快速排气阀 KKP Series Shuttle Valve
- 47 QE系列快速排气阀 QE Series Quick Exhaust Valve
- 48 BQE/SEU系列快速排气阀 BQE/SEU Series Quick Exhaust Valve
- 48 KLA系列单向节流阀 KLA Series One Way Throttle Valve
- 48 ASC系列流量控制阀 ASC Series Speed Control Valve
- 48 RE系列流量控制阀 RE Series Speed Control Valve
- 48 ASV200系列不锈钢角座阀 ASV200 Series Stainless Steel Angle Seat Valve
- 49 HFS系列控制阀 HFS Series Control Valve
- 49 PS系列压力开关 PS Series Pressure Control Switch
- 49 RNS压力开关 RNS Pressure Control Switch
- 49 CBP系列单压开关 CBP Series Single Pressure Control Switch
- 49 CBP系列双压开关 CBP Series Double Pressure Control Switch
- 49 A系列气控阀 A Series Air Control Valve
- 50 2W系列电磁阀 2W Series Solenoid Valve
- 50 2WS防水系列电磁阀 2WS Series Water Proof Solenoid valve
- 50 2WA系列电磁阀 2WA Series Solenoid Valve
- 50 2WK系列电磁阀 2WK Series Solenoid Valve
- 50 2WG系列高温电磁阀 2WG Series Solenoid Valve
- 51 PU220系列电磁阀 PU220 Series Solenoid Valve
- 51 PU225系列电磁阀 PU225 Series Solenoid Valve
- 51 VX系列通电磁阀 VX Series Solenoid Valves
- 51 2Q系列气控阀 2Q Series Valves
- 51 2WB系列高温电磁阀 2WB Series Solenoid Valve
- 51 2WBK系列高温电磁阀 2WBK Series Solenoid Valve
- 52 2WBF系列电磁阀 2WBF Seies Solenoid Valve
- 52 2L系列电磁阀 2L Seires Solenoid Valve
- 52 2S系列电磁阀 2S Seires Solenoid Valve
- 52 K系列滑柱式换向阀 K Seires Solenoid Valve
- 52 BV系列安全阀 BV Series Safety Valves
- 53 SCG系列电磁阀 SCG Series Solenoid Valve
- 53 Q22/Q23系列电磁阀 Q22/Q23 Seires Solenoid Valve
- 53 OPT-A/B系列电子排水阀 OPT-A/B Electronic Drain Valve
- 53 SMF系列电磁脉冲阀 SMF Series Pulse Valve
- 53 SMF-Y系列淹没式电磁脉冲阀 SMF-Y Series Submerged Pulse Valve
- 53 SMF-Z管式链接系列直角式电磁脉冲阀 SMF-Z Series Pipe Connected Push Valve

- 54 2VT系列电磁阀 2VT Series Solenoid Valve
- 54 2WF/FB2E/DC231系列电磁阀 2WF/FB2E/DC231 Series Solenoid Valve
- 54 HL/SHL系列按钮开关 HL/SHL Series Knob Switch Valve
- 54 HSV系列滑动开关 HSV Series Hand Slide Valve
- 54 6213系列电磁阀 6213 Series Solenoid Valve
- 54 5404系列高压系列电磁阀 5404 High Pressure Solenoid Valve
- 54 0927系列电磁阀 0927 Series Solenoid Valve
- 54 R系列振动器 R Series Vibrator
- 54 K系列振动器 K Series Vibrator
- 54 GT系列振动器 GT Series Vibrator
- 55 TK-10压力控制器 Pressure Controller
- 55 ZSE系列压力开关 Pressure Control Switch
- 55 PIC-20X型脉冲喷吹控制仪 Pulse Vale Controller
- 55 SK系列敲击锤 SK Series Air Hammer
- 55 V/MVSC系列线圈 V/MVSC Series Coil
- 55 DF系列线圈 DF Series Coil
- 55 2W/2S系列线圈 2W/2S Series Coil
- 55 脉冲阀膜片 Pulse Valve Diaphragm
- 55 QS5Y系列汇流板 QS5Y Series Manifold
- 55 3V系列汇流板 3V Series Manifold
- 55 4V,4A系列汇流板 4V, 4A Series Manifold
- 55 其它阀 Other Valves
- 56 真空发生器 Vacuum Ejector
- 57 真空吸盘 Vacuum Pad

辅助元件 Auxiliary Components

- 58 微型快插接头 Mini One Touch Fitting
- 58 铁快插接头 Iron One Touch Fitting
- 59 塑料快插接头 Plastic One Touch Fitting
- 64 SMC型快插接头 SMC Type One Touch Fitting
- 68 旋转接头 Rotary One Touch Fitting
- 68 内置封闭式接头 Stop One Touch Fitting
- 69 卡套接头 Ferrule Fitting
- 70 快拧接头 Fast Twist Fitting
- 71 C式快速接头 C Type Quick Couplers
- 73 不锈钢快插接头 Stainless Steel One Touch Fitting
- 74 全铜快插接头 Brass One Touch Fitting
- 75 消声器 Silencers
- 76 其他系列接头 Other Series Fitting
- 79 吹尘枪/气管剪/油雾器专用油 Air Gun/Tube Cutter/Lubrication Oil
- 80 气管 Pneumatic Tube

液压元件 Hydraulic Components

- 82 HR系列油压缓冲器 HR Series Shock Absorbers
- 82 AC系列油压缓冲器 AC Series Shock Absorbers
- 82 FC系列油压缓冲器 FC Series Shock Absorbers
- 83 MOB系列液压缸 MOB Series Hydraulic Cylinder
- 83 HOB系列液压缸 HOB Series Hydraulic Cylinder
- 83 G02系列液压电磁阀 G02 Series Hydraulic Solenoid Valve
- 83 G03系列液压电磁阀 G03 Series Hydraulic Solenoid Valve

DSBC系列标准气缸 DSBC Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	DSBC32	32	G1/8	M10 × 1.25	FNC-前法兰 SNCL-单悬耳 SNCB-双悬耳 LNG-斜单耳 HNC-双脚架 ZNCF-前端盖中摆 ZNCM-中间摆轴 LZNG-中间耳轴座	DSBC-标准复动型 DSBC-S2:双轴复动型 DSBC-S3:双轴复动行程可调型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	DSBC40	40	G1/4	M12 × 1.25		DSBC-A:带磁性	
	DSBC50	50	G1/4	M16 × 1.5		DSBC-空白:-5°C~80°C DSBC-S6:-5°C~150°C	
	DSBC63	63	G3/8	M16 × 1.5		DSBC:Single Rod Double Acting	
	DSBC80	80	G3/8	M20 × 1.5		DSBC-S2:Double Rods Double Acting	
	DSBC100	100	G1/2	M20 × 1.5		DSBC-S3:Double Rods Double Acting Adjustable	
	DSBC125	125	G1/2	M27 × 2		DSBC-A:With Magnet DSBC-Blank:-5°C~80°C DSBC-S6:-5°C~150°C	

DSBG系列标准气缸 DSBG series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	DSBG32	32	G1/8	M10 × 1.25	FNC-前法兰 SNCL-单悬耳 SNCB-双悬耳 LNG-斜单耳 HNC-双脚架 ZNCF-前端盖中摆 ZNCM-中间摆轴 LZNG-中间耳轴座	DSBG-标准复动型 DSBG-S2:双轴复动型 DSBG-S3:双轴复动行程可调型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	DSBG40	40	G1/4	M12 × 1.25		DSBG-A:带磁性	
	DSBG50	50	G1/4	M16 × 1.5		DSBG-空白:-5°C~80°C DSBG-S6:-5°C~150°C	
	DSBG63	63	G3/8	M16 × 1.5		DSBG:Single Rod Double Acting	
	DSBG80	80	G3/8	M20 × 1.5		DSBG-S2:Double Rods Double Acting	
	DSBG100	100	G1/2	M20 × 1.5		DSBG-S3:Double Rods Double Acting Adjustable	
	DSBG125	125	G1/2	M27 × 2		DSBG-A:With Magnet DSBG-Blank:-5°C~80°C DSBG-S6:-5°C~150°C	

DNC系列标准气缸 DNC Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	DNC32	32	G1/8	M10 × 1.25	FNC-前法兰 SNCL-单悬耳 SNCB-双悬耳 LNG-斜单耳 HNC-双脚架 ZNCF-前端盖中摆 ZNCM-中间摆轴 LZNG-中间耳轴座	DNC-标准复动型 DNC-S2:双轴复动型 DNC-S3:双轴复动行程可调型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	DNC40	40	G1/4	M12 × 1.25		DNC-A:带磁性	
	DNC50	50	G1/4	M16 × 1.5		DNC-空白:-5°C~80°C DNC-S6:-5°C~150°C	
	DNC63	63	G3/8	M16 × 1.5		DNC:Single Rod Double Acting	
	DNC80	80	G3/8	M20 × 1.5		DNC-S2:Double Rods Double Acting	
	DNC100	100	G1/2	M20 × 1.5		DNC-S3:Double Rods Double Acting Adjustable	
	DNC125	125	G1/2	M27 × 2		DNC-A:With Magnet DNC-Blank:-5°C~80°C DNC-S6:-5°C~150°C	

CRDNG系列标准气缸 CRDNG Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CRDNG32	32	G1/8	M10 × 1.25	—	—	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	CRDNG40	40	G1/4	M12 × 1.25			
	CRDNG50	50	G1/4	M16 × 1.5			
	CRDNG63	63	G3/8	M16 × 1.5			
	CRDNG80	80	G3/8	M20 × 1.5			
	CRDNG100	100	G1/2	M20 × 1.5			
	CRDNG125	125	G1/2	M27 × 2			

DNG系列标准气缸 DNG Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	DNG160	160	G3/4	M36 × 2	FNC-前法兰 SNCL-单悬耳 SNCB-双悬耳 LNG-斜单耳 HNC-双脚架 ZNCF-前端盖中摆 ZNCM-中间摆轴 LZNG-中间耳轴座	DNG-标准复动型 DNG-S2:双轴复动型 DNG-S3:双轴复动行程可调型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	DNG200	200	G3/4	M36 × 2		DNG-A:带磁性	
	DNG250	250	G1	M42 × 2		DNG-空白:-5°C~120°C	
	DNG320	320	G1	M48 × 2		DNG:Single Rod Double Acting	

DSNU系列不锈钢迷你气缸 DSNU Series Slim Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes		
	DSNU8	8	M5	M4	FNB-法兰板 HBN-脚架 LBN-耳环座 Y-双肘Y接头 I-单肘接头	DSNU:单轴复动型 DSNU-A:带磁性 DSNU-S2:双轴	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹		
	DSNU10	10	M5	M4		FNB-Flange HBN-Foot Bracket LBN-Earring Joint Y-Y Fitting I-Rod End Joint		DSNU-S3:双轴可调 ESNU:单轴单动(前置弹簧) ESNUZ:单轴单动(后置弹簧)	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	DSNU12	12	M5	M6				DSNU:Single Rod Double Acting	
	DSNU16	16	M5	M6	DSNU-A:With Magnet DSNU-S2:Double Rods DSNU-S3:Double Rods Adjustable				
	DSNU20	20	M5	M8		ESNU:Single Rod Single Acting(Front Spring)			
	DSNU25	25	G1/8	M10×1.25		ESNUZ:Single Rod Single Acting(Rear Spring)			

ADN-S系列超薄气缸 ADN-S Series Compact Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	ADN-S6	6	M3	M3	—	—	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	ADN-S10	10	M3	M4			
	ADN-S12	12	M5	M5			
	ADN-S16	16	M5	M6			
	ADN-S20	20	M5	M8			
	ADN-S25	25	M5	M8			
	ADN-S32	32	M5	M10×1.25			
	ADN-S40	40	M5	M10×1.25			
	ADN-S50	50	G1/8	M12×1.25			
	ADN-S 63	63	G1/8	M12×1.25			

ADN/AEN系列超薄气缸 AND/AEN Series Compact Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	ADN12	12	M5	M3	FNC-前法兰 SNCL-单悬耳 SNCB-双悬耳 LNG-斜单耳 HNC-双脚架 ZNC-前盖中摆 ZNCM-中间摆轴	ADN:单轴复动型 AEN:单动伸出型 AENZ:单动伸出型 ADN-S2:双轴复动型 ADN-S3:双轴复动伸出行程可调型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	ADN16	16	M5	M4			
	ADN20	20	M5	M6			
	ADN25	25	M5	M6			
	ADN32	32	G1/8	M8			
	ADN40	40	G1/8	M8	FNC-Front Flange SNCL-Single Clevis SNCB-Double Clevis LNG-Oblique Single Ear HNC-Foot Bracket ZNC-Center Trunnion ZNCM-Front End Cap Pendulum LNG-Oblique Single Ear	ADN:Single Rod Double Acting AEN:Single Acting Spring Pull AENZ:Single Acting Spring Push ADN-S2:Double Rods Double Acting ADN-S3:Double Rods Double Acting Adjustable	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	ADN50	50	G1/8	M10			
	ADN63	63	G1/8	M10			
	ADN80	80	G1/8	M12			
	ADN100	100	G1/8	M12			
ADN125	125	G1/4	M16				

ADVC系列超薄气缸 ADVC Series Compact Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	ADVC4	4	M3	-	FNC-前法兰 SNCL-单悬耳 SNCB-双悬耳 LNG-斜单耳 HNC-双脚架 ZNC-前盖中摆 ZNCM-中间摆轴	ADVC:复动短行程气缸 AEVC:单动短行程气缸	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	ADVC6	6	M3	-			
	ADVC10	10	M5	-			
	ADVC12	12	M5	M3			
	ADVC16	16	M5	M4			
	ADVC20	20	M5	M5			
	ADVC25	25	M5	M5			
	ADVC32	32	G1/8	M6			
	ADVC40	40	G1/8	M6			
	ADVC50	50	G1/8	M8			
	ADVC63	63	G1/8	M8			
	ADVC80	80	G1/8	M10			
	ADVC100	100	G1/4	M12			

ADVU系列超薄气缸 ADVU Series Compact Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes			
	ADVU12	12	M5	M3	FNC-前法兰 SNCL-单悬耳 SNCB-双悬耳 LNG-斜单耳 HNC-双脚架 ZNC-前盖中摆 ZNCM-中间摆轴	ADVU:单轴复动型 AEVU:单动伸出型 ADVU-S2:双轴复动型 ADVU-S3:双轴复动伸出行程可调型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹			
	ADVU16	16	M5	M4						
	ADVU20	20	M5	M5						
	ADVU25	25	M5	M5						
	ADVU32	32	G1/8	M6						
	ADVU40	40	G1/8	M6						
	ADVU50	50	G1/8	M8						
	ADVU63	63	G1/8	M8						
	ADVU80	80	G1/8	M10						
	ADVU100	100	G1/4	M12						
	ADVU125	125	G1/4	M16						
								FNC-Front Flange SNCL-Single Clevis SNCB-Double Clevis LNG-Oblique Single Ear HNC-Foot Bracket ZNC-Center Trunnion ZNCM-Front End Cap Pendulum LNG-Oblique Single Ear	AEVU:Single Acting Spring Pull AEVUZ:Single Acting Spring Push ADVU-S2:Double Rods Double Acting ADVU-S3:Double Rods Double Acting Adjustable ADVUP:Multi Position Type ADVUL:Guide Plate Type	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

DMM系列紧凑自由安装气缸 DMM Series Compact Free Installation Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0.1 ~ 1 Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	DMM10	10	M3	M4	—	DMM:基本型 DMML:抗扭型 DMM:Standard Type DMML:Non-rotating Rod Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	DMM16	16	M5	M6			
	DMM20	20	M5	M8			
	DMM25	25	M5	M10×1.25			
	DMM32	32	G1/8	M10×1.25			

FENG-GF/FENG-KF系列导向装置 FENG-GF/FENG-KF Series Guiding Device

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	FENG-GF/KF32	32	M6	M10×1.5	—	—	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	FENG-GF/KF 40	40	M6	M12×1.5			
	FENG-GF/KF 50	50	M8	M16×1.5			
	FENG-GF/KF 63	63	M8	M16×1.5			
	FENG-GF/KF 80	80	M10	M20×1.5			
	FENG-GF/KF 100	100	M10	M20×1.5			

DPZ系列双活塞杆气缸 DPZ Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	DPZ10	10	M5	6	—	DPZ:双活塞气缸,带一块联接板 DPZJ:双活塞气缸,带两块联接板 DP-GF:滑动轴承导轨 DP-KF:循环滚珠轴承导轨	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	DPZ16	16	M5	8			
	DPZ20	20	M5	10			
	DPZ25	25	M5	12			
	DPZ32	32	G1/8	16			

DFM系列导向杆气缸 DFM Series Guide Rod Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	DMF-GF12	12	M5	10	—	DFM-A:带磁性 DFM-P:两端带弹性缓冲垫 DFM-GF:滑动轴承导轨 DFM-KF:循环滚珠轴承导轨	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	DMF-GF16	16	M5	12			
	DMF-GF20	20	M5	14			
	DMF-GF25	25	G1/8	16			
	DMF-GF32	32	G1/8	20			
	DMF-GF40	40	G1/8	20			
	DMF-GF50	50	G1/4	25			
	DMF-GF63	63	G1/4	25			
	DMF-GF80	80	G3/8	30			
	DMF-GF100	100	G3/8	35			

C95/C96系列圆管拉杆式标准气缸 C95/C96 Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	C95 32	C96 32	32	PT1/8	M10 × 1.25	B-基本型 D-双悬耳 G-无杆侧法兰 L-双脚架	C-单悬耳 F-前法兰
	C95 40	C96 40	40	PT1/4	M12 × 1.25	C95/C96-D:带磁性 C95/C96:单轴复动型 C95/C96-W:双轴复动型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	C95 50	C96 50	50	PT1/4	M16 × 1.5	B-Standard C-Single Clevis D-Double Clevis F-Front Flange G-Rodless Side Flange L-Foot Bracket	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	C95 63	C96 63	63	PT3/8	M16 × 1.5		
	C95 80	C96 80	80	PT3/8	M20 × 1.5		
	C95 100	C96 100	100	PT1/2	M20 × 1.5		

CA2系列标准气缸 CA2 Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CA2 40	40	PT1/4	M14 × 1.5	B-基本型 D-双悬耳 L-双脚架 G-无杆侧法兰	C-单悬耳 F-前法兰 T-中央耳轴	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CA2 50	50	PT3/8	M18 × 1.5			
	CA2 63	63	PT3/8	M18 × 1.5	B-Standard C-Single Clevis D-Double Clevis F-Front Flange L-Foot Bracket T-Center Trunnion G-Rodless Side Flange	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	
	CA2 80	80	PT1/2	M22 × 1.5			
	CA2 100	100	PT1/2	M26 × 1.5			

CS1/CS2系列标准气缸 CS1/CS2 Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CS1 125	CS2 125	125	PT1/2	M30 × 1.5	B-基本型 C-单悬耳 D-双悬耳 F-前法兰 L-双脚架 T-中央耳轴 G-无杆侧法兰	CS1/CS2-D:带磁性 CS1/CS2:单轴复动型 CS1/CS2-W:双轴复动型 CS1/CS2-XC8:单轴复动行程可调型 CS1/CS2-J:尼龙帆布型 CS1/CS2-K:耐热帆布型
	CS1 140	CS2 140	140	PT1/2	M30 × 1.5		
	CS1 160	CS2 160	160	PT3/4	M36 × 1.5		
	CS1 180	-	180	PT3/4	M40 × 1.5		
	CS1 200	-	200	PT3/4	M45 × 1.5	B-Standard C-Single Clevis D-Double Clevis F-Front Flange L-Foot Bracket T-Center Trunnion G-Rodless Side Flange	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CS1 250	-	250	PT1	M56 × 2		
	CS1 300	-	300	PT1	M64 × 2		

CP95/CP96系列拉杆内藏式标准气缸 CP95 Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CP95 32	CP96 32	32	PT1/8	M10 × 1.25	B-基本型 D-双悬耳 G-无杆侧法兰 L-双脚架	C-单悬耳 F-前法兰
	CP95 40	CP96 40	40	PT1/4	M14 × 1.5	CP95/CP96-D:带磁性 CP95/CP96:单轴复动型 CP95/CP96-W:双轴复动型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CP95 50	CP96 50	50	PT1/4	M18 × 1.5	B-Standard C-Single Clevis D-Double Clevis F-Front Flange G-Rodless Side Flange L-Foot Bracket	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CP95 63	CP96 63	63	PT3/8	M18 × 1.5		
	CP95 80	CP96 80	80	PT3/8	M22 × 1.5		
	CP95 100	CP96 100	100	PT1/2	M25 × 1.5		

MB系列拉杆式标准气缸 MB Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MBB32	32	PT1/8	M10 × 1.25	B-基本型 D-双悬耳 G-无杆侧法兰 L-双脚架	MB-D:带磁性 MB-空白:单轴复动型 MB-W:双轴复动型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MBB40	40	PT1/4	M14 × 1.5			
	MBB50	50	PT1/4	M18 × 1.5			
	MBB63	63	PT3/8	M18 × 1.5	B-Standard C-Single Clevis D-Double Clevis F-Front Flange G-Rodless Side Flange L-Foot Bracket	MB-D:With Magnet MB-Blank:Single Rod Double Acting MB-W:Double Rods Double Acting	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MBB80	80	PT3/8	M22 × 1.5			
	MBB100	100	PT1/2	M26 × 1.5			
	MBB125	125	PT1/2	M27 × 2			

MB1系列拉杆内藏式标准气缸 MB1 Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MB1B32	32	PT1/8	M10 × 1.25	B-基本型 D-双悬耳 G-无杆侧法兰 L-双脚架	C-单悬耳 F-前法兰	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MB1B40	40	PT1/4	M14 × 1.5			
	MB1B50	50	PT1/4	M18 × 1.5			
	MB1B63	63	PT3/8	M18 × 1.5	B-Standard C-Single Clevis D-Double Clevis F-Front Flange G-Rodless Side Flange L-Foot Bracket	MB1-D:带磁性 MB1-空白:单轴复动型 MB1-W:双轴复动型	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MB1B80	80	PT3/8	M22 × 1.5			
	MB1B100	100	PT1/2	M26 × 1.5			
	MB1B125	125	PT1/2	M27 × 2			

C85系列不锈钢迷你气缸 C85 Series Stainless Steel Mini Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	C85 08	8	M5	M4 × 0.7	B-基本型 L-双脚架 W-双肘Y接头 G-无杆侧法兰	F-前法兰 T-前后耳轴 V-单肘接头	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	C85 10	10	M5	M4 × 0.7			
	C85 12	12	M5	M6 × 1	B-Standard F-Front Flange L-Foot Bracket T-Front & Rear Trunnion W-Double Knuckle Joint V-Rod End Joint G-Rodless Side Flange	CD85:带磁性 C85W:双轴型 C85-S:前弹簧(预缩) C85-T:后弹簧(预伸) C85-J:尼龙帆布型 C85-K:耐热帆布型	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	C85 16	16	M5	M6 × 1			
	C85 20	20	G1/8	M8 × 1.25			
	C85 25	25	G1/8	M10 × 1.25			

CM2B系列不锈钢迷你气缸 CM2B Series Slim Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CM2B16	16	M5	M6 × 1	B-基本型 D-双悬耳 W-双肘Y接头 G-无杆侧法兰 L-双脚架	C-单悬耳 F-前法兰 V-单肘接头	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CM2B20	20	G1/8	M8 × 1.25			
	CM2B25	25	G1/8	M10 × 1.25	B-Standard C-Single Clevis D-Double Clevis F-Front Flange W-Double Knuckle Joint V-Rod End Joint G-Rodless Side Flange L-Foot Bracket	CDM2B:带磁性 CM2B:直接安装型 CM2B-S:前弹簧(预缩) CM2B-T:后弹簧(预伸) CM2B-J:尼龙帆布型 CM2B-K:耐热帆布型	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CM2B32	32	G1/8	M10 × 1.25			
	CM2B40	40	G1/4	M14 × 1.5			

CJ1系列微型气缸 CJ1 Series Mini Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CJ1 4 × 5	4	气管(Tube) 4 × 2.5mm	M2 × 0.4		CJ1B:单轴复动型 CJ1BS:单动弹簧压回型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CJ1 4 × 10	4	气管(Tube) 4 × 2.5mm	M2 × 0.4			
	CJ1 4 × 15	4	气管(Tube) 4 × 2.5mm	M2 × 0.4		CJ1B:Single Rod Double Acting CJ1BS:Single Rod Spring Return	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CJ1 4 × 20	4	气管(Tube) 4 × 2.5mm	M2 × 0.4			

CG1系列铝合金轻型气缸 CG1 Series Aluminum Alloy Light-Duty Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CG1 20	20	G1/8	M8 × 1.25	B-基本型 D-双悬耳 W-双肘Y接头 G-无杆侧法兰 L-双脚架	C-单悬耳 F-前法兰 V-单肘接头	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CG1 25	25	G1/8	M10 × 1.25			
	CG1 32	32	G1/8	M10 × 1.25	B-Standard C-Single Clevis D-Double Clevis F-Front Flange W-Double Knuckle Joint V-Rod End Joint G-Rodless Side Flange L-Foot Bracket	CDG1BN:带磁性 CG1K:活塞杆不回转型 CG1R:直接安装型 CG1-J:尼龙帆布型 CG1-K:耐热帆布型	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CG1 40	40	G1/8	M14 × 1.5			
	CG1 50	50	G1/4	M18 × 1.5			
	CG1 63	63	G1/4	M18 × 1.5			
	CG1 80	80	G3/8	M22 × 1.5			
	CG1 100	100	G1/2	M26 × 1.5			

CJ2B系列不锈钢迷你气缸 CJ2B Series Stainless Steel Mini Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CJ2B	6	M5	M3 × 0.5	B-基本型 D-双悬耳 W-双肘接头 G-无杆侧法兰 L-双脚架	CDJ2B:带磁性 CJ2WB:双轴型 CJ2BK:活塞杆不回转型 CJ2R:直接安装型 CJ2Z:内置速度控制阀	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CJ2B	10	M5	M4 × 0.7	B-Standard D-Double Clevis F-Front Flange W-Double Knuckle Joint V-Rod End Joint G-Rodless Side Flange L-Foot Bracket	CDJ2B:With Magnet CJ2WB:Double Rod CJ2BK:Non-rotating Rod CJ2R:Direct Installation CJ2Z:Built-in Speed Controller Type	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CJ2B	16	M5	M5 × 0.8			

CJP系列螺纹气缸(单作用) CJP Series Slim Cylinder (Single Acting)

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CJPB6	6	M5	M3 × 0.5		CJP:单动弹簧回型 CJP-B:面板安装型 CJP-S:嵌入式 CJPD:带磁性	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CJPB10	10	M5	M4 × 0.7		CJP:Single Rod Spring Return CJP-B:Panel Mount Type CJP-S:Embedded Type CJPD:With Magnet	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CJPB15	15	M5	M5 × 0.8			

CJP2系列微型气缸(双作用) CJP2 Series Mini Cylinder (Double Acting)

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CJP2 6	6	M5	M3 × 0.5	B-基本型 D-双悬耳 F-前法兰 L-双脚架 T-耳轴型	CJP2:单轴复动型 CDJP2:带磁性	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CJP2 10	10	M5	M4 × 0.7	B-Standard D-Double Clevis F-Front Flange L-Foot Bracket T-Trunnion Type	CJP:Single Rod Double Acting CJP2:With Magnet	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CJP2 15	15	M5	M5 × 0.8			

CQSB系列薄型气缸 CQSB Series Compact Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0.1~1 Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CQSB12	12	M5	M3 × 0.5 M5 × 0.8	B-基本型 D-双悬耳 F-前法兰 L-双脚架 A-两端螺孔式 G-无杆侧法兰	CQS:不带磁 CDQS:带磁性 CQSWB:双轴型 CQSB-XC8:双轴可调型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CQSB16	16	M5	M4 × 0.7 M6 × 1		CQS:No Magnet CDQS:With Magnet CQSWB:Double Rods CQSB-XC8:Double Rods Adjustable	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CQSB20	20	M5	M5 × 0.8 M8 × 1.25			
	CQSB25	25	M5	M6 × 1 M10 × 1.25			

CQ2B系列薄型气缸 CQ2B Series Compact Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CQ2B12	12	M5	M3 × 0.5 M5 × 0.8			
	CQ2B16	16	M5	M4 × 0.7 M6 × 1			
	CQ2B20	20	M5	M5 × 0.8 M8 × 1.25			
	CQ2B25	25	M5	M6 × 1 M10 × 1.25			
	CQ2B32	32	G1/8	M8 × 1.25 M14 × 1.5			
	CQ2B40	40	G1/8	M8 × 1.25 M14 × 1.5			
	CQ2B50	50	G1/4	M10 × 1.5 M18 × 1.5			
	CQ2B63	63	G1/4	M10 × 1.5 M18 × 1.5			
	CQ2B80	80	G3/8	M16 × 2 M22 × 1.5			
	CQ2B100	100	G3/8	M20 × 2.5 M26 × 1.5			
	CQ2B125	125	G3/8	M22 × 2.5 M30 × 1.5			
	CQ2B140	140	G3/8	M22 × 2.5 M30 × 1.5			
	CQ2B160	160	G3/8	M24 × 3 M30 × 1.5			

CQMB系列带导杆超薄气缸 CQMB Series Compact Cylinder(Guide Rod Type)

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CQMB12	12	M5	M3 × 0.5 M4 × 0.7			
	CQMB16	16	M5	M3 × 0.5 M4 × 0.7			
	CQMB20	20	M5	M4 × 0.7 M6 × 1			
	CQMB25	25	M5	M5 × 0.8 M6 × 1			
	CQMB32	32	M5	M5 × 0.8 M6 × 1			
	CQMB40	40	PT1/8	M5 × 0.8 M6 × 1			
	CQMB50	50	PT1/4	M6 × 1 M8 × 1.25			
	CQMB63	63	PT1/4	M6 × 1 M10 × 1.5			
	CQMB80	80	PT3/8	M8 × 1.25 M12 × 1.75			
	CQMB100	100	PT3/8	M10 × 1.5 M12 × 1.75			

RQ系列超薄气缸 RQ Series Compact Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0.1~1 Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	RDQB20	20	M5	M5 × 0.8			
	RDQB25	25	M5	M6 × 1.0			
	RDQB32	32	PT1/8	M8 × 1.25			
	RDQB40	40	PT1/8	M8 × 1.25			
	RDQB50	50	PT1/4	M10 × 1.5			
	RDQB63	63	PT1/4	M10 × 1.5			
	RDQB80	80	PT3/8	M16 × 2			
	RDQB100	100	PT3/8	M20 × 2.5			

MHM系列磁力吸盘气缸 MHM Series Magnetometric Sucking Disc Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0.1~1 Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MHM16	16	M5 × 0.8			
	MHM25	25	M5 × 0.8			
	MHM32	32	G1/8			
	MHM50	50	G1/8			

CU系列自由安装型气缸 CU Series Free Installation Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0.1~1 Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CU 6	6	M5	M3 × 0.5			
	CU 10	10	M5	M4 × 0.7	Y-Y接头 I-I接头	CU:不带磁 CDU:带磁性 CUK:活塞杆不回转型 CUW:双轴型 CUKW:双轴型活塞杆不回转型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CU 16	16	M5	M5 × 0.8			
	CU 20	20	M5	M6 × 1	Y-Y Joint I-I Joint	CU:No Magnet CDU:With Magnet CUK:Non-Rotating Rod CUW:Double Rods CUKW:Double Rods & Non-Rotating Rod	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CU 25	25	M5	M8 × 1.25			
	CU 32	32	G1/8	M10 × 1.25			

CUJB系列小型自由安装型气缸 CUJB Series Small Free Installation Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0.1~1 Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CUJ6	6	M3 × 0.5	M3 × 0.5	Y-Y接头 I-I接头	CUJ:不带磁 CDUJ:带磁性	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CUJ8	8	M3 × 0.5	M4 × 0.7	Y-Y Joint I-I Joint	CUJ:No Magnet CDUJ:With Magnet	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CUJ10	10	M3 × 0.5	M5 × 0.8			

ZCUK系列真空用自由安装型气缸 ZCUK Series Vacuum Free Installation Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0.1~1 Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	ZCUK 10	10	M5	M4 × 0.7	—	ZCUK:不带磁 ZCUKC:带磁性 ZCUKD:缸盖外螺纹 ZCUKE:缸盖直接安装吸盘 ZCUKF:活塞杆外螺纹 ZCUKR:活塞杆直接安装吸盘	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	ZCUK 16	16	M5	M5 × 0.8			
	ZCUK 20	20	M5	M6 × 1			
	ZCUK 25	25	M5	M8 × 1.25			
	ZCUK 32	32	G1/8	M10 × 1.25			
						ZCUK:No Magnet ZCUKC:With Magnet ZCUKD:Cap Piping Male Thread ZCUKE:Cap Piping Pad Direct Mounting ZCUKF:Rod Piping Male Thread ZCUKR:Pad Direct Mounting	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

CXS系列双轴气缸 CXSM Series Dual Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0.1~1 Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CXS6	6	M5	4	—	CXS-M:滑动轴承型 CXS-L:球轴承型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CXS10	10	M5	6			
	CXS15	15	M5	8			
	CXS20	20	M5	10			
	CXS25	25	G1/8	12			
	CXS32	32	G1/8	16			
						CXS-M:Slide Bearing CXS-L:Ball Bushing	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

CXSJ系列双联气缸 CXSJ Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CXSJ6	6	M3 × 0.5	4	—	CXSJ-M:滑动轴承型 CXSJ-L:球轴承型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CXSJ10	10	M3 × 0.8	6			
	CXSJ15	15	M3 × 0.8	8			
	CXSJ20	20	M3 × 0.8	10			
	CXSJ25	25	M3 × 0.8	12			
	CXSJ32	32	PT1/8	16			
						CXSJ-M:Slide Bearing CXSJ-L:Ball Bushing	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

CXW系列双活塞杆气缸 CXW Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CXW10	10	M5	6	—	CXW-M:滑动轴承型 CXW-L:球轴承型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CXW16	16	M5	10			
	CXW20	20	M5	12			
	CXW25	25	G1/8	14			
	CXW32	32	G1/8	20			
						CXW-M:Slide Bearing CXW-L:Ball Bushing	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

MGP系列薄型带导杆气缸 MGP Series Duide Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	挡板距离 Baffle Distance	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MGPM/MGPL12	12	M5	M3 × 0.5, M5 × 0.8	56	MGPM:滑动轴承型 MGPL:球轴承型 MGPA:高精度球轴承型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MGPM/MGPL16	16	M5	M3 × 0.5, M5 × 0.8	62		
	MGPM/MGPL20	20	M5	M4 × 0.7, M6 × 1	81		
	MGPM/MGPL25	25	M5	M5 × 0.8, M8 × 1.25	91		
	MGPM/MGPL32	32	G1/8	M6 × 1, M10 × 1.25	110		
	MGPM/MGPL40	40	G1/8	M8 × 1.25, M14 × 1.5	118		
	MGPM/MGPL50	50	G1/4	M10 × 1.5, M18 × 1.5	146		
	MGPM/MGPL63	63	G1/4	M10 × 1.5, M18 × 1.5	158		
						MGPM:Sliding Bearings MGPL:Ball Bearings MGPA:High-Accuracy Ball Bearings	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

MGJ系列微型带导杆气缸 MGJ Series Micro Duide Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	挡板距离 Baffle Distance	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MGJ6	6	M3 × 0.5	M2.5 × 0.45	20.5	—	—	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MGJ10	10	M3 × 0.5	M3 × 0.5	23			
								Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

MGC系列带导杆气缸 MGC Series Duide Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MGC20	20	M5 × 0.8	M6 × 1	B-基本型 F-前法兰	MGCM:滑动轴承型 MGCL:球轴承型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MGC25	25	M5 × 0.8	M6 × 1			
	MGC32	32	PT1/8	M6 × 1			
	MGC40	40	PT1/8	M8 × 1.25			
	MGC50	50	PT1/4	M8 × 1.25			
					B-Standard F-Front Flange	MGCM:Sliding Bearings MGCL:Ball Bearings	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

MGG系列带导杆气缸 MGG Series Duide Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MGG20	20	PT1/8	M6 × 1深9	B-基本型 F-前法兰	MGGM:滑动轴承型 MGG L:球轴承型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MGG25	25	PT1/8	M6 × 1深13			
	MGG32	32	PT1/8	M6 × 1深13			
	MGG40	40	PT1/8	M8 × 1.25深16			
	MGG50	50	PT1/4	M10 × 1.5深21			
	MGG63	63	PT1/4	M12 × 1.75深23			
	MGG80	80	PT3/8	M12 × 1.75深28			
MGG100	100	PT1/2	M14 × 2深30				
					B-Standard F-Front Flange	MGGM:Sliding Bearings MGG L:Ball Bearings	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

CY1S系列磁耦合无杆气缸 CY1S Series Magnetic Coupled Rodless Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	使用速度 Body Type	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CY1S-6	6	M3	50~400 mm/s	CY1S:带调整螺钉(2只) CY1S-B:带液压缓冲器(2只) CY1S-BS:带液压缓冲器(1只) CY1S:With Adjusting Bolt(2Pcs) CY1S-B:With Shock Absorbers(2Pcs) CY1S-BS:With Shock Absorbers(1Pcs)	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	CY1S-10	10	M5			
	CY1S-15	15	M5			
	CY1S-20	20	PT1/8			
	CY1S-25	25	PT1/8			
	CY1S-32	32	PT1/8			
	CY1S-40	40	PT1/4			

MY1系列机械式无杆气缸 MY1 Series Mechanical Type Rodless Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	使用速度 Body Type	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MY1-10	10	M5	100~1000 mm/s	—	MY1B:基本型 MY1M:滑动轴承导轨型 MY1C:凸轮随动导轨型 MY1H:直线导轨型 MY1HT:高刚性直线导轨型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MY1-16	16	M5				
	MY1-20	20	M5				
	MY1-25	25	G1/8				
	MY1-32	32	G1/8				
	MY1-40	40	G1/4				
	MY1-50	50	G3/8				
	MY1-63	63	G3/8				
	MY1-80	80	G1/2				
	MY1-100	100	G1/2				

CY3B/CY3R系列磁耦合无杆气缸 CY3B/CY3R Series Magnetic Coupled Rodless Cylinder

 <p>Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa</p>	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	使用速度 Body Type	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CY3B/CY3R-6	6	M5	50~500 mm/s	CY3B:基本型 CY3R:直接安装型 CY3B:Standard CY3R:Direct Installation	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CY3B/CY3R-10	10	M5			
	CY3B/CY3R-15	15	M5			
	CY3B/CY3R-20	20	M5			
	CY3B/CY3R-25	25	PT1/8			
	CY3B/CY3R-32	32	PT1/8			
	CY3B/CY3R-40	40	PT1/4			
	CY3B/CY3R-50	50	PT1/4			
CY3B/CY3R-63	63	PT1/4				

CY1L系列磁耦合无杆气缸 CY1L Series Magnetic Coupled Rodless Cylinder

 <p>Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa</p>	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	使用速度 Body Type	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	CY1L-6	6	M5	50~1000 mm/s	CY1L:带调整螺钉(2只) CY1L-B:带液压缓冲器(2只) CY1L-BS:带液压缓冲器(1只) CY1L:With Adjusting Bolt(2Pcs) CY1L-B:With Shock Absorbers(2Pcs) CY1L-BS:With Shock Absorbers(1Pcs)	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CY1L-10	10	M5			
	CY1L-15	15	M5			
	CY1L-20	20	PT1/8			
	CY1L-25	25	PT1/8			
	CY1L-32	32	PT1/8			
CY1L-40	40	PT1/4				

MHL2系列气动手指 MHL2 Series Air Gripper

 <p>Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa</p>	双动型 Double Type	缸径 Bore	闭合力 Close Force	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	MHL2-10D	10	14N	M5 × 0.8	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MHL2-16D	16	45N	M5 × 0.8	
	MHL2-20D	20	74N	M5 × 0.8	
	MHL2-25D	25	131N	M5 × 0.8	
	MHL2-32D	32	228N	G1/8	
MHL2-40D	40	396N	G1/8		

MHZ2系列气动手指(平行开闭型气爪) MHZ2 Series Air Gripper (Parallel Open-close Air Claw)

 <p>Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa</p>	双动型 Double Acting Type	打开力 Open Force	闭合力 Closing Force	单动常开型 Single Acting Normal Open Type	闭合力 Closing Force	单动常闭型 Single Acting Normal Closed	打开力 Open Force	螺纹接口 Thread Size	标准行程 Standard Stroke	动作频率 Motion Frequency	说明 Notes
	MHZ2-10D	17N	9.8N	MHZ2-10S	6.3N	MHZ2-10S	12N	M3×0.5	4mm	180c.p.m	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MHZ2-16D	40N	30N	MHZ2-16S	24N	MHZ2-16S	31N	M5×0.8	6mm	180c.p.m	
	MHZ2-20D	66N	42N	MHZ2-20S	28N	MHZ2-20S	56N	M5×0.8	10mm	180c.p.m	
	MHZ2-25D	104N	65N	MHZ2-25S	45N	MHZ2-25S	83N	M5×0.8	14mm	180c.p.m	
	MHZ2-32D	193N	158N	MHZ2-32S	131N	MHZ2-32S	161N	M5×0.8	22mm	60c.p.m	
	MHZ2-40D	318N	254N	MHZ2-40S	137N	MHZ2-40S	267N	M5×0.8	30mm	60c.p.m	

MHZL2系列气动手指(平行开闭型气爪) MHZL2 Series Air Gripper (Parallel Open-close Air Claw)

 <p>Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa</p>	双动型 Double Type	单动常开型 Single Open Type	螺纹接口 Port Size	动作频率 Frequency	说明 Notes
	MHZL2-10D	MHC2-10S	M3 × 0.5	180 c.p.m.	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MHZL2-16D	MHC2-16S	M5 × 0.8	180 c.p.m.	
	MHZL2-20D	MHC2-20S	M5 × 0.8	180 c.p.m.	
	MHZL2-25D	MHC2-25S	M5 × 0.8	180 c.p.m.	

MHF2系列气动手指 MHF2 Series Air Gripper

 <p>Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa</p>	双动型 Double Type	缸径 Bore	闭合力 Close Force	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	MHF2-8D	8	19N	M3 × 0.5	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MHF2-12D	12	48N	M4 × 0.7	
	MHF2-16D	16	90N	M5 × 0.8	
	MHF2-20D	20	141N	M6 × 1	

MHC2系列气动手指 MHC2 Series Air Gripper

 <p>Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa</p>	双动型 Double Type	闭合力 Close Force	单动常开型 Single Open Type	闭合力 Close Force	螺纹接口 Port Size	动作频率 Frequency	说明 Notes
	MHC2-10D	9.8N	MHC2-10S	6.9N	M3 × 0.5	180 c.p.m.	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MHC2-16D	39.2N	MHC2-16S	31.4N	M5 × 0.8	180 c.p.m.	
	MHC2-20D	69.7N	MHC2-20S	54N	M5 × 0.8	180 c.p.m.	
	MHC2-25D	136N	MHC2-25S	108N	M5 × 0.8	180 c.p.m.	

MIW/MIS系列气动手指 MIW/MIS Series Air Gripper

 <p>Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa</p>	双动型 Double Type	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	MIW/MIS-20D	20	M3 × 0.5	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MIW/MIS-25D	25	M3 × 0.5	
	MIW/MIS-32D	32	M5 × 0.8	
	MIW/MIS-40D	40	M6 × 1	
MIW/MIS-50D	50	M8 × 1.25		

MHW2系列气动手指 MHW2 Series Air Gripper

 <p>Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa</p>	双动型 Double Type	缸径 Bore	闭合力 Close Force	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	MHW2-20D	20	0.30N	M5 × 0.8	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MHW2-25D	25	0.73N	M5 × 0.8	
	MHW2-32D	32	1.61N	G1/8	
	MHW2-40D	40	3.70N	G1/8	
	MHW2-50D	50	8.27N	G1/4	

MHT2系列气动手指 MHT2 Series Air Gripper

 <p>Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa</p>	双动型 Double Type	缸径 Bore	闭合力 Close Force	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	MHT2-32D	32	12.4N	G1/8	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MHT2-40D	40	36.0N	G1/4	
	MHT2-50D	50	63.0N	G1/4	
	MHT2-63D	63	106N	G1/4	

MHY2系列气动手指 MHY2 Series Air Gripper

 <p>Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa</p>	双动型 Double Type	缸径 Bore	闭合力 Close Force	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	MHY2-10D	10	0.16N	M5 × 0.8	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MHY2-16D	16	0.54N	M5 × 0.8	
	MHY2-20D	20	1.10N	M5 × 0.8	
	MHY2-25D	25	2.28N	M5 × 0.8	

MHS系列气爪
MHS Sliding Rail Cylinder

型号 Model	缸径 Bore Size
MHS2	10 50
MHS3	20 63
MHS4	25 80
	32 100
	40 125

MXJ系列滑台气缸
MXJ Series Slide Cylinder

型号 Model	缸径 Bore Size
MXJ4.5	4.5
MXJ6	6
MXJ8	8

MXS系列滑台气缸
MXS Series Slide Cylinder

型号 Model	缸径 Bore Size
MXS	6
	8
	12
	16
	20

MXH系列滑台气缸
MXH Series Slide Cylinder

型号 Model	缸径 Bore Size
MXH	6
	10
	16
	20

MXQ系列滑台气缸
MXQ Series Slide Cylinder

型号 Model	缸径 Bore Size
MXQ	6
	8
	10
	16
	20

SCR(L)系列转角气缸
SCR(L) Series Cornered Cylinder

型号 Model	缸径 Bore Size
SCR(L)	20
	25
	32
	40
	50
	63

MK/MK2系列旋转气缸
MK/MK2 Series Rotary Cylinder

型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
MK/MK2 16	16	M5	90°	MK/MK2-B:四个安装孔通孔 MK/MK2-A:四个安装孔带螺纹 MK/MK2-R:右转 MK/MK2-L:左转	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
MK/MK2 20	20	M5	90°		
MK/MK2 25	25	M5	90°		
MK/MK2 32	32	PT1/8	90°		
MK/MK2 40	40	PT1/8	90°	MK-B: Four Holes Through Hole MK-A: Four Holes With Thread MK-R: Right MK-L: Left	
MK/MK2 50	50	PT1/4	90°		
MK/MK2 63	63	PT1/4	90°		

CK1系列夹紧气缸
CK1 Series Clamp Cylinder

型号 Model	缸径 Bore Size	接管尺寸 Port Size	最大理论出力 Max. Theoretical Force	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
CK1 40	40	PT1/4	110kgf	20	CK1:基本型(不带磁) CKG1:带磁性 CLKG:带锁带磁性	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
CK1 50	50	PT1/4	170kgf	20		
CK1 63	63	PT1/4	280kgf	20	CK1: Standard(No Magnet) CKG1: With Magnet CLKG-R: Attach Lock & Magnet	
CK1 80	80	PT3/8	450kgf	25		

CRB1系列大型叶片式摆动气缸
CRB1 Series Large Vane Swing Cylinder

型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
CRB1 50	50	PT1/8	单叶片:90°、180°、270° 双叶片:90°	CDRB1: 带磁性(With Magnet) 安装形式: CRB1-B:基本型 CRB1-L:脚座型 叶片形式: CRB1-S:单叶片 CRB1-D:双叶片	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
CRB1 63	63	PT1/8			
CRB1 80	80	PT1/4	Single Vane:90°、180°、270° Double Vane:90°	MoutingType: CRB1-B:Standard CRB1-L:Foot Bracket CRB1-S:Single Vane CRB1-D:Double Vane	
CRB1 100	100	PT1/4			

CRB2BW系列叶片式摆动气缸
CRB2BW Series Vane Swing Cylinder

型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
CRB2BW 10	10	M3 × 0.5	单叶片:90°、180°、270° 双叶片:90°、100°	CDRB2: 带磁性(With Magnet) 安装形式: CRB2-B:基本型 CRB2-F:法兰型 叶片形式: CRB2-S:单叶片 CRB2-D:双叶片	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
CRB2BW 15	15	M3 × 0.5			
CRB2BW 20	20	M3 × 0.5			
CRB2BW 30	30	M5 × 0.8	Single Vane:90°、180°、270° Double Vane:90°、100°	MoutingType: CRB2-B:Standard CRB2-F:Flange Bracket CRB2-S:Single Vane CRB2-D:Double Vane	
CRB2BW 40	40	M5 × 0.8			

CRBU2W系列叶片式摆动气缸
CRBU2W Series Vane Swing Cylinder

型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
CRBU2W 10	10	M3 × 0.5	单叶片:90°、180°、270° 双叶片:90°、100°	CDRB2: 带磁性(With Magnet) 安装形式: CRBU2-B:基本型 CRBU2-F:法兰型 叶片形式: CRBU2-S:单叶片 CRBU2-D:双叶片	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
CRBU2W 15	15	M3 × 0.5			
CRBU2W 20	20	M5 × 0.8	Single Vane:90°、180°、270° Double Vane:90°、100°	MoutingType: CRBU2-B:Standard CRBU2-F:Flange Bracket CRBU2-S:Single Vane CRBU2-D:Double Vane	
CRBU2W 30	30	M5 × 0.8			
CRBU2W 40	40	M5 × 0.8			

CRA1系列摆动气缸
CRA1 Series Rotary Cylinder

型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	最大夹紧力 Max. Cylinder Clamp force	活塞杆直径 Piston OD	派生型号 Derivative Model
CRA1 30	30	M5	90° 180°	1.9Nm	8	CDRA1: 带磁性(With Magnet) 安装形式: CRA1-B:基本型 CRA1-L:脚座型 CRA1-F:法兰型 MoutingType: CRA1-B:Standard CRA1-L:Foot Bracket CRA1-F:Flange Bracket
CRA1 50	50	G1/8	90° 180°	9.3Nm	15	
CRA1 63	63	G1/8	90° 180°	17Nm	17	
CRA1 80	80	G1/4	90° 180°	32Nm	20	
CRA1 100	100	G3/8	90° 180°	74Nm	25	

MSQ系列摆动气缸
MSQ Series Rotary Cylinder

型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
MSQ10	10	M5 × 0.8	190°	MSQ-A:高精度型 MSQ-B:基本型 MSQ-A-High-Accuracy Type MSQ-B-Standard Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
MSQ20	20	M5 × 0.8	190°		
MSQ30	30	PT1/8	190°		
MSQ50	50	PT1/8	190°		
MSQ70	70	PT1/8	190°		
MSQ100	100	PT1/8	190°		
MSQ200	200	PT1/8	190°		

CRQ2系列摆动气缸
CRQ2 Series Rotary Cylinder

型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
CRQ2-10	10	M5 × 0.8	90°、180°、360°	CRQ2:不带磁 CDRQ2:带磁性	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
CRQ2-15	15	M5 × 0.8	90°、180°、360°		
CRQ2-20	20	PT1/8	90°、180°、360°		
CRQ2-30	30	PT1/8	90°、180°、360°	CRQ2S:No Magnet CDRQ2:With Magnet	
CRQ2-40	40	PT1/8	90°、180°、360°		

MRHQ系列摆台气爪
MRHQ Series Rotary Gripper

型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
MRHQ10	10	M4 × 0.7	90°、180°	MRHQ-D:双作用 MRHQ-S:单作用(常开) MRHQ-C:单作用(常闭) MRH1-D:Double Acting MRH1-S:Single Acting(Normally Open) MRH1-C:Single Acting(Normally Closed)	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
MRHQ16	16	M5 × 0.8	90°、180°		
MRHQ20	20	M6 × 1	90°、180°		
MRHQ25	25	M6 × 1	90°、180°		

MSZ系列摆动气缸
MSZ Series Rotary Cylinder

型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
MSZB10	10	M5 × 0.8	90°	MSZ-A:高精度型 MSZ-B:基本型 MSZ-A-High-Accuracy Type MSZ-B-Standard Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
MSZB20	20	M5 × 0.8	90°		
MSZB30	30	M5 × 0.8	90°		
MSZB50	50	M5 × 0.8	90°		

SC系列标准气缸 SC series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	SC32	32	PT1/8	M10 × 1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 TC-中间摆轴 I-接头	SC:单轴复动型 SC-S:带磁性 SCD:双轴复动型 SCJ:双轴复动行程可调型 SAC:前弹簧(预缩型) STC:后弹簧(预伸型) SC-B:304不锈钢活塞杆型 SC-F:带电磁阀型 SC-T:多位置复动型 SC-LF:前端带锁型 SC-LB:后端带锁型 BSC:抱索型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	SC40	40	PT1/4	M12 × 1.25			
	SC50	50	PT1/4	M16 × 1.5			
	SC63	63	PT3/8	M16 × 1.5			
	SC80	80	PT3/8	M20 × 1.5			
	SC100	100	PT1/2	M20 × 1.5			
	SC125	125	PT1/2	M27 × 2			
	SC160	160	PT1/2	M36 × 2			
	SC200	200	PT3/4	M36 × 2			
	SC250	250	PT3/4	M42 × 2			
	SC320	320	PT3/4	M48 × 2			

SU系列标准气缸 SU Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes		
	SU32	32	PT1/8	M10 × 1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-接头 TC-中间摆轴	SU-S:带磁性 SUJ:双轴可调型 SAU:前弹簧(预缩型) STU:后弹簧(预伸型) SU-B:304不锈钢活塞杆型 SU-F:带电磁阀型 SU-LF:前端带锁型 SU-S:With Magnet SUD:Double Rod SUJ:Double Rod Adjustable SAU:Front Spring STU:Rear Spring SU-B:304 Stainless steel Piston SU-F:With Solenoid Valve SU-LF:Front End Lock Type SU-LB:Rear End Lock Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹		
	SU40	40	PT1/4	M12 × 1.25					
	SU50	50	PT1/4	M16 × 1.5					
	SU63	63	PT3/8	M16 × 1.5					
	SU80	80	PT3/8	M20 × 1.5					
	SU100	100	PT1/2	M20 × 1.5					
	SU125	125	PT1/2	M27 × 2					
	SU160	160	PT1/2	M36 × 2					
								FA-Front Flange FB-Rear Flange CA-Single Clevis CB-Double Clevis LB-Foot Bracket Y-Y Joint I-I Joint TC-Centertrunnion	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

SI系列标准气缸 SI Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	SI32	32	PT1/8	M10 × 1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 CR-斜单耳 LB-双脚架 TC-中间摆轴 FTC-前端盖中摆	SI:单轴复动型 SI-S:带磁性 SID:双轴复动型 SIJ:双轴复动行程可调型 SAI:前弹簧(预缩型) STI:后弹簧(预伸型) SI-B:304不锈钢活塞杆型 SI-F:带电磁阀型 SI-LF:前端带锁型 SI-LB:后端带锁型 SI:Single Rod Double Acting SI-S:With Magnet SID:Double Rods Double Acting SIJ:Double Rods Double Acting Adjustable SAI:Front Spring STI:Rear Spring SI-B:304 Stainless steel Piston SI-F:With Solenoid Valve SI-LF:Front End Lock Type SI-LB:Rear End Lock Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	SI40	40	PT1/4	M12 × 1.25			
	SI50	50	PT1/4	M16 × 1.5			
	SI63	63	PT3/8	M16 × 1.5			
	SI80	80	PT3/8	M20 × 1.5			
	SI100	100	PT1/2	M20 × 1.5			
	SI125	125	PT1/2	M27 × 2			
	SI160	160	PT3/4	M36 × 2			
	SI200	200	PT3/4	M36 × 2			

SE系列标准气缸 SE Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	SE32	32	PT1/8	M10 × 1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-接头 TC-中间摆轴	SE:单轴复动型 SE-S:带磁性 SED:双轴复动型 SEJ:双轴复动行程可调型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	SE40	40	PT1/4	M12 × 1.25			
	SE50	50	PT1/4	M16 × 1.5			
	SE63	63	PT3/8	M16 × 1.5			
	SE80	80	PT3/8	M20 × 1.5			
	SE100	100	PT1/2	M20 × 1.5			
	SE125	125	PT1/2	M27 × 2			

JSI系列标准气缸 JSI Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	JSI32	32	PT1/8	M10 × 1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 CR-斜单耳 LB-双脚架 TC-中间摆轴	JSI:标准复动型 JSID:双轴复动行程可调型 JSIJ:双轴复动行程可调型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	JSI40	40	PT1/4	M14 × 1.5			
	JSI50	50	PT1/4	M18 × 1.5			
	JSI63	63	PT3/8	M18 × 1.5			
	JSI80	80	PT3/8	M22 × 1.5			
	JSI100	100	PT1/2	M26 × 1.5			
JSI125	125	PT1/2	M27 × 2				
					FA-Front Flange FB-Rear Flange CA-Single Clevis CB-Double Clevis CR-Oblique Single Ear LB-Foot Bracket TC-Center Trunnion	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	

SG/SGC系列标准气缸 SG/SGC Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	SG125	125	PT1/2	M27 × 2.0	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 CR-斜单耳 LB-双脚架 TC-中间摆轴	SG:标准复动型(钢管型) SGD:双轴复动型(钢管型) SGC:标准复动型(铝管型) SGCD:双轴复动行程可调型(铝管型) SGGJ:双轴复动行程可调型(钢管型) SGJ:Single Rod Double Acting(Steel) SGD:Double Rods Double Acting(Steel)	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	SG160	160	PT3/4	M36 × 2.0			
	SG200	200	PT3/4	M36 × 2.0			
	SG250	250	PT1	M42 × 2.0			

MA系列不锈钢迷你气缸 MA Series Slim Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MA16	16	M5	M6 × 1	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-接头	MA:复动型 MSA:单动伸出型 MAD:双轴复动型 MAJ:双轴复动行程可调型 MAR:直接安装型 MAC:复动缓冲可调型 MACD:双轴复动缓冲可调型 MACJ:双轴复动行程可调缓冲可调型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MA20	20	PT1/8	M8 × 1.25			
	MA25	25	PT1/8	M10 × 1.25			
	MA32	30	PT1/8	M10 × 1.25			
	MA40	40	PT1/8	M12 × 1.25			
					FA-Front Flange FB-Rear Flange CA-Single Clevis CB-Double Clevis LB-Foot Bracket Y-Y Joint I-I Joint	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	

MAL系列铝合金迷你气缸 MAL Series Slim Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MAL16	16	M5	M6 × 1	FA-前法兰 SDB-铰耳固定架 LB-双脚架	MAL:复动型 MSAL:单动引入型 MTAL:单动引入型 MADL:双轴复动型 MALJ:双轴复动行程可调型 MAL:Double Acting Spring Pull MSAL:Single Acting Spring Pull	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MAL20	20	PT1/8	M8 × 1.25			
	MAL25	25	PT1/8	M10 × 1.25			
	MAL32	32	PT1/8	M10 × 1.25			
	MAL40	40	PT1/4	M12 × 1.25			
					FA-Front Flange SDB-Hinge Ear Bracket LB-Foot Bracket	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	

MI系列不锈钢迷你气缸 MI Series Slim Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MI8	8	M5	M4 × 0.7	FA-前法兰 SDB-铰耳固定架 LB-双脚架	MI:复动型 MTI:单动引入型 MSI:单动伸出型 MID:双轴复动型 MIJ:双轴复动行程可调型 MIC:复动缓冲可调型 MICD:双轴复动缓冲可调型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MI10	10	M5	M4 × 0.7			
	MI12	12	M5	M6 × 1.0			
	MI16	16	M5	M6 × 1.0			
	MI20	20	PT1/8	M8 × 1.25			
	MI25	25	PT1/8	M10 × 1.25			
	MI32	32	PT1/8	M10 × 1.25			
	MI40	40	PT1/4	M12 × 1.25			
					FA-Front Flange SDB-Hinge Ear Bracket LB-Foot Bracket	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	


MG系列不锈钢迷你气缸 MG Series Slim Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MG20	20	M5	M8 × 1.25	FA-前法兰 LB-双脚架 CB-双悬耳 SDB-铰耳固定架	MG:复动型 MSG:单动伸出型 MGD:单动引入型 MGJ:双轴复动型 MGCD:双轴复动行程可调型 MG:Double Acting Spring Push MSG:Single Acting Spring Push MGJ:Double Rods Double Acting Spring Pull MGD:Double Rods Double Acting Spring Push MGJ:Double Rods Double Acting Spring Push MGCD:Double Rod With Cushion	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MG25	25	PT1/8	M10 × 1.25			
	MG32	32	PT1/8	M10 × 1.25			
	MG40	40	PT1/8	M14 × 1.5			
	MG50	50	PT1/4	M18 × 1.5			
	MG63	63	PT1/4	M18 × 1.5			
					FA-Front Flange LB-Foot Bracket CB-Double Clevis SDB-Hinge Ear Bracket	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	

PB/PBR系列笔形气缸 PB/PBR Series Pen Shape Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	PB4	4	M5 × 0.8	M2 × 0.4	FA-前法兰 LB-双脚架 CJ-脚座型	PB/PBR: 复动型 PSB/PSBR: 单动伸出型 PTB/PTBR: 单动伸出型 PBD: 双轴复动型 PBJ: 双轴复动行程可调型 PB/PBR: Double Acting PSB/PSBR: Single Acting Spring Pull PTB/PTBR: Single Acting Spring Push PBD: Double Rods Double Acting PBJ: Double Rods Double Acting Adjustable	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	PB6/PBR6	6	M5 × 0.8	M3 × 0.5			
	PBR8	8	M5 × 0.8	M4 × 0.7			
	PB10/PBR10	10	M5 × 0.8	M4 × 0.7			
	PB12/PBR12	12	M5 × 0.8	M5 × 0.8			
	PB16/PBR16	16	M5 × 0.8	M5 × 0.8			

TCM/TCL系列薄型带导杆气缸 TCM/TCL Series Duide Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	挡板距离 Baffle Distance	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	TCM/TCL 6	6	M3			TCM: 铜套轴承型 TCL: 直线轴承型 TCM/TCL-J: 行程可调型 TCM: Bronze Bearing TCL: Linear Bearing TCM/TCL-J: Stroke Adjustable	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	TCM/TCL 10	10	M3				
	TCM/TCL 12	12	M5	M3 × 0.5, M5 × 0.8	56		
	TCM/TCL 16	16	M5	M3 × 0.5, M5 × 0.8	62		
	TCM/TCL 20	20	M5	M4 × 0.7, M6 × 1	81		
	TCM/TCL 25	25	M5	M5 × 0.8, M8 × 1.25	91		
	TCM/TCL 32	32	PT1/8	M6 × 1, M10 × 1.25	110		
	TCM/TCL 40	40	PT1/8	M8 × 1.25, M14 × 1.5	118		
	TCM/TCL 50	50	PT1/4	M10 × 1.5, M18 × 1.5	146		
	TCM/TCL 63	63	PT1/4	M10 × 1.5, M18 × 1.5	158		
	TCM/TCL 80	80	PT3/8				
TCM/TCL 100	100	PT3/8					

TN/TR系列双活塞杆气缸 TN/TR Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0.1 ~ 1 Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	TN/TR 6	6	M5	4	—	TN: 执行企业标准 TR: 执行JIS企业标准 TN: Enterprise Standard TR: JIS Standard	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	TN/TR 10	10	M5	6			
	TN/TR 16	16	M5	8			
	TN/TR 20	20	M5	10			
	TN/TR 25	25	G1/8	12			
	TN/TR 32	32	G1/8	16			

RMS系列磁耦合无杆气缸 RMS Series Magnetic Coupled Rodless Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	使用速度 Body Type	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	RMS-6	6	M5	50~500 mm/s	FA-前法兰 LB-双脚架	RMS: 基本型 RMS-P: 尺寸规格P型 RMS-F: 尺寸规格F型 RMS: Standard RMS-P: P Size Type RMS-F: F Size Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	RMS-10	10	M5				
	RMS-16	15	M5				
	RMS-20	20	M5				
	RMS-25	25	PT1/8				
	RMS-32	32	PT1/8				
	RMS-40	40	PT1/4				
	RMS-50	50	PT1/4				
RMS-63	63	PT1/4					

RMT/RMTL系列磁耦合无杆气缸 RMT/RMTL Series Magnetic Coupled Rodless Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	使用速度 Body Type	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	RMT/RMTL-10	10	M5	RMT: 50~400 mm/s RMTL: 50~1000 mm/s	RMT/RMTL: 调整螺丝2只 RMT/RMTL-A: 油压缓冲器2只 RMT/RMTL-S: 带磁性 RMS/RMTL: With Two Pcs Adjustable Nuts RMS/RMTL-A: With Two Pcs Shock Absorbers RMS/RMTL-S: With Magnet	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	RMT/RMTL-16	15	M5			
	RMT/RMTL-20	20	PT1/8			
	RMT/RMTL-25	25	PT1/8			
	RMT/RMTL-32	32	PT1/8			
	RMT/RMTL-40	40	PT1/4			

ACQ/TACQ系列薄型气缸 ACQ/TACQ Series Compact Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	ACQ12	12	M5	M3 × 0.5 M4 × 0.7	FA-前法兰 FB-后法兰 CB-双悬耳 LB-双脚架 FA-Front Flange FB-Rear Flange CB-Double Clevis LB-Foot Bracket	ACQ: 复动型 ASQ: 单动伸出型 ATQ: 单动引入型 ACOD: 双轴复动型 ACQJ: 双轴复动行程可调型 TACQ: 复动带导杆型 ACQ: Double Acting ASQ: Single Acting Spring Pull ATQ: Single Acting Spring Push ACOD: Double Rods Double Acting ACQJ: Double Rods Double Acting Adjustable TACQ: Double Acting With Guide	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	ACQ16	16	M5	M4 × 0.7 M4 × 0.7			
	ACQ20	20	M5	M5 × 0.8 M6 × 1			
	ACQ25	25	M5	M6 × 1 M6 × 1			
	ACQ32	32	PT1/8	M8 × 1.25 M6 × 1			
	ACQ40	40	PT1/8	M8 × 1.25 M6 × 1			
	ACQ50	50	PT1/4	M10 × 1.5 M8 × 1.25			
	ACQ63	63	PT1/4	M10 × 1.5 M10 × 1.25			
	ACQ80	80	PT3/8	M16 × 2.0 M12 × 1.75			
	ACQ100	100	PT3/8	M20 × 2.5 M12 × 1.75			
	ACQ125	125	PT3/8	M22 × 2.5 M14 × 2.0			
	ACQ140	140	PT3/8	M22 × 2.5 M14 × 2.0			
	ACQ160	160	PT3/8	M24 × 3.0 M16 × 2.0			


ACP系列超薄气缸 ACP Series Compact Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	标准行程 Standard Stroke (mm)	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	ACP12	12	M5	M3 × 0.5	FA-前法兰 FB-后法兰 CB-双悬耳 CA-单悬耳 LB-双脚架 FA-Front Flange FB-Rear Flange CB-Double Clevis CA-Single Clevis LB-Foot Bracket	ACP: 复动型 ASP: 单动伸出型 ATP: 单动引入型 ACPD: 双轴复动型 ACPJ: 双轴复动行程可调型 ACP: Double Acting ASP: Single Acting Spring Pull ATP: Single Acting Spring Push ACPD: Double Rods Double Acting ACPJ: Double Rods Double Acting Adjustable	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	ACP16	16	M5	M4 × 0.7			
	ACP20	20	M5	M5 × 0.8			
	ACP25	25	M5	M5 × 0.8			
	ACP32	32	G1/8	M6 × 1.0			
	ACP40	40	G1/8	M6 × 1.0			
	ACP50	50	G1/8	M8 × 1.25			
	ACP63	63	G1/8	M8 × 1.25			
	ACP80	80	G1/8	M10 × 1.5			
	ACP100	100	G1/4	M12 × 1.75			


SDA系列薄型气缸 SDA Series Compact Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	SDA12	12	M5	M3 × 0.5 M5 × 0.8	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 FA-Front Flange FB-Rear Flange CA-Single Clevis CB-Double Clevis LB-Foot Bracket	SDA: 复动型 SSA: 单动伸出型 STA: 单动引入型 SDAD: 双轴复动型 SDAJ: 双轴复动行程可调型 SDAT: 复动多位置型 SDAW: 双轴复动多位置型 SDA: Double Acting SSA: Single Acting Spring Pull STA: Single Acting Spring Push SDAD: Double Rods Double Acting SDAJ: Double Rods Double Acting Adjustable SDAT: Duplex Type SDAW: Duplex End Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SDA16	16	M5	M3 × 0.5 M5 × 0.8			
	SDA20	20	M5	M4 × 0.7 M5 × 0.8			
	SDA25	25	M5	M5 × 0.8 M6 × 1			
	SDA32	32	G1/8	M6 × 1 M6 × 1			
	SDA40	40	G1/8	M8 × 1.25 M8 × 1.25			
	SDA50	50	G1/4	M10 × 1.5 M8 × 1.25			
	SDA63	63	G1/4	M10 × 1.5 M8 × 1.25			
	SDA80	80	G3/8	M14 × 1.5 M12 × 1.75			
	SDA100	100	G3/8	M18 × 1.5 M14 × 2.0			

HFR系列气动手指 HFR Series Air Gripper

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	双动型 Double Type	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	HFR10	10	M5 × 0.8	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	HFR16	16	M5 × 0.8	
	HFR20	20	M5 × 0.8	
	HFR25	25	M5 × 0.8	
	HFR32	32	M5 × 0.8	

HFP系列气动手指 HFP Series Air Gripper

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	双动型 Double Type	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	HFP10	10	M3 × 0.5	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	HFP16	16	M5 × 0.8	
	HFP20	20	M5 × 0.8	
	HFP25	25	M5 × 0.8	
	HFP32	32	M5 × 0.8	

HFZ系列气动手指 HFZ Series Air Gripper

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	双动型 Double Type	缸径 Bore	闭合力 Close Force	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	HFZ-6	6	3.3N	M3 × 0.5	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	HFZ-10	10	11N	M3 × 0.5	
	HFZ-16	16	34N	M5 × 0.8	
	HFZ-20	20	45N	M5 × 0.8	
	HFZ-25	25	69N	M5 × 0.8	
	HFZ-32	32	160N	M5 × 0.8	
HFZ-40	40	255N	M5 × 0.8		

HFY系列气动手指 HFY Series Air Gripper

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	双动型 Double Type	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	HFY6	6	M3 × 0.5	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	HFY10	10	M3 × 0.5	
	HFY16	16	M5 × 0.8	
	HFY20	20	M5 × 0.8	
	HFY25	25	M5 × 0.8	
	HFY32	32	M5 × 0.8	

TWG系列止动气缸 TWG Series Stop Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	TWG 32	32	PT1/8	90°	TWG-高度可调复动型 TTG:高度可调单动引入型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	TWG 40	40	PT1/8	90°	TWG: Double Acting Type (Adjustable for Height) TTG: Single Acting Pull Type (Adjustable for Height)	
	TWG 50	50	PT1/8	90°		

TWQ系列止动气缸 TWQ Series Stop Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	TWQ 20	20	M5 × 0.8	90°	TWQ:复动型 TTQ:单动引入型 TWQ:Double Acting TTQ:Single Acting Spring Push	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	TWQ25	25	M5 × 0.8	90°		
	TWQ 32	32	PT1/8	90°		
	TWQ 40	40	PT1/8	90°		
	TWQ 50	50	PT1/8	90°		

TWH系列止动气缸 TWH Series Stop Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	TWH 20	20	M5 × 0.8	90°	TWH:复动型 TDH:内置弹簧复动型 TTH:单动引入型 TWM:复动型 TDW:内置弹簧复动型 TTM:单动引入型 TWH:Double Acting Type TDH:Built-In Spring Double Acting Type TTH:Single Acting-Pull Type TWM:Double Acting Type TDM:Built-In Spring Double Acting Type TTM:Single Acting-Pull Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	TWH 25	25	M5 × 0.8	90°		
	TWH 32	32	PT1/8	90°		
	TWH 40	40	PT1/8	90°		
	TWH 50	50	PT1/8	90°		
	TWH 63	63	PT1/4	90°		
	TWH 80	80	PT1/4	90°		

ACK系列旋转气缸 ACK Series Rotary Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	ACK25	25	M5 × 0.8	90°	ACK:单边压板 ACKD:双边压板 ACK:Double Acting Type ACKD:Double Push Plate Type (Only For 90°)	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	ACK32	32	PT1/8	90°		
	ACK40	40	PT1/8	90°		
	ACK50	50	PT1/8	90°		
	ACK63	63	PT1/8	90°		

BDA系列自由安装气缸 BDA Series Free Installation Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	BDA6	6	M5 × 0.8	M3 × 0.5	—	BSA:单轴推出单作用型 BTA:单轴推入单作用型 BDAD:双轴复动型 BDAS:带磁性 BSA:Single Acting Spring Pull BTA:Single Acting Spring Push BDAD:Double Rods Double Acting BDAS:With Magnet	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	BDA10	8	M5 × 0.8	M4 × 0.7			
	BDA16	10	M5 × 0.8	M5 × 0.8			

MB系列自由安装气缸 MB Series Free Installation Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	MBDA4.5	4.5	M3 × 0.5	M2 × 0.4	—	MBDA:单轴复动型 MBSA:单轴推出单作用型 MB-S:带磁性 MBDA:Single Rod Double Acting MBSA:Single Acting Spring Pull MB-S:With Magnet	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MBDA6	6	M3 × 0.5	M3 × 0.5			
	MBDA10	8	M3 × 0.5	M3 × 0.5			
	MBDA16	10	M3 × 0.5	M4 × 0.7			

SSD2系列薄型气缸 SSD2 Series Compact Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	SSD2 12	12	M5	M3	FA-前法兰 FB-后法兰 CB-双悬耳 LB-双脚架 FA-Front Flange FB-Rear Flange CB-Double Clevis LB-Foot Bracket	SSD2:单轴复动不带磁 SSD2-L:单轴复动带磁性 SSD2:Single Rod Double Acting & No Magnet SSD2-L:Single Rod Double Acting & With Magnet	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SSD2 16	16	M5	M4			
	SSD2 20	20	M5	M5			
	SSD2 25	25	M5	M6			
	SSD2 32	32	PT1/8	M8			
	SSD2 40	40	PT1/8	M8			
	SSD2 50	50	PT1/4	M10			
	SSD2 63	63	PT1/4	M10			
	SSD2 80	80	PT3/8	M16			
	SSD2 100	100	PT3/8	M20			

QGA、QGB系列标准气缸 QGA、QGB Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	QGB63	63	G1/4	M16 × 1.5	MF1-前法兰 MF2-后法兰 MP4-单悬耳 MP2-双悬耳 MS1-底座式 MT4-中间轴销式 MF1-Front Flange MF2-Rear Flange MP4-Single Clevis MP2-Double Clevis MS1-Base Type MT4-Center Trunnion Type	QG:不带磁性 QG-S:带磁性 QGA:无缓冲型 QGB:带缓冲型 QG:No Magnet QG-S:With Magnet QGA:No Cushioning QGB:With Cushioning	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	QGB80	80	G1/4	M16 × 1.5			
	QGB100	100	G1/2	M20 × 1.5			
	QGB125	125	G1/2	M27 × 2			
	QGB160	160	G1/2	M33 × 2			
	QGB200	200	G1/2	M36 × 2			
	QGB250	250	G3/4	M42 × 2			
	QGB320	320	G3/4	M48 × 2			
	QGB400	400	G1	M56 × 4			

OST/OSP派克系列机械式无杆气缸 OST/OSP Series Parker Type Mech. Rodless Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	使用速度 Body Type	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	OSP-10	10	M3	200~400mm/s (标准速度) 5~200mm/s (低速度) 10000mm/s (高速度)	—	—	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	OSP-16	16	M5				
	OSP-25	25	M6				
	OSP-32	32	M6				
	OSP-40	40	M6				
	OSP-50	50	M6				
	OSP-63	63	M8				
	OSP-80	80	M10				

TEJ系列气动夹具 TEJ Series Pneumatic Clamp

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa 	型号 Model	缸径 Bore	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	TEJ16	16	—	—	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	TEJ20	20			

TD系列双活塞杆气缸 TD Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure: 使用压力: 0.1~1 Mpa 	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	TD 6	6	M3	4	—	—	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	TD 10	10	M5	6			
	TD 16	16	M5	8			
	TD 20	20	M5	10			
	TD 25	25	M5	12			
TD 32	32	PT1/8	16				

TB系列薄型带导杆气缸 TB Series Thin Type Guide Rod Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa 	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	TB10	10	M5×0.8	M4×0.7	—	TB:基本型 TAB:行程可调型 TRB:回程可调型 TB:Standard TAB:Adjustable Stroke TRB:Retraction Adjustable Stroke	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	TB16	16	M5×0.8	M5×0.8			
	TB20	20	M5×0.8	M5×0.8			
	TB25	25	M5×0.8	M6×1			
	TB32	32	G1/8	M6×1			
	TB40	40	G1/8	M6×1			
	TB50	50	G1/4	M10×1.5			
TB63	63	G1/4	M10×1.5				

JGL系列杠杆夹持气缸 JGL Series Lever Clamping Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa 	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	JGL25	25	M5×0.8	90°	JGL:基本型 JGLR:带磁性 JGL:No Magnet JGLR:With Magnet	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	JGL32	32	PT1/8	90°		
	JGL40	40	PT1/8	90°		
	JGL50	50	PT1/4	90°		
JGL63	63	PT1/4	90°			


RTP系列摆动气缸 RTP Series Rotary Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa 	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	RTP 5	5	PT1/8	90° & 180°	主轴型式: -空白:单轴 -2D:双轴 Axis Type: -Blank:Single Rod -2D: Double Rod	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	RTP 10	10	PT1/8			
	RTP 20	20	PT1/8			
RTP 30	30	PT1/8				

RTH系列摆动气缸 RTH Series Rotary Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa 	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	RTH 40	40	PT1/4	90° & 180°	主轴型式: -空白:单轴 -F:内孔型 -2D:双轴 Rod Type: -Blank:Single Rod -F:Inner Hole Type -2D: Double Rods	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	RTH 63	63	PT3/8			
RTH 80	80	PT3/8				

HDS系列气动手指 HDS Series Angular Gripper

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa 	双动型 Double Type	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	HDS10	10	M5×0.8	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	HDS16	16	M5×0.8	
	HDS20	20	M5×0.8	
	HDS25	25	M5×0.8	
HDS32	32	M5×0.8		

HDM/HDP系列角度型机械爪 HDM/HDP Series Angle Type Mechanical Claw

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa 	双动型 Double Type	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
	HDM/HDP10	10	M5×0.8	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	HDM/HDP16	16	M5×0.8	
	HDM/HDP20	20	M5×0.8	
	HDM/HDP25	25	M5×0.8	
HDM/HDP32	32	M5×0.8		

DA系列直接安装型不锈钢迷你气缸 DA Series Direct Installation Stainless Steel Mini Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa 	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	DA20	20	PT1/8	M8×1.25	1:双脚支架型 3:法兰型 11:尾部耳轴型 12:活塞杆耳轴型 1:Double Foot Mounting Type 3:Flange Mounting Type 11:Head Trunnion Type 12:Rod Trunnion Type	SA:单轴单动型 DA:单轴双动型 DAB:直接安装型 SA:Single Rod Single Acting DA:Single Rod Double Acting DAB:Direct Installation	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	DA25	25	PT1/8	M10×1.25			
	DA32	32	PT1/8	M10×1.25			
	DA40	40	PT1/8	M14×1.5			
	DA50	50	PT1/4	M14×1.5			

STM系列双活塞杆气缸 STM Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa 	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	STM10	10	M5	6	—	STM-B:本体固定型 STM-S:滑块固定型 STM-B:Body Fixed Type STM-S:Sliding Block Fixed Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	STM16	16	M5	8			
	STM20	20	M5	10			
STM25	25	PT1/8	12				

ASC系列全螺纹转角气缸 ASC Series Full Thread Corner Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa 	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	ASC 25	25	M5	90°	回转方向 R:右转 L:左转 Rotary Direction R:Right L:Left	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	ASC 32	32	PT1/8	90°		
	ASC 40	40	PT1/8	90°		
	ASC 50	50	PT1/8	90°		
ASC 63	63	PT1/8	90°			

SRC系列旋转气缸 SRC Series Rotary Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa 	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	旋转角度 Rotary Angle	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
	SRC25	25	M5	90°	FB-后法兰 FB-Rear Flange	R:右转 L:左转 R:Right L:Left	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SRC32	32	G1/8	90°			
	SRC40	40	G1/8	90°			
	SRC50	50	G1/8	90°			
SRC63	63	G1/8	90°				

ZH系列气液转换器 ZH Series Gas-Liquid Converter

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
		ZH32	32	G1/8	FA-前法兰 FB-后法兰 LB-双脚架 FA-Front Flange FB-Rear Flange LB-Foot Bracket	—
	ZH40	40	G1/4			
	ZH50	50	G1/4			
	ZH63	63	G3/8			
	ZH80	80	G3/8			
	ZH100	100	G1/2			
	ZH125	125	G1/2			

QGZN系列气液阻尼缸 QGZN Series Standard Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
		QGZN32	32	G1/8	M10 × 1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单耳 CB-双耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-接头 TC-中间摆轴 FA-Front Flange FB-Rear Flange CA-Single Clevis CB-Double Clevis LB-Foot Bracket Y-Y Joint I-Joint TC-Centertrunnion	—
	QGZN40	40	G1/4	M12 × 1.25			
	QGZN50	50	G1/4	M16 × 1.5			
	QGZN63	63	G3/8	M16 × 1.5			
	QGZN80	80	G3/8	M20 × 1.5			
	QGZN100	100	G1/2	M20 × 1.5			
	QGZN125	125	G1/2	M27 × 2			

PM系列打刀气缸 PM Series Strike Knife Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
		PM-3.5T	63	PT3/8	接电方式: 空白/DIN插电式 I:出线式 Power Connection Type: Blank: DIN Plug-In I: Wire Type
	PM-4.5T	63	PT3/8		
	PM-6.0T	70	PT3/8		

MPT/MPTF/MPTS系列气液增压缸 MPT/MPTF/MPTS Series Boosting Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	操作速度 Speed	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
		MPT-1T	63	PT1/4	M26 × 1.5	10次/分钟 10 Times/min.	MPT:标准型 MPTF:快速型 MPTS:油槽内置型 MPT:Standard Type MPTF:High Speed Type MPTS:Built-in Oil Groove Type
	MPT-3T	63	PT3/8	M30 × 1.5			
	MPT-5T	80	PT3/8	M30 × 1.5			
	MPT-10T	100	PT3/8	M40 × 2			
	MPT-13T	100	PT3/8	M40 × 2			
	MPT-15T	125	PT3/8	M50 × 2			
	MPT-20T	125	PT3/8	M50 × 2			
	MPT-30T	150	PT1/2	M63 × 2			
	MPT-40T	160	PT1/2	M63 × 2			

MPTC/MPTD系列气液增压缸 MPTC/MPTD Series Boosting Cylinder

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	操作速度 Speed	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
		MPTC-1T	50	G1/4	M16 × 2	50~700mm/s	MPTC:直压式 MPTD:全行程可调 MPTC:Direct Pressure Type MPTD:Stroke Adjustable Type
	MPTC-2T	50	G1/4	M16 × 2			
	MPTC-3T	63	G1/4	M16 × 2			
	MPTC-5T	63	G1/4	M16 × 2			
	MPTC-8T	80	G3/8	M16 × 2			
	MPTC-13T	80	G1/2	M20 × 2.5			

ZQ系列拖链 ZQ Series Cable Track Towing Chain

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	内径 Inside Diameter	外径 Outside Diameter	材料 Material
		ZQ56 × 95D	56 × 95	94 × 137
	ZQ56 × 125D	56 × 125	94 × 167	
	ZQ56 × 150D	56 × 150	94 × 192	
	ZQ56 × 175D	56 × 175	94 × 217	
	ZQ56 × 200D	56 × 200	94 × 242	
	ZQ56 × 225D	56 × 225	94 × 267	
	ZQ56 × 250D	56 × 250	94 × 292	

HGH系列直线导轨 HGH Series Linear Guides

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	滑轨固定螺栓 Mounting Bolt	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model
		HGH15CA	M4 × 16	—
	HGH20CA	M5 × 16		
	HGH30CA	M6 × 20		
	HGH35CA	M8 × 25		
	HGH45CA	M12 × 35		
	HGH55CA	M14 × 45		
	HGH65CA	M18 × 50		

气动压力机 Air Press

HT型单柱台式气动压力机 HT Single Column Air Press	型号 Model	HT-I型双柱台式气动压力机 HT-I Double Column Air Press	型号 Model	HT型四柱气缸型高精度压力机 HT Quadruple Column High Accuracy Air Press	型号 Model
	HT-63		HT-I-125		HT-63
	HT-63A		HT-I-160		HT-80
	HT-80				HT-100
	HT-100				HT-125
	HT-125				HT-160
	HT-160				

HT型四柱三板气缸高精度压力机 HT Triple Column High Accuracy Air Press	型号 Model	HT-C型半台式气动压力机 HT-C Column Air Press	型号 Model	HT型四柱高精度气液增压机 HT Quadruple Column High Accuracy Boosting Press	型号 Model
	HT-63		HT-C63		HT-63
	HT-80		HT-C80		HT-80
	HT-100		HT-C100		HT-100
	HT-125		HT-C125		HT-125
	HT-160		HT-C160		HT-150

HT型四柱三板气液增压机 HT Triple Column High Accuracy Boosting Press	型号 Model	HT-C型台式气液增压机 HT-C Column Air Press	型号 Model	HT型双柱转盘式压力机 HT Double Column Air Press	型号 Model
	HT-63		HT-C63		HT-63
	HT-80		HT-C80		HT-80
	HT-100		HT-C100		HT-100
	HT-125		HT-C125		HT-125
	HT-150		HT-C150		HT-160

SC系列气缸附件 SC Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo								
型号 Model	CA	CB	FA	LB	TC	TCM1	Y+PIN	I
材质 Material	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	32-100:铝合金 Aluminium alloy 125-200:碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	铸铁 :Cast Iron	铸铁 :Cast Iron

SI/SAI系列气缸附件 SI/SAI Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo						
型号 Model	CA	RB	CB	CR	FA	LB
材质 Material	32-125:精铸钢 160-200:球墨铸铁 32-125:Cast Steel 160-200:Nodular Cast Iron	32-100:铝合金 32-100:Aluminium alloy	32-125:精铸钢 160-200:球墨铸铁 32-125:Cast Steel 160-200:Nodular Cast Iron	铸钢 Cast Steel	32-100:铝合金 Aluminium alloy 160-320:碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

产品图片 Product Photo						
型号 Model	FTC/ZNCF	TC/DAMT	TCM1/HZNG	TCM2/LZNG	Y+PINY	I
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	铝合金 Aluminium alloy	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

DSBC/DSBG/DNC系列气缸附件 DSBC/DSBG/DNC Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo						
型号 Model	CA/SNCL	CS/SNCS	CB/SNCB	CR/LNG	FA/FNC	LB/HNC
材质 Material	32-125:铝合金 160-320:球墨铸铁 32-125:Aluminium alloy 160-320:Nodular Cast Iron	32-125:铝合金 160-320:球墨铸铁 32-125:Aluminium alloy 160-320:Nodular Cast Iron	32-125:铝合金 160-320:球墨铸铁 32-125:Aluminium alloy 160-320:Nodular Cast Iron	32-125:铝合金 160-320:球墨铸铁 32-125:Aluminium alloy 160-320:Nodular Cast Iron	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

产品图片 Product Photo						
型号 Model	FTC/ZNCF	TC/DAMT	TCM1/HZNG	TCM2/LZNG	Y+PINY	I
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	铝合金 Aluminium alloy	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

MBB系列气缸附件 MBB Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo									
型号 Model	CA/C	CB/D	CR/B	FA/F	LB/L	TC/T	TCM/S	Y	I
材质 Material	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	碳钢 Carbon Steel

CA2BN系列气缸附件 CA2BN Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo									
型号 Model	CA/C	CB/D	CR/B	FA/F	LB/L	TC/T	TCM/S	Y	I
材质 Material	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	碳钢 Carbon Steel

CS2BN/CS1BN系列气缸附件 CS2BN/CS1BN Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo							
型号 Model	CA/C	CB/D	FA/F	LB/L	TC/T	Y	I
材质 Material	125-160:碳钢 180-300:球墨铸铁 125-160:Carbon Steel 180-300:Cast Iron	125-160:碳钢 180-300:球墨铸铁 125-160:Carbon Steel 180-300:Cast Iron	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	125-160:碳钢 180-300:球墨铸铁 125-160:Carbon Steel 180-300:Cast Iron	125-160:碳钢 180-300:球墨铸铁 125-160:Carbon Steel 180-300:Cast Iron

CG1BN/MG系列气缸附件 CG1BN/MG Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo								
型号 Model	LB/L	FA/F	CB/D	U/T	24A	TCM/S	Y	I
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

DSNU/C85/MI系列气缸附件 DSNU/C85/MI Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo						
型号 Model	FBN/FA/F/G	TC/U/T	LB/L	SDB/E-B	Y+PIN	I
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	铸钢 Cast Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

CQ2B/ACQ/SDA系列气缸附件
CQ2B/ACQ/SDA Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo				
型号 Model	FA/F/G	CA/C	CB/D	LB/L
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

ADVU/ACP系列气缸附件
ADVU/ACP Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo				
型号 Model	FA/F/G	CA/C	CB/D	LB/L
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	铝合金 Aluminium alloy	铸钢 Cast Steel	碳钢 Carbon Steel

CDJ2B/CDM2B/MF/PB系列气缸附件 CDJ2B/CDM2B/MF/PB Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo								
型号 Model	FA/F/G	CA/C	CB/D	TC/U/T	LB/L	SDB/E-B	Y	I
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	铸钢 Cast Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

MA/MAL系列气缸附件
MA/MAL Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo			
型号 Model	LB	FA/FB	SDB
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

MOB、HOB系列油缸附件
MOB, HOB Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo					
型号 Model	FA	Y	CB	TC	CA
材质 Material	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel

FJ系列浮动接头 FJ Series Floating Joint

型号 Model	规格 Specification	型号 Model	规格 Specification	型号 Model	规格 Specification
FJ-1003	M3 × 0.5	FJ-1010	M10 × 1.5	FJ-1022	M22 × 1.5
FJ-1004	M4 × 0.7	FJ-1012	M12 × 1.25	FJ-1026	M26 × 1.5
FJ-1005	M5 × 0.8	FJ-1014	M14 × 1.5	FJ-1027	M27 × 2
FJ-1006	M6 × 1.0	FJ-1016	M16 × 1.5	FJ-1036	M36 × 2
FJ-1008	M8 × 1.25	FJ-1018	M18 × 1.5		
FJ-1010	M10 × 1.25	FJ-1020	M20 × 1.5		

SI系列鱼眼接头 SI Series Fish Eye Joint

型号 Model	规格 Specification	型号 Model	规格 Specification	型号 Model	规格 Specification
SI5T/K	M5 × 0.8	SI14T/K	M14 × 1.5	SI25T/K	M25 × 1.5
SI6T/K	M6 × 1.0	SI16T/K	M16 × 1.5	SI28T/K	M28 × 2
SI8T/K	M8 × 1.25	SI18T/K	M18 × 1.5	SI30T/K	M30 × 2
SI10T/K	M10 × 1.25	SI20T/K	M20 × 1.5		
SI12T/K	M12 × 1.25	SI22T/K	M22 × 1.5		

CS1系列磁簧管式磁性开关
CS1 Series Magnetic Switch

型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号
CS1-A	SC/SCL	CS1-E	SE/ACE	CS1-F	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI	CS1-G	ACP/ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/MD/MK/TR/TCL/TCM/STW/QCK/HFZ/HFY/HFP
CS1-E	SE/ACE	CS1-F	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI	CS1-J	ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/TN/QCK	CS1-M	MG/MA/MAC/MI/PB/PBR/MF/MAL
CS1-F	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI	CS1-G	ACP/ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/MD/MK/TR/TCL/TCM/STW/QCK/HFZ/HFY/HFP	CS1-T	TWG	CS1-U	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI
CS1-G	ACP/ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/MD/MK/TR/TCL/TCM/STW/QCK/HFZ/HFY/HFP	CS1-J	ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/TN/QCK				
CS1-J	ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/TN/QCK	CS1-M	MG/MA/MAC/MI/PB/PBR/MF/MAL				
CS1-M	MG/MA/MAC/MI/PB/PBR/MF/MAL	CS1-T	TWG				
CS1-T	TWG	CS1-U	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI				
CS1-U	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI						

DS1系列电子式磁性开关
DS1 Series Magnetic Switch

型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号
DS1-A	SC/SCL	DS1-E	SE/ACE	DS1-F	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI	DS1-G	ACP/ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/MD/MK/TR/TCL/TCM/STW/QCK/HFZ/HFY/HFP	DS1-H	ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/TN/QCK
DS1-E	SE/ACE	DS1-F	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI	DS1-G	ACP/ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/MD/MK/TR/TCL/TCM/STW/QCK/HFZ/HFY/HFP	DS1-H	ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/TN/QCK	DS1-J	ACQ/TACQ/HFZ/HFP/HFR/HLQ/HLS/MU/HLH/MGP/HRQ
DS1-F	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI	DS1-G	ACP/ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/MD/MK/TR/TCL/TCM/STW/QCK/HFZ/HFY/HFP	DS1-H	ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/TN/QCK	DS1-J	ACQ/TACQ/HFZ/HFP/HFR/HLQ/HLS/MU/HLH/MGP/HRQ	DS1-M	MG/MA/MAC/MI/PB/PBR/MF/MAL
DS1-G	ACP/ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/MD/MK/TR/TCL/TCM/STW/QCK/HFZ/HFY/HFP	DS1-H	ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/TN/QCK	DS1-J	ACQ/TACQ/HFZ/HFP/HFR/HLQ/HLS/MU/HLH/MGP/HRQ	DS1-M	MG/MA/MAC/MI/PB/PBR/MF/MAL	DS1-T	TWG
DS1-H	ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/TN/QCK	DS1-J	ACQ/TACQ/HFZ/HFP/HFR/HLQ/HLS/MU/HLH/MGP/HRQ	DS1-M	MG/MA/MAC/MI/PB/PBR/MF/MAL	DS1-T	TWG	DS1-U	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI
DS1-J	ACQ/TACQ/HFZ/HFP/HFR/HLQ/HLS/MU/HLH/MGP/HRQ	DS1-M	MG/MA/MAC/MI/PB/PBR/MF/MAL	DS1-T	TWG	DS1-U	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI		
DS1-M	MG/MA/MAC/MI/PB/PBR/MF/MAL	DS1-T	TWG						
DS1-T	TWG								
DS1-U	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI								

D系列磁性开关 D Series Magnetic Switch

型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号
D-A73	CDQ2B16-25/CQ2B32-200	D-A93	CQ2B/CU/MGPM/CXSJM/MHZ/MHY/MHS	D-C73	CG1BN/CM2B/C85	D-Z73	CXSM/CXSW/MGPM
D-A93	CQ2B/CU/MGPM/CXSJM/MHZ/MHY/MHS	D-C73	CG1BN/CM2B/C85	D-M9B	CDJ2B/CDM2B/CG1BN/MB/CA2/C55/CP96	D-M9N	CDJ2B/CDM2B/CG1BN/MB/CA2/C55/CP96
D-C73	CG1BN/CM2B/C85	D-Z73	CXSM/CXSW/MGPM	D-M9P	CDJ2B/CDM2B/CG1BN/MB/CA2/C55/CP96		
D-Z73	CXSM/CXSW/MGPM						
D-M9B	CDJ2B/CDM2B/CG1BN/MB/CA2/C55/CP96						
D-M9N	CDJ2B/CDM2B/CG1BN/MB/CA2/C55/CP96						
D-M9P	CDJ2B/CDM2B/CG1BN/MB/CA2/C55/CP96						

磁性开关安装支架 Magnetic Switch Mounting Bracket

型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号	型号 Model	适用气缸型号
TS-13	拉杆式缸径32-100	TS-14	拉杆式缸径100/125	TS-15	拉杆式缸径160	TS-12	拉杆式缸径32-10(万能式)
TS-14	拉杆式缸径100/125	TS-15	拉杆式缸径160	TS-12	拉杆式缸径32-10(万能式)	TS-11	拉杆式缸径32-100(万能式)
TS-15	拉杆式缸径160	TS-12	拉杆式缸径32-10(万能式)	TS-11	拉杆式缸径32-100(万能式)	TS-17	F万能扎带 方型孔
TS-12	拉杆式缸径32-10(万能式)	TS-11	拉杆式缸径32-100(万能式)	TS-17	F万能扎带 方型孔	TS-18	S万能扎带 方型孔
TS-11	拉杆式缸径32-100(万能式)	TS-17	F万能扎带 方型孔	TS-18	S万能扎带 方型孔	TS-19	F万能扎带 圆型孔
TS-17	F万能扎带 方型孔	TS-18	S万能扎带 方型孔	TS-19	F万能扎带 圆型孔		
TS-18	S万能扎带 方型孔						
TS-19	F万能扎带 圆型孔						

DNC气缸套件 DNC Cylinder Kits

	型号 Model
	Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125

SI套件 SI Cylinder Kits

	型号 Model
	Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ160, Φ200, Φ250, Φ320

SC套件 SC Cylinder Kits

	型号 Model
	Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ160, Φ200, Φ250, Φ320

DNC方形管 DNC Square Aluminum Tube

	型号 Model
	Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125

SI米字形管 SI Cylinder Aluminum Tube

	型号 Model
	Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ160, Φ200

活塞杆 Piston Rod

	型号 Model
	直径(Outer Diameter) Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ45, Φ50, Φ60, Φ70, Φ80

AC系列F.R.L三联件 AC Series F.R.L Three Units

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
 新款 New Type	AC1000-M5	M5	90 L/min	Y30-10-M5	5~60℃	排水类型: -空白: 差压排水 -M: 手动排水 -A: 自动排水 Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain 螺纹类型: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	
	AC2000-02	PT1/4	500 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
	AC2500-02	PT1/4	1700 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
	AC3000-02	PT1/4	1700 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
	AC3000-03	PT3/8	2000 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
	AC4000-04	PT1/2	3000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
	AC4000-06	PT3/4	3000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
	AC5000-06	PT3/4	5000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
	AC5000-10	PT1	5000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
	 老款 Old Type						

AC系列F.R.L二联件 AC Series F.R.L Two Units

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
 新款 New Type	AC1010-M5	M5	90 L/min	Y30-10-M5	5~60℃	排水类型: -空白: 差压排水 -M: 手动排水 -A: 自动排水 Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain 螺纹类型: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	
	AC2010-02	PT1/4	500 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
	AC20A-02E-CR	PT1/4	1700 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
	AC3010-02	PT1/4	1700 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
	AC3010-03	PT3/8	2000 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
	AC4010-04	PT1/2	3000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
	AC4010-06	PT3/4	3000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
	AC5010-06	PT3/4	5000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
	AC5010-10	PT1	5000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
	 老款 Old Type						

AW系列调压过滤器 AW Series Filter & Regulator

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes	
 新款 New Type	AW1000-M5	M5	100 L/min	Y30-10-M5	5~60℃	排水类型: -空白: 差压排水 -M: 手动排水 -A: 自动排水 Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain 螺纹类型: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread		
	AW2000-02	PT1/4	550 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃			
	AW3000-02	PT1/4	2000 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃			
	AW3000-03	PT3/8	2000 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃			
	AW4000-04	PT1/2	4000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃			
	AW4000-06	PT3/4	4500 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃			
	AW5000-06	PT3/4	5500 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃			
	AW5000-10	PT1	5500 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃			
	 老款 Old Type							

AF系列空气过滤器 AF Series Air Filter

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes	
 新款 New Type	AF1000-M5	M5	110 L/min	5~60℃	排水类型: -空白: 差压排水 -M: 手动排水 -A: 自动排水 Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain 螺纹类型: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread		
	AF2000-02	PT1/4	750 L/min	5~60℃			
	AF3000-02	PT1/4	1500 L/min	5~60℃			
	AF3000-03	PT3/8	1500 L/min	5~60℃			
	AF4000-04	PT1/2	4000 L/min	5~60℃			
	AF4000-06	PT3/4	6000 L/min	5~60℃			
	AF5000-06	PT3/4	7000 L/min	5~60℃			
	AF5000-10	PT1	7000 L/min	5~60℃			
	 老款 Old Type						



AR系列调压阀 AR Series Regulator

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	压力表 Pressure Gauge	说明 Notes	
 新款 New Type	AR1000-M5	M5	100 L/min	5~60℃	Y30-10-M5	螺纹类型: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	
	AR2000-02	PT1/4	550 L/min	5~60℃	Y40-10-1/8		
	AR3000-02	PT1/4	2000 L/min	5~60℃	Y40-10-1/8		
	AR3000-03	PT3/8	2500 L/min	5~60℃	Y40-10-1/8		
	AR4000-04	PT1/2	6000 L/min	5~60℃	Y50-10-1/4		
	AR4000-06	PT3/4	6000 L/min	5~60℃	Y50-10-1/4		
	AR5000-06	PT3/4	8000 L/min	5~60℃	Y50-10-1/4		
	AR5000-10	PT1	8000 L/min	5~60℃	Y50-10-1/4		
	 老款 Old Type						

AL系列油雾器 AL Series Oil Lubricator

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	建议用油 Recommended Oil	说明 Notes		
 新款 New Type	AL1000-M5	M5	110 L/min	5~60℃	ISO VG32 透平1号油 ISO VG32 No.1 Turbine Oil 建议用本公司专用油 Recommend To use Our Company Oil	螺纹类型: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread		
	AL2000-02	PT1/4	750 L/min	5~60℃				
	AL3000-02	PT1/4	1500 L/min	5~60℃				
	AL3000-03	PT3/8	1500 L/min	5~60℃				
	AL4000-04	PT1/2	4000 L/min	5~60℃				
	AL4000-06	PT3/4	6000 L/min	5~60℃				
	AL5000-06	PT3/4	7000 L/min	5~60℃				
	AL5000-10	PT1	7000 L/min	5~60℃				
	 老款 Old Type							

QTYH系列高压调压阀 QTYH Series High Pressure Regulator

Operating Pressure: 使用压力: 0~3Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	压力表 Pressure Gauge	本体材质 Body Material	说明 Notes
 新款 New Type	QTYH-8	G1/4	-5~55℃	Y50-10-1/8	铝合金 Aluminium Alloy	螺纹类型: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	QTYH-10	G3/8	-5~55℃	Y50-10-1/8		
	QTYH-15	G1/2	-5~55℃	Y50-10-1/8		
	QTYH-20	G3/4	-5~55℃	Y50-10-1/8		
	QTYH-25	G1	-5~55℃	Y50-10-1/8		
	 老款 Old Type					

QTY系列调压阀 QTY Series Regulator

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	压力表 Pressure Gauge	本体材质 Body Material	说明 Notes
 新款 New Type	QTY-08	G1/4	750L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8	铝合金 Aluminium Alloy	螺纹类型: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	QTY-10	G3/8	1800L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
	QTY-15	G1/2	3000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
	QTY-20	G3/4	5000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
	QTY-25	G1	7000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
	QTY-35	G1-1/4	9000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
	QTY-40	G1-1/2	11000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
	QTY-40	G2	13000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
 老款 Old Type							


QSL系列空气过滤器 QSL Series Filter

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	过滤精度 Filtration	本体材质 Body Material	说明 Notes		
 新款 New Type	QSL-08	G1/4	750L/min	-5~55℃	40um	铝合金 Aluminium Alloy	螺纹类型: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread		
	QSL-10	G3/8	1800L/min	-5~55℃	40um				
	QSL-15	G1/2	3000L/min	-5~55℃	40um				
	QSL-20	G3/4	5000L/min	-5~55℃	40um				
	QSL-25	G1	7000L/min	-5~55℃	40um				
	QSL-35	G1-1/4	9000L/min	-5~55℃	40um				
	QSL-40	G1-1/2	11000L/min	-5~55℃	40um				
	QSL-50	G2	13000L/min	-5~55℃	40um				
	 老款 Old Type								


QIU系列油雾器 QIU Series Oil Lubricator

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	建议用油 Recommended Oil	本体材质 Body Material	说明 Notes			
 新款 New Type	QIU-08	G1/4	750L/min	-5~55℃	ISO VG32 透平1号油 ISO VG32 No.1 Turbine Oil 建议用本公司专用油 Recommend To use Our Company Oil	铝合金 Aluminium Alloy	螺纹类型: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread			
	QIU-10	G3/8	1800L/min	-5~55℃						
	QIU-15	G1/2	3000L/min	-5~55℃						
	QIU-20	G3/4	5000L/min	-5~55℃						
	QIU-25	G1	7000L/min	-5~55℃						
	QIU-35	G1-1/4	9000L/min	-5~55℃						
	QIU-40	G1-1/2	11000L/min	-5~55℃						
	QIU-50	G2	13000L/min	-5~55℃						
	 老款 Old Type									

A/B系列F.R.L三联件 A/B Series F.R.L Three Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
 <p>新款 New Type 老款 Old Type</p>	AC1500	PT1/8	650L/min	Y40-10-1/8	5~60℃	排水类型: -空白:差压排水 -M:手动排水 -A:自动排水	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	AC2000	PT1/4	750L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
	BC2000	PT1/4	1000L/min	Y50-10-1/4	5~60℃	Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	BC3000	PT3/8	1500L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
	BC4000	PT1/2	3000L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		


A/B系列F.R.L二联件 A/B Series F.R.L Two Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
 <p>新款 New Type 老款 Old Type</p>	AFC1500	PT1/8	650L/min	Y40-10-1/8	5~60℃	排水类型: -空白:差压排水 -M:手动排水 -A:自动排水	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	AFC2000	PT1/4	750L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
	BFC2000	PT1/4	1000L/min	Y50-10-1/4	5~60℃	Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	BFC3000	PT3/8	1500L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
	BFC4000	PT1/2	3000L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		


A/B系列调压过滤器 A/B Series Filter & Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
 <p>新款 New Type 老款 Old Type</p>	AFR1500	PT1/8	650L/min	Y40-10-1/8	5~60℃	排水类型: -空白:差压排水 -M:手动排水 -A:自动排水	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	AFR2000	PT1/4	750L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
	BFR2000	PT1/4	1000L/min	Y50-10-1/4	5~60℃	Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	BFR3000	PT3/8	1500L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
	BFR4000	PT1/2	3000L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		


A/B系列空气过滤器 A/B Series Filter

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
 <p>新款 New Type 老款 Old Type</p>	AF1500	PT1/8	650L/min	5~60℃	排水类型: -空白:差压排水 -M:手动排水 -A:自动排水	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	AF2000	PT1/4	750L/min	5~60℃		
	BF2000	PT1/4	1000L/min	5~60℃	Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	BF3000	PT3/8	1500L/min	5~60℃		
	BF4000	PT1/2	3000L/min	5~60℃		


A/B系列调压阀 A/B Series Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
 <p>新款 New Type 老款 Old Type</p>	AR1500	PT1/8	650L/min	Y40-10-1/8	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	AR2000	PT1/4	750L/min	Y40-10-1/8	5~60℃	
	BR1500	PT1/8	750L/min	Y40-10-1/8	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	BR2000	PT1/4	1000L/min	Y50-10-1/4	5~60℃	
	BR3000	PT3/8	1500L/min	Y50-10-1/4	5~60℃	
	BR4000	PT1/2	3000L/min	Y50-10-1/4	5~60℃	


A/B系列油雾器 A/B Series Oil Lubricator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	建议用油 Recommended Oil	说明 Notes
 <p>新款 New Type 老款 Old Type</p>	AL1500	PT1/8	650L/min	5~60℃	ISO VG32 透平1号油	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	AL2000	PT1/4	750L/min	5~60℃		
	BL2000	PT1/4	1000L/min	5~60℃	ISO VG32 No.1 Turbine Oil	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	BL3000	PT3/8	1500L/min	5~60℃		
	BL4000	PT1/2	3000L/min	5~60℃		


GC系列F.R.L三联件 GC Series F.R.L Three Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
	GC200-06/08	PT1/8 * PT1/4	40um	5~60℃	排水类型: -空白:差压排水 -M:手动排水 -A:自动排水	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	GC300-08/10/15	PT1/4 * PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GC300-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃	Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	GC400-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GC600-20/25	PT3/4 * PT1"	40um	5~60℃		


GFC系列F.R.L二联件 GFC Series F.R.L Two Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
	GFC200-06/08	PT1/8 * PT1/4	40um	5~60℃	排水类型: -空白:差压排水 -M:手动排水 -A:自动排水	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	GFC300-08/10/15	PT1/4 * PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GFC300-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃	Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	GFC400-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GFC600-20/25	PT3/4 * PT1"	40um	5~60℃		

GFR系列调压过滤器 GFR Series Filter & Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
	GFR200-06/08	PT1/8 * PT1/4	40um	5~60℃	排水类型: -空白:差压排水 -M:手动排水 -A:自动排水	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	GFR300-08/10/15	PT1/4 * PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GFR300-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃	Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	GFR400-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GFR600-20/25	PT3/4 * PT1"	40um	5~60℃		

GF系列空气过滤器 GF Series Filter

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
	GF200-06/08	PT1/8 * PT1/4	40um	5~60℃	排水类型: -空白:差压排水 -M:手动排水 -A:自动排水	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	GF300-08/10/15	PT1/4 * PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GF300-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃	Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	GF400-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GF600-20/25	PT3/4 * PT1"	40um	5~60℃		


GR系列调压阀 GR Series Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	压力表 Pressure Gauge	说明 Notes
	GR200-06/08	PT1/8 * PT1/4	40um	5~60℃	1:MPa 2:Psi 3:Bar 4:Kg/cm ²	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	GR300-08/10/15	PT1/4 * PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GR300-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	GR400-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GR600-20/25	PT3/4 * PT1"	40um	5~60℃		


GL系列油雾器 GL Series Lubricator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	建议用油 Recommended Oil	说明 Notes
	GL200-06/08	PT1/8 * PT1/4	40um	5~60℃	ISO VG32 透平1号油	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	GL300-08/10/15	PT1/4 * PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GL300-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃	ISO VG32 No.1 Turbine Oil	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	GL400-10/15	PT3/8 * PT1/2	40um	5~60℃		
	GL600-20/25	PT3/4 * PT1"	40um	5~60℃		


FOU系列F.R.L三联件 FOU Series F.R.L Three Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	FOU(MINI)-01/02/03	G1/8"G1/4"G3/8	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	FOU(MIDI)-02/03/04/06	G1/4"G3/8"G1/2"G3/4	40 μm	5~60℃	
	FOU(MAXII)-04/06/08	G1/2"G3/4"G1	40 μm	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread


FRC系列F.R.L二联件 FRC Series F.R.L Two Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	FRC(MINI)-01/02/03	G1/8"G1/4"G3/8	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	FRC(MIDI)-02/03/04/06	G1/4"G3/8"G1/2"G3/4	40 μm	5~60℃	
	FRC(MAXII)-04/06/08	G1/2"G3/4"G1	40 μm	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread


LFR系列调压过滤器 LF Series Filter & Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	LFR(MINI)-01/02/03	G1/8"G1/4"G3/8	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	LFR(MIDI)-02/03/04/06	G1/4"G3/8"G1/2"G3/4	40 μm	5~60℃	
	LFR(MAXII)-04/06/08	G1/2"G3/4"G1	40 μm	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

LF系列空气过滤器 LF Series Filter

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	LF(MINI)-01/02/03	G1/8"G1/4"G3/8	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	LF(MIDI)-02/03/04/06	G1/4"G3/8"G1/2"G3/4	40 μm	5~60℃	
	LF(MAXII)-04/06/08	G1/2"G3/4"G1	40 μm	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

LR系列调压阀 LR Series Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	LR(MINI)-01/02/03	G1/8"G1/4"G3/8	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	LR(MIDI)-02/03/04/06	G1/4"G3/8"G1/2"G3/4	40 μm	5~60℃	
	LR(MAXII)-04/06/08	G1/2"G3/4"G1	40 μm	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread


LOE系列油雾器 LOE Series Oil Lubricator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	建议用油 Recommended Oil	说明 Notes
	LOE(MINI)-01/02/03	G1/8"G1/4"G3/8	5~60℃	ISO VG32 透平1号油	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	LOE(MIDI)-02/03/04/06	G1/4"G3/8"G1/2"G3/4	5~60℃		
	LOE(MAXII)-04/06/08	G1/2"G3/4"G1	5~60℃	ISO VG32 No.1 Turbine Oil	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

UFRL系列F.R.L三联件 URLF Series F.R.L Three Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	UFRL-02	G1/4	2080L/min	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	UFRL-03	G3/8	2100L/min	40 μm	5~60℃	
	UFRL-04	G1/2	2600L/min	40 μm	5~60℃	
	UFRL-06	G3/4	7940L/min	40 μm	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	UFRL-08	G1	8200L/min	40 μm	5~60℃	


UFR/L系列F.R.L二联件 UFR/L Series F.R.L Two Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	UFR/L-02	G1/4	2080L/min	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	UFR/L-03	G3/8	2100L/min	40 μm	5~60℃	
	UFR/L-04	G1/2	2600L/min	40 μm	5~60℃	
	UFR/L-06	G3/4	7940L/min	40 μm	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	UFR/L-08	G1	8200L/min	40 μm	5~60℃	

UFR系列调压过滤器 UFR Series Filter & Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	UFR-02	G1/4	2080L/min	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	UFR-03	G3/8	2100L/min	40 μm	5~60℃	
	UFR-04	G1/2	2600L/min	40 μm	5~60℃	
	UFR-06	G3/4	7940L/min	40 μm	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	UFR-08	G1	8200L/min	40 μm	5~60℃	

UF系列空气过滤器 UF Series Filter

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	UF-02	G1/4	2080L/min	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	UF-03	G3/8	2100L/min	40 μm	5~60℃	
	UF-04	G1/2	2600L/min	40 μm	5~60℃	
	UF-06	G3/4	7940L/min	40 μm	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	UF-08	G1	8200L/min	40 μm	5~60℃	

UR系列调压阀 UR Series Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	UR-02	G1/4	2080L/min	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	UR-03	G3/8	2100L/min	40 μm	5~60℃	
	UR-04	G1/2	2600L/min	40 μm	5~60℃	
	UR-06	G3/4	7940L/min	40 μm	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	UR-08	G1	8200L/min	40 μm	5~60℃	

UL系列油雾器 UL Series Oil Lubricator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	UL-02	G1/4	2080L/min	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹
	UL-03	G3/8	2100L/min	40 μm	5~60℃	
	UL-04	G1/2	2600L/min	40 μm	5~60℃	
	UL-06	G3/4	7940L/min	40 μm	5~60℃	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	UL-08	G1	8200L/min	40 μm	5~60℃	

C系列F.R.L三联件 C Series F.R.L Three Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	C1000-01/02	PT1/8*PT1/4	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	C2000-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	C3000-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	C4000-02/03/04	PT1/4*PT3/8*PT1/2	40 μm	5~60℃	
	C8000-06/10	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

C系列F.R.L二联件 C Series F.R.L Two Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	C1010-01/02	PT1/8*PT1/4	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	C2010-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	C3010-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	C4010-02/03/04	PT1/4*PT3/8*PT1/2	40 μm	5~60℃	
	C8010-06/10	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

W系列调压过滤器 W Series Filter & Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	W1000-01/02	PT1/8*PT1/4	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	W2000-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	W3000-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	W4000-02/03/04	PT1/4*PT3/8*PT1/2	40 μm	5~60℃	
	W8000-06/10	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

F系列空气过滤器 F Series Filter

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	F1000-01/02	PT1/8*PT1/4	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	F2000-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	F3000-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	F4000-02/03/04	PT1/4*PT3/8*PT1/2	40 μm	5~60℃	
	F8000-06/10	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

R系列调压阀 R Series Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	R1000-01/02	PT1/8*PT1/4	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	R2000-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	R3000-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	R4000-02/03/04	PT1/4*PT3/8*PT1/2	40 μm	5~60℃	
	R8000-06/10	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

L系列油雾器 L Series Oil Lubricator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	L1000-01/02	PT1/8*PT1/4	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	L2000-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	L3000-02/03	PT1/4*PT3/8	40 μm	5~60℃	
	L4000-02/03/04	PT1/4*PT3/8*PT1/2	40 μm	5~60℃	
	L8000-06/10	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

39系列F.R.L三联件 39 Series F.R.L Three Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	398-6	PT1/8	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	398-8	PT1/4	40 μm	5~60℃	
	398-10	PT3/8	40 μm	5~60℃	
	398-15	PT1/2	40 μm	5~60℃	
	398-20/25	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

39系列F.R.L二联件 39 Series F.R.L Two Units

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	399-6	PT1/8	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	399-8	PT1/4	40 μm	5~60℃	
	399-10	PT3/8	40 μm	5~60℃	
	399-15	PT1/2	40 μm	5~60℃	
	399-20/25	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

39系列调压过滤器 39 Series Filter & Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	397-6	PT1/8	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	397-8	PT1/4	40 μm	5~60℃	
	397-10	PT3/8	40 μm	5~60℃	
	397-15	PT1/2	40 μm	5~60℃	
	397-20/25	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

39系列空气过滤器 39 Series Filter

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	396-6	PT1/8	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	396-8	PT1/4	40 μm	5~60℃	
	396-10	PT3/8	40 μm	5~60℃	
	396-15	PT1/2	40 μm	5~60℃	
	396-20/25	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread


39系列调压阀 39 Series Regulator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	395-6	PT1/8	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	395-8	PT1/4	40 μm	5~60℃	
	395-10	PT3/8	40 μm	5~60℃	
	395-15	PT1/2	40 μm	5~60℃	
	395-20/25	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread


39系列油雾器 39 Series Oil Lubricator

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	394-6	PT1/8	40 μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	394-8	PT1/4	40 μm	5~60℃	
	394-10	PT3/8	40 μm	5~60℃	
	394-15	PT1/2	40 μm	5~60℃	
	394-20/25	PT3/4*PT1	40 μm	5~60℃	
					Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread


SFC系列F.R.L二联件 SFC Series F.R.L Two Units

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	SFC200	PT1/4	1700L/min	20um	Y50-10-1/8	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SFC300	PT3/8	2300L/min	20um	Y50-10-1/8	5~60℃	
	SFC400	PT1/2	3000L/min	20um	Y50-10-1/8	5~60℃	

SFR系列调压过滤器 SFR Series Filter & Regulator

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	SFR200	PT1/4	2000L/min	20um	Y50-10-1/8	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SFR300	PT3/8	3000L/min	20um	Y50-10-1/8	5~60℃	
	SFR400	PT1/2	4000L/min	20um	Y50-10-1/8	5~60℃	

SL系列油雾器 SL Series Oil Lubricator

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	建议用油 Recommended Oil	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	SL200	PT1/4	1500L/min	ISO VG32 透平1号油 ISO VG32 No.1 Turbine Oil	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SL300	PT3/8	2300L/min			
	SL400	PT1/2	4000L/min			

QFLH系列高压过滤器 QFLH Series High Pressure Filter

Operating Pressure: 使用压力: 0~3.5Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	过滤精度 Filtration	本体材质 Body Material	说明 Notes
	QFLH-08	G1/4	5~80℃	40um	铝合金 Aluminium Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	QFLH-10	G3/8	5~80℃	40um		
	QFLH-15	G1/2	5~80℃	40um		
	QFLH-20	G3/4	5~80℃	40um		
	QFLH-25	G1	5~80℃	40um		

QFRH系列高压调压过滤器 QFRH Series High Pressure Filter & Regulator

Operating Pressure: 使用压力: 0~3.5Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	过滤精度 Filtration	本体材质 Body Material	说明 Notes
	QFRH-08	G1/4	5~80℃	40um	铝合金 Aluminium Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	QFRH-10	G3/8	5~80℃	40um		
	QFRH-15	G1/2	5~80℃	40um		
	QFRH-20	G3/4	5~80℃	40um		
	QFRH-25	G1	5~80℃	40um		


AD系列末端自动排水器 AD Series Auto Drainer

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	排水口连接方式 Drainer Connection Mouth	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
	AD202-04	G1/2	2500L/min	插8mm外径气管 8mm O.D. PU Tube	-5~55℃	自动排水 Automatic Drain	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	AD402-04	G1/2	2500L/min	螺纹G3/8 Thread:PT3/8			

AMD系列微雾分离器/AMG系列水份分离器 AMD Series Micro Mist Separator/AMG Series Water Separator

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port size	额定流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
	AMD/AMG150-01	PT1/8	200	-5~55℃	排水类型: -M: 手动排水 -A: 自动排水 Drain Type: -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	AMD/AMG150-02	PT1/4	200	-5~55℃		
	AMD/AMG150-03	PT3/8	200	-5~55℃		
	AMD/AMG250-02	PT1/4	500	-5~55℃		
	AMD/AMG250-03	PT3/8	500	-5~55℃		
	AMD/AMG250-04	PT1/2	500	-5~55℃		
	AMD/AMG350-03	PT3/8	1000	-5~55℃		
	AMD/AMG350-04	PT1/2	1000	-5~55℃		
	AMD/AMG450-04	PT1/2	2000	-5~55℃		
	AMD/AMG450-06	PT3/4	2000	-5~55℃		
AMD/AMG550-06	PT3/4	3500	-5~55℃			
AMD/AMG550-10	PT1	3500	-5~55℃			

VHS系列残压释放阀 VHS Series Pressure Relief Valve

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	进出螺纹尺寸 Inlet & Outlet Port Size	泄荷螺纹尺寸 Exhaust Port Size	使用温度 Operating Temperature	适用型号 Applicable Model
	VHS20-01	PT1/8	PT1/8	-5~55℃	AC2010
	VHS20-02	PT1/4	PT1/8	-5~55℃	AC2010
	VHS30-02	PT1/4	PT1/4	-5~55℃	AC3010
	VHS30-03	PT3/8	PT1/4	-5~55℃	AC3010
	VHS40-02	PT1/4	PT3/8	-5~55℃	AC4010
	VHS40-03	PT3/8	PT3/8	-5~55℃	AC4010
	VHS40-04	PT1/2	PT3/8	-5~55℃	AC4010
	VHS40-06	PT3/4	PT1/2	-5~55℃	AC4010-06
	VHS50-06	PT3/4	PT1/2	-5~55℃	AC5010
	VHS50-10	PT1	PT1/2	-5~55℃	AC5010

IR系列精密调压阀 IR Series Precision Regulator

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额定流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	灵敏度 Sensitivity	说明 Notes
	IR1000-01-BG	PT1/8	250L/min	-5~55℃	0.2%满度内 Within 0.2% Full Degree	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	IR1010-01-BG	PT1/8	300L/min	-5~55℃		
	IR1020-01-BG	PT1/8	450L/min	-5~55℃		
	IR2000-02-BG	PT1/4	700L/min	-5~55℃		
	IR2010-02-BG	PT1/4	950L/min	-5~55℃		
	IR2020-02-BG	PT1/4	1250L/min	-5~55℃		
	IR3000-03-BG	PT3/8	3500L/min	-5~55℃		
	IR3010-03-BG	PT3/8	4500L/min	-5~55℃		
	IR3020-03-BG	PT3/8	6000L/min	-5~55℃		

压力表 Pressure Gauge

Operating Pressure: 使用压力: 0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	表盘直径 Gauge Panel Dia	使用温度 Operating Temperature	适用型号 Applicable Model
	Y30-10-M5	M5	30mm	-5~55℃	AW1000, AR1000
	Y40-4-1/8	PT1/8	40mm	-5~55℃	AR2000/2500/3000, AW2000
	Y40-6-1/8	PT1/8	40mm	-5~55℃	AW3000, AFR1500/2000
	Y40-10-1/8	PT1/8	40mm	-5~55℃	AR1500/2000, NFR200
	Y50-4-1/8	PT1/8	50mm	-5~55℃	SFR200/300/400 QTY-08/10/15/20/25
	Y50-6-1/8	PT1/8	50mm	-5~55℃	
	Y50-10-1/8	PT1/8	50mm	-5~55℃	
	Y50-4-1/4	PT1/4	50mm	-5~55℃	AR, AW4000, 5000 BR, BFR2000, 3000, 4000 QTY-32, 40, 50
	Y50-6-1/4	PT1/4	50mm	-5~55℃	
	Y50-10-1/4	PT1/4	50mm	-5~55℃	

VP系列电磁阀 VP Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
	VP342	PT1/4	-5~55℃	3VA	三口二位 内部先导式 NO:常开 NC:常闭	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	VP542	PT3/8	-5~55℃	3VA	3/2 Way Internally Piloted Acting Type NO:Normally Open NC:Normally Closed		

2P/2V025/3V1系列电磁阀 2P/2V025/3V1 Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2P025-06	G1/8	1.2mm ²	-5~55℃	0.23	3VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2P025-08	G1/4	1.2mm ²	-5~55℃	0.23	3VA			
	2P160-15	G3/8	1.2mm ²	-5~55℃	0.23	3VA			
	2P200-20	G1/2	1.2mm ²	-5~55℃	0.23	3VA			
	2P250-25	G3/4	1.2mm ²	-5~55℃	0.23	3VA			
	2V025-06	G1/8	1.2mm ²	-5~55℃	0.23	3VA			
	2V025-08	G1/4	1.2mm ²	-5~55℃	0.23	3VA			
	3V1-06	G1/8	2.5mm ²	-5~55℃	0.23	3VA			
	3V1-08	G1/4	2.5mm ²	-5~55℃	0.23	3VA			

3V系列电磁阀 3V Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
	3V110-06	G1/8	10mm ²	-5~55℃	0.56	3VA	三口二位 内部先导式 单线圈	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	3V210-08	G1/4	14mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	3V310-10	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40	3VA			
	3V410-15	G1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	3VA			
	3V120-06	G1/8	10mm ²	-5~55℃	0.56	3VA			
	3V220-08	G1/4	14mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	3V320-10	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40	3VA			
	3V420-15	G1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	3VA			

4V系列电磁阀 4V Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
	4V110-06	G1/8	12mm ²	-5~55℃	0.56	3VA	五口二位 内部先导式 单线圈	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	4V210-08	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	4V310-10	G3/8	30mm ²	-5~55℃	1.40	3VA			
	4V410-15	G1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	3VA			
	4V120-06	G1/8	10mm ²	-5~55℃	0.56	3VA			
	4V220-08	G1/4	14mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	4V320-10	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40	3VA			
	4V420-15	G1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	3VA			
	4V130-06C	G1/8	7mm ²	-5~55℃	0.67	3VA			
	4V230-08C	G1/4	12mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	4V330-10C	G3/8	18mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			
	4V430-15C	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			
	4V130-06E	G1/8	7mm ²	-5~55℃	0.67	3VA			
	4V230-08E	G1/4	12mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	4V330-10E	G3/8	18mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			
	4V430-15E	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			
4V130-06P	G1/8	7mm ²	-5~55℃	0.67	3VA				
4V230-08P	G1/4	12mm ²	-5~55℃	0.78	3VA				
4V330-10P	G3/8	18mm ²	-5~55℃	1.68	3VA				
4V410-15P	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	3VA?				

4M系列电磁阀 4M Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
	4M110-06	G1/8	12mm ²	-5~55℃	0.56	3VA	五口二位 内部先导式 单线圈	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	4M210-08	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	4M310-10	G3/8	30mm ²	-5~55℃	1.40	3VA			
	4M410-15	G1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	3VA			
	4M120-06	G1/8	10mm ²	-5~55℃	0.56	3VA			
	4M220-08	G1/4	14mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	4M320-10	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40	3VA			
	4M420-15	G1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	3VA			
	4M130-06C	G1/8	7mm ²	-5~55℃	0.67	3VA			
	4M230-08C	G1/4	12mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	4M330-10C	G3/8	18mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			
	4M430-15C	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			
	4M130-06E	G1/8	7mm ²	-5~55℃	0.67	3VA			
	4M230-08E	G1/4	12mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	4M330-10E	G3/8	18mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			
	4M430-15E	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			
	4M130-06P	G1/8	7mm ²	-5~55℃	0.67	3VA			
	4M230-08P	G1/4	12mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	4M330-10P	G3/8	18mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			
	4M430-15P	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			

MVSC系列电磁阀 MVSC Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
	MVSC220-4E1	PT1/4	14mm ²	-5~55℃	0.78	3VA	五口二位 内部先导式 单线圈	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	MVSC260-4E1	PT1/4	25mm ²	-5~55℃	1.40	3VA			
	MVSC300-4E1	PT1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	3VA			
	MVSC220-4E2	PT1/4	14mm ²	-5~55℃	0.78	3VA			
	MVSC260-4E2	PT1/4	25mm ²	-5~55℃	1.40	3VA			
	MVSC300-4E2	PT1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	3VA			
	MVSC220-4E2C	PT1/4	12mm ²	-5~55℃	0.40	3VA			
	MVSC260-4E2C	PT1/4	18mm ²	-5~55℃	1.0	3VA			
	MVSC300-4E2C	PT1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			
	MVSC220-4E2P	PT1/4	12mm ²	-5~55℃	0.4	3VA			
	MVSC260-4E2P	PT1/4	18mm ²	-5~55℃	1.0	3VA			
	MVSC300-4E2P	PT1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			
	MVSC220-4E2R	PT1/4	12mm ²	-5~55℃	0.4	3VA			
	MVSC260-4E2R	PT1/4	18mm ²	-5~55℃	1.0	3VA			
	MVSC300-4E2R	PT1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	3VA			

263/802/2630系列电磁阀 263/802/2630 Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
	2636000	G1/4	-5~55℃	3VA	五口二位 内部先导式	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2637050	G1/4	-5~55℃	3VA			
	2636200	G1/2	-5~55℃	3VA			
	2637250	G1/2	-5~55℃	3VA			
	8020750	G1/4	-5~55℃	3VA			
	8021750	G1/4	-5~55℃	3VA			
	8022750	G1/4	-5~55℃	3VA			
	8020850	G1/4	-5~55℃	3VA			
	8022850	G1/4	-5~55℃	3VA			
	2630600	G1/8	-5~55℃	3VA			
	2630601	G1/8	-5~55℃	3VA			
	2630700	G1/8	-5~55℃	3VA			
	2630701	G1/8	-5~55℃	3VA			

F5214系列电磁阀(老虎阀) F5214 Series Solenoid Valve(Tiger Valve)

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	电压范围 Power Consumption	使用温度 Operating Temperature	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	F5214-06	G1/8	22.5mm ²	-15%~+10%	-5~60℃	五口二位 内部先导式	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	F5214-08	G1/4	22.5mm ²	-15%~+10%	-5~60℃	5/2Way Internally Piloted Acting Type		

VF系列电磁阀 VF Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
	VF3130-02	PT1/4	24mm ²	-5~55℃	6.4	3VA	五口二位单线圈 5/2 Way Single Coil	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	VF5120-03	PT3/8	49mm ²	-5~55℃	11	3VA	五口二位双线圈 5/2 Way Single Coils		
	VF3230-02	PT1/4	24mm ²	-5~55℃	6.4	3VA	五口二位双线圈 5/2 Way Single Coils		
	VF5220-03	PT3/8	49mm ²	-5~55℃	11	3VA	五口二位双线圈 5/2 Way Single Coils		
	VF3330-02	PT1/4	18mm ²	-5~55℃	4.7	3VA	五口三位 双线圈封闭型 5/3 Way Double Coils Closed Type		
	VF5320-03	PT3/8	30mm ²	-5~55℃	7.3	3VA	五口三位 双线圈压力型 5/3 Way Double Coils Pressure Type		
	VF3430-02	PT1/4	18mm ²	-5~55℃	3.7	3VA	五口三位 双线圈压力型 5/3 Way Double Coils Pressure Type		
	VF5420-03	PT3/8	26mm ²	-5~55℃	4.9	3VA	五口三位 双线圈压力型 5/3 Way Double Coils Pressure Type		
	VF3530-02	PT1/4	18mm ²	-5~55℃	4.8	3VA	五口三位 双线圈排气型 5/3 Way Double Coils Exhaust Type		
	VF5520-03	PT3/8	26mm ²	-5~55℃	6.6	3VA	五口三位 双线圈排气型 5/3 Way Double Coils Exhaust Type		

SY系列电磁阀 SY Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
	SY3120	M5	-10~50℃	0.16	五口二位 单线圈先导式	DC12V DC24V AC110V AC220V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SY5120	PT1/8	-10~50℃	0.49	5/2 Way Single Coil Piloted Acting Type		
	SY7120	PT1/4	-10~50℃	0.93	5/2 Way Single Coil Piloted Acting Type		
	SY9120	PT3/8	-10~50℃	1.9	5/2 Way Single Coil Piloted Acting Type		
	SY3220	M5	-10~50℃	0.16	五口二位 双线圈先导式		
	SY5220	PT1/8	-10~50℃	0.49	5/2 Way Double Coil Piloted Acting Type		
	SY7220	PT1/4	-10~50℃	0.93	5/2 Way Double Coil Piloted Acting Type		
	SY9220	PT3/8	-10~50℃	1.9	5/2 Way Double Coil Piloted Acting Type		
	SY3320	M5	-10~50℃	0.13	五口三位 中封式先导式		
	SY5320	PT1/8	-10~50℃	0.45	5/3 Way Closed Center Piloted Acting Type		
	SY7320	PT1/4	-10~50℃	0.7	5/3 Way Closed Center Piloted Acting Type		
	SY9320	PT3/8	-10~50℃	1.9	5/3 Way Closed Center Piloted Acting Type		
	SY3420	M5	-10~50℃	0.13	五口三位 中泄式先导式		
	SY5420	PT1/8	-10~50℃	0.41	5/3 Way Exhaust Center Piloted Acting Type		
	SY7420	PT1/4	-10~50℃	0.65	5/3 Way Exhaust Center Piloted Acting Type		
	SY9420	PT3/8	-10~50℃	1.9	5/3 Way Exhaust Center Piloted Acting Type		
	SY3520	M5	-10~50℃	0.15	五口三位 中压式先导式		
	SY5520	PT1/8	-10~50℃	0.61	5/3 Way Pressure Center Piloted Acting Type		
SY7520	PT1/4	-10~50℃	0.97	5/3 Way Pressure Center Piloted Acting Type			
SY9520	PT3/8	-10~50℃	2.2	5/3 Way Pressure Center Piloted Acting Type			

SYA系列气控阀 SYA Series Air Control Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈&位数 Coil&Position	说明 Notes
	SYA3120	M5	-10~60℃	0.16	五口二位单气控 5/2 Way Single Air Control	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SYA5120	PT1/8	-10~60℃	0.49	5/2 Way Single Air Control	
	SYA7120	PT1/4	-10~60℃	0.93	5/2 Way Single Air Control	
	SYA3220	M5	-10~60℃	0.16	五口二位双气控 5/2 Way Double Air Control	
	SYA5220	PT1/8	-10~60℃	0.49	5/2 Way Double Air Control	
	SYA7220	PT1/4	-10~60℃	0.93	5/2 Way Double Air Control	
	SYA3320	M5	-10~60℃	0.13	五口二位中封式 5/2 Way Closed Center Type	
	SYA5320	PT1/8	-10~60℃	0.45	5/2 Way Closed Center Type	
	SYA7320	PT1/4	-10~60℃	0.7	5/2 Way Closed Center Type	
	SYA3420	M5	-10~60℃	0.13	五口二位中泄式 5/2 Way Exhaust Center Type	
	SYA5420	PT1/8	-10~60℃	0.41	5/2 Way Exhaust Center Type	
	SYA7420	PT1/4	-10~60℃	0.65	5/2 Way Exhaust Center Type	
	SYA3520	M5	-10~60℃	0.15	五口二位中压式 5/2 Way Pressure Center Type	
	SYA5520	PT1/8	-10~60℃	0.61	5/2 Way Pressure Center Type	
	SYA7520	PT1/4	-10~60℃	0.97	5/2 Way Pressure Center Type	

Q22HD系列气控阀 Q22HD Series Air Control Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	启动压力 Starting Pressure	型式 Type	说明 Notes
	Q22HD-15	G1/2	15mm	-5~85℃	4.9	0.39 Mpa	二口二位 常闭式	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	Q22HD-20	G3/4	20mm	-5~85℃	9.3	0.39 MPa		
	Q22HD-25	G1	25mm	-5~85℃	22.2	0.2 MPa	2/2 Way Normally Closed	
	Q22HD-35	G1-1/4	32mm	-5~85℃	32.1	0.2 MPa		
	Q22HD-40	G1-1/2	40mm	-5~85℃	49	0.2 Mpa		
	Q22HD-50	G2	50mm	-5~85℃	60.7	0.2 MPa		

VT307/VX2120系列气控阀 VT307/VX2120 Series Solenoid valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature Range	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	说明 Notes
	VT307	G1/4	-	-5~85℃	0.23	5VA	三口二位 3/2 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	VX2120	G1/4	2mm ²	-5~85℃	0.23	8VA	二口二位 2/2 Way	
	VX2130	G3/8	10mm ²	-5~85℃	0.23	8VA	二口二位 2/2 Way	

VTA301/VTA315系列气控阀 VTA301/VTA315 Series Air Control Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	CV值 CV Value	使用温度 Operating Temperature	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
	VTA-301-01	PT1/8	0.16	-5~55℃	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	VTA-301-02	PT1/4	0.16	-5~55℃			
	VTA-315-01	PT1/8	0.39	-5~55℃			
	VTA-315-02	PT1/4	0.39	-5~55℃			

3A系列气控阀 3A Series Air Control Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	消声螺纹尺寸 Silencer Port Size	线圈&位数 Coil&Position	说明 Notes
	3A110-06	G1/8	10mm ²	-5~55℃	0.56	PT1/8	三口二位 单气控	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	3A210-08	G1/4	14mm ²	-5~55℃	0.78	PT1/8		
	3A310-10	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40	PT1/4	3/2 Way Single Air Control	
	3A410-15	G1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	PT1/2		
	3A120-06	G1/8	10mm ²	-5~55℃	0.56	PT1/8	三口二位 双气控	
	3A220-08	G1/4	14mm ²	-5~55℃	0.78	PT1/8		
	3A320-10	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40	PT1/4	3/2 Way Double Air Control	
	3A420-15	G1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	PT1/2		

4A系列气控阀 4A Series Air Control Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	消声螺纹尺寸 Silencer Port Size	线圈&位数 Coil&Position	说明 Notes
	4A-110-06	G1/8	12mm ²	-5~55℃	0.56	PT1/8	五口二位 单气控	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	4A-210-08	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.78	PT1/8		
	4A-310-10	G3/8	30mm ²	-5~55℃	1.40	PT1/4	5/2 Way Single Air Control	
	4A-410-15	G1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	PT1/2		
	4A-120-06	G1/8	10mm ²	-5~55℃	0.56	PT1/8	五口二位 双气控	
	4A-220-08	G1/4	14mm ²	-5~55℃	0.78	PT1/8		
	4A-320-10	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40	PT1/4	5/2 Way Double Air Control	
	4A-420-15	G1/2	50mm ²	-5~55℃	2.80	PT1/2		
	4A-130-06C	G1/8	7mm ²	-5~55℃	0.67	PT1/8	五口三位 双气控封闭型	
	4A-230-08C	G1/4	12mm ²	-5~55℃	0.78	PT1/8		
	4A-330-10C	G3/8	18mm ²	-5~55℃	1.68	PT1/4	5/3 Way Double Air Control Closed Type	
	4A-430-15C	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	PT1/2		
	4A-130-06E	G1/8	7mm ²	-5~55℃	0.67	PT1/8	五口三位 双气控排气型	
	4A-230-08E	G1/4	12mm ²	-5~55℃	0.78	PT1/8		
	4A-330-10E	G3/8	18mm ²	-5~55℃	1.68	PT1/4	5/3 Way Double Air Control Exhaust Type	
	4A-430-15E	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	PT1/2		
	4A-130-06P	G1/8	7mm ²	-5~55℃	0.67	PT1/8	五口三位 双气控压力型	
	4A-230-08P	G1/4	12mm ²	-5~55℃	0.78	PT1/8		
	4A-330-10P	G3/8	18mm ²	-5~55℃	1.68	PT1/4	5/3 Way Double Air Control Pressure Type	
	4A-430-15P	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68	PT1/2		

JM系列机械阀 JM Series Mechanical Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature Range	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	JM-05	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	旋转式 Selector	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	JM-06	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	自锁式 Push Button		
	JM-06A	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	弹簧复位式 Spring Return		
	JM-07	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	滚轮式 Roller Lever		

JMJ系列机械阀 JMJ Series Mechanical Valve

基本型 Normal Type	滚轮杆杆型 Roller Type	平行按钮 Flat Type	凸型按钮 Raised Button Type	蘑菇头按钮型 Mushroom Type	带锁型按钮 Self Lock Push Button Type	选择型 Selection Type	选择型 Selection Type
JMJ-00	JMJ-07	JMJ-05	JMJ-06	JMJ-04	JMJ-03	JMJ-01	JMJ-02
G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4

M3系列机械阀 M3 Series Mechanical Valve

基本型 Normal Type	长柄型 Long Handle Type	短柄型 Short-Arm Type	滚轮杆杆型 Roller Type	滚轮杆杆型 Roller With Free Return Type	摇臂型 Lever Type(Y)	蘑菇头按钮型 Mushroom Type	凸头按钮型 Raised Button Type	平头按钮型 Flat Button Type	急停撞击按钮型 Stop Hitting Button Type	选择型 Selection Type
M3B	M3C	M3D	M3R	M3L	M3Y	M3PM	M3PP	M3PF	M3PL	M3HS
型号: M3-110-06 接口螺纹: G1/8 Model: M3-110-06 Thread: G1/8										
型号: M3-210-06, M3-210-08 接口螺纹: G1/8, 1/4 Model: M3-210-06, M3-210-08 Thread: G1/8, 1/4										

M5系列机械阀 M5 Series Mechanical Valve

基本型 Normal Type	长柄型 Long Handle Type	短柄型 Short-Arm Type	滚轮杆杆型 Roller Type	滚轮杆杆型 Roller With Free Return Type	摇臂型 Lever Type(Y)	蘑菇头按钮型 Mushroom Type	凸头按钮型 Raised Button Type	平头按钮型 Flat Button Type	急停撞击按钮型 Stop Hitting Button Type	选择型 Selection Type
M5B	M5C	M5D	M5R	M5L	M5Y	M5PM	M5PP	M5PF	M5PL	M5HS
型号: M5-110-06 接口螺纹: G1/8 Model: M5-110-06 Thread: G1/8										
型号: M5-210-06, M5-210-08 接口螺纹: G1/8, 1/4 Model: M5-210-06, M5-210-08 Thread: G1/8, 1/4										

MV系列机械阀 MV Series Mechanical Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	MV-08	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	旋转式 Selector	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MV-09	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	滚轮式 Roller Lever		
	MV-10	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	自锁式 Push Button		
	MV-10A	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	弹簧复位式 Spring Return		

MOV系列机械阀 MOV Series Mechanical Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	MOV-01	G1/8	24mm ²	-5~55℃	1.20	旋转式 Selector	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	MOV-02	G1/8	24mm ²	-5~55℃	1.20	滚轮式 Roller Lever		
	MOV-03	G1/8	24mm ²	-5~55℃	1.20	自锁式 Push Button		
	MOV-03A	G1/8	24mm ²	-5~55℃	1.20	弹簧复位式 Spring Return		

S3-210系列机械阀 S3-210 Series Mechanical Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	型号 Model	型号 Model	型号 Model	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	说明 Notes
	S3B-210-08	S3C-08	S3R-210-08	S3PM-210-08	S3PL-210-08	G1/4	阀型:三口二位 常闭型 Thread Type: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Valve Type: 3/2 Way Normally Closed Type Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	S3B-210-06	S3C-06	S3R-210-06	S3PM-210-06	S3PL-210-06	G1/8	
	S3C-210-08	S3D-08	S3L-210-08	S3PP-210-08	S3HS-210-08	G1/4	
	S3C-210-06	S3D-06	S3L-210-06	S3PP-210-06	S3HS-210-06	G1/8	
	S3D-210-08	-	S3Y-210-08	S3PE-210-08	-	G1/4	
	S3D-210-06	-	S3Y-210-06	S3PE-210-06	-	G1/8	

S3系列机械阀 S3 series Mechanical valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	S3R-M5	M5	-5~55℃	双向滚轮式 Two Way Roller	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type	螺纹类型: -PT: PT 螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G 螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	S3R-06	G1/8	-5~55℃			
	S3R-08	G1/4	-5~55℃			
	S3L-M5	M5	-5~55℃	单向滚轮式 One Way Roller	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type	
	S3L-06	G1/8	-5~55℃			
	S3L-08	G1/4	-5~55℃			
	S3V-M5	M5	-5~55℃	单向垂直滚轮式 One Way Vertical Roller	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type	
	S3V-06	G1/8	-5~55℃			
	S3V-08	G1/4	-5~55℃			
	S3HL-M5	M5	-5~55℃	长柄式(黑色) Long-Handle(Black)	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type	
	S3HL-06	G1/8	-5~55℃			
	S3HL-08	G1/4	-5~55℃			
	S3PF-M5	M5	-5~55℃	平头按钮型(绿红黑) Flat-Head Push Button (Green Red Black)	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type	
	S3PF-06	G1/8	-5~55℃			
	S3PF-08	G1/4	-5~55℃			
	S3PP-M5	M5	-5~55℃	凸头按钮型(绿红黑) Raised-Head Push Button (Green Red Black)	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type	
	S3PP-06	G1/8	-5~55℃			
	S3PP-08	G1/4	-5~55℃			
S3HS-M5	M5	-5~55℃	旋钮型(绿红黑) Selector(Green Red Black)	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type		
S3HS-06	G1/8	-5~55℃				
S3HS-08	G1/4	-5~55℃				
S3PM-M5	M5	-5~55℃	蘑菇头按钮型(绿红黑) Mushroom Push Button (Green Red Black)	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type		
S3PM-06	G1/8	-5~55℃				
S3PM-08	G1/4	-5~55℃				
S3PL-M5	M5	-5~55℃	自锁按钮型(红) Self Lock Push Button(Red)	三口二位 常闭型 3/2 Way Normally Closed Type		
S3PL-06	G1/8	-5~55℃				
S3PL-08	G1/4	-5~55℃				

CM3系列机械阀 CM3 Series Mechanical Valve

基本型 Normal Type	滚轮式 Roller Lever	单向滚轮式 One Way Roller	急停按钮	蘑菇头按钮型 Mushroom Push Button	凸型按钮 Raised Button Type	平头按钮型 Flat-Head Push Button	旋钮型 Selector	撞击滚轮型	摇臂型 Lever Type(Y)
CM3B	CM3R	CM3L	CM3PL	CM3PF	CM3PP	CM3PM	CM3HS	CM3V-06	CM3Y-06
G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8

VM130、VM131系列机械阀 VM130、VM131 Series Mechanical Valve

基本型 Normal Type	滚轮式 Roller Lever	单向滚轮式 One Way Roller	急停按钮	蘑菇头按钮型 Mushroom Push Button	凸型按钮 Raised Button Type	平头按钮型 Flat-Head Push Button	旋钮型 Selector	压杆型	撞击型	摇臂型 Lever Type(Y)
VM131-01-00	VM131-01-01	VM131-01-02	VM130-01-37	VM130-01-30	VM130-01-32	VM130-01-33	VM130-01-34	VM130-01-05	VM130-01-06	VM130-01-08
G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8

VM230系列机械阀 VM230 Series Mechanical Valve

基本型 Normal Type	滚轮式 Roller Lever	急停按钮	蘑菇头按钮型 Mushroom Push Button	凸型按钮 Raised Button Type	平头按钮型 Flat-Head Push Button	旋钮型 Selector
VM230-02-00	VM230-02-01	VM230-02-37	VM230-02-30	VM230-02-32	VM230-02-33	VM230-02-34
PT1/4	PT1/4	PT1/4	PT1/4	PT1/4	PT1/4	PT1/4

3H/4H系列手扳阀 3H/4H Series Hand Lever Valve

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand Return	三口二位 常闭式 3/2 Way Normally Closed Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
3H310-10	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40			
3H410-15	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68			
	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand Return	五口二位 5/2 Way Type	
4H310-10	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40			
4H410-15	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68			
	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.89	自动复位式 Self Return	五口三位 中位封闭型 5/3 Way Middle Closed Type	
4H330-10C	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40			
4H430-15C	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68			

3L/4L系列手拉阀 3L/4L Series Hand Draw Valve

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand Return	三口二位 常闭式 3/2 Way Normally Closed Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
3L310-10	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40			
3L410-15	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68			
	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand Return	五口二位 5/2 Way Type	
4L310-10	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40			
4L410-15	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68			
	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.89	自动复位式 Self Return	五口三位 中位封闭型 5/3 Way Middle Closed Type	
4L330-10C	G3/8	25mm ²	-5~55℃	1.40			
4L430-15C	G1/2	30mm ²	-5~55℃	1.68			

JM系列手拉阀 JM Series Hand Draw Valve

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	手动复位式 Hand Return	五口二位 5/2 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
JM-09	G3/8	24mm ²	-5~55℃	1.20			
JM-08A	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	自动复位式 Self Return		
JM-09A	G3/8	24mm ²	-5~55℃	1.20			

SH系列手拉阀 SH Series Hand Draw Valve

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	手动复位式 Hand Return	五口二位 5/2 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
SH-403	G3/8	24mm ²	-5~55℃	1.20			
SH-402A	G1/4	24mm ²	-5~55℃	1.20	自动复位式 Self Return		
SH-403A	G3/8	24mm ²	-5~55℃	1.20			

SR系列手拉阀 SR Series Hand Draw Valve

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand Return	三口二位常闭式 3/2 Way Normally Closed	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
SR210-08	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.89			

4HV系列手转阀 4HV Series Hand Rotary Valve

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes	
	G1/8	14mm ²	-5~55℃	0.78	手动复位式 Hand Return	四口二位 中位封闭型 4/2 Way Middle Closed Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	
4HV210-08	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.89				
4HV310-08	G1/4	30mm ²	-5~55℃	1.67				
4HV310-10	G3/8	33mm ²	-5~55℃	1.83		手动复位式 Hand Return		四口三位 中位封闭型 4/3 Way Middle Closed Type
4HV410-15	G1/2	88mm ²	-5~55℃	4.89				
4HV410-20	G3/4	95mm ²	-5~55℃	5.27				
	G1/8	14mm ²	-5~55℃	0.78	手动复位式 Hand Return	四口三位 中位封闭型 4/3 Way Middle Closed Type		
4HV230-08	G1/4	16mm ²	-5~55℃	0.89				
4HV330-08	G1/4	30mm ²	-5~55℃	1.67				
4HV330-10	G1/8	33mm ²	-5~55℃	1.83		手动复位式 Hand Return	四口三位 中位封闭型 4/3 Way Middle Closed Type	
4HV430-15	G1/2	88mm ²	-5~55℃	4.89				
4HV430-20	G3/4	95mm ²	-5~55℃	5.27				

HV系列手转阀 HV Series Hand Rotary Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	HV-02	G1/4	16mm ²	-5~55°C	0.89	手动复位式 Hand Return	四口三位 4/3 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	HV-03	G3/8	16mm ²	-5~55°C	0.89		四口三位 4/3 Way	
	HV-04	G1/2	16mm ²	-5~55°C	0.89	中位封闭型 Middle Closed Type	四口三位 4/3 Way	
	HV200-02	G1/4	16mm ²	-5~55°C	0.89		五口三位 5/3 Way	

VH系列手转阀 VH Series Hand Rotary Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	VH200-08	G1/4	16mm ²	-5~55°C	0.89	手动复位式 Hand Return	四口三位 中位封闭型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	VH200-08D						4/3 Way Middle Closed Type	
	VH200-08L						4/3 Way Middle Closed Type	

3F系列脚踏阀 3F Series Foot Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	阀型 Valve Type	控制型式 Control Type	说明 Notes
	3F210-06	G1/8	-20~70°C	三口二位(标准型) 3/2 Way (Standard Type)	脚踏控制直动式 常闭型	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	3F210-08	G1/4	-20~70°C			
	3FM210-06	G1/8	-20~70°C	三口二位(迷你型) 3/2 Way (Mini Type)	Foot Control Direct Motion Normally Closed Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	3FM210-08	G1/4	-20~70°C			

4F系列脚踏阀 4F Series Foot Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	4F210-08	G1/4	16mm ²	-5~55°C	0.89	弹簧复位式 Spring Return	五口二位 5/2 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	4F210-08G	G1/4	24mm ²	-5~55°C	1.20	弹簧复位式+保护罩 Spring Return+Cover		
	4F210-08LG	G1/4	24mm ²	-5~55°C	1.20	自锁式+保护罩 Push Button+Cover		

FV系列脚踏阀 FV Series Foot Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	FV-02	G1/4	16mm ²	-5~55°C	0.89	弹簧复位式 Spring Return	三口二位常闭型 3/2 Way Normally Closed Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	FV320	G1/4	16mm ²	-5~55°C	0.89	弹簧复位式 Spring Return		
	FV420	G1/4	16mm ²	-5~55°C	0.89	弹簧复位式 Spring Return	三口二位常闭型 4/2 Way Normally Closed Type	

ST系列脚踏阀 ST Series Foot Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	ST-402	G1/4	24mm ²	-5~55°C	1.20	手动复位式 Hand Return	五口二位 5/2 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	ST-403	G3/8	24mm ²	-5~55°C	1.20			
	ST-402A	G1/4	24mm ²	-5~55°C	1.20	弹簧复位式 Spring Return		
	ST-403A	G3/8	24mm ²	-5~55°C	1.20			

K系列脚踏阀 K Series Foot Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	阀型 Valve Type	说明 Notes
	K23R7-8	G1/4	6mm ²	-5~55°C	三口二位 3/2 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	K25R7-8	G1/4	6mm ²	-5~55°C	五口二位 5/2 Way	
	K25R7-10	G3/8	8mm ²	-5~55°C		
	K25R7-15	G1/2	8mm ²	-5~55°C		

CV系列单向阀 CV Series Check Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	材质 Material	说明 Notes
	CV-01	G1/8	6mm	-5~55°C	空气 Air	铜 Brass	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	CV-02	G1/4	8mm	-5~55°C			
	CV-03	G3/8	10mm	-5~55°C			
	CV-04	G1/2	15mm	-5~55°C			

LCV系列单向阀 LCV Series Check Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	材质 Material	说明 Notes
	LCV-06	G1/8	6mm	-5~55°C	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	LCV-08	G1/4	8mm	-5~55°C			
	LCV-10	G3/8	10mm	-5~55°C			
	LCV-15	G1/2	15mm	-5~55°C			
	LCV-20	G3/4	20mm	-5~55°C			
	LCV-25	G1	25mm	-5~55°C			

ST系列梭阀 ST Series Shuttle Valve

Operating Pressure: 使用压力:0.05~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	最低启动压力 MIN. Operating Pressure	材质 Material	说明 Notes
	KS-01	G1/8	-5~55°C	空气 Air	0.05Mpa	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	KS-02	G1/4	-5~55°C				
	KS-03	G3/8	-5~55°C				
	KS-04	G1/2	-5~55°C				

KV系列梭阀 KV Series Shuttle Valve

Operating Pressure: 使用压力:0.05~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	最低启动压力 MIN. Operating Pressure	材质 Material	说明 Notes
	KV-06	G1/8	-5~55°C	空气 Air	0.05Mpa	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	KV-08	G1/4	-5~55°C				
	KV-10	G3/8	-5~55°C				
	KV-15	G1/2	-5~55°C				
	KV-20	G3/4	-5~55°C				
	KV-25	G1	-5~55°C				

KKP系列快速排气阀 KKP Series Shuttle Valve

Operating Pressure: 使用压力:0.05~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	最低启动压力 MIN. Operating Pressure	材质 Material	说明 Notes
	KKP-06	G1/8	-5~55°C	空气 Air	0.05Mpa	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	KKP-08	G1/4	-5~55°C				
	KKP-10	G3/8	-5~55°C				
	KKP-15	G1/2	-5~55°C				
	KKP-20	G3/4	-5~55°C				
	KKP-25	G1	-5~55°C				

QE系列快速排气阀 QE Series Quick Exhaust Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	使用流体 Fluid	材质 Material	说明 Notes
	QE-01	G1/8	3.8mm	-5~55°C	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	QE-02	G1/4	6mm	-5~55°C			
	QE-03	G3/8	32mm	-5~55°C			
	QE-04	G1/2	32.8mm	-5~55°C			

BQE/SEU系列快速排气阀 BQE/SEU Series Quick Exhaust Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	使用流体 Fluid	本体材质 Body Material	说明 Notes
	BQE-01	SEU-01	G1/8	3.8mm	-5~55°C	空气 Air	BQE:铜 SEU:铝合金 BQE:Brass SEU:Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	BQE-02	SEU-02	G1/4	6mm	-5~55°C			
	BQE-03	SEU-03	G3/8	32mm	-5~55°C			
	BQE-04	SEU-04	G1/2	32.8mm	-5~55°C			

KLA系列单向节流阀 KLA Series One Way Throttle Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	材质 Material	说明 Notes
	KLA-6	G1/8	-5~55°C	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	KLA-8	G1/4	-5~55°C			
	KLA-10	G3/8	-5~55°C			
	KLA-15	G1/2	-5~55°C			
	KLA-20	G3/4	-5~55°C			
	KLA-25	G1	-5~55°C			
	KLA-40	G1 1/2	-5~55°C			
	KLA-50	G2	-5~55°C			

ASC系列流量控制阀 ASC Series Speed Control Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	使用流体 Fluid	材质 Material	说明 Notes
	ASC-06	G1/8	3.8mm	-5~55°C	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	ASC-08	G1/4	6mm	-5~55°C			
	ASC-10	G3/8	32mm	-5~55°C			
	ASC-15	G1/2	32.8mm	-5~55°C			

ASC系列流量控制阀 ASC Series Speed Control Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	使用流体 Fluid	材质 Material	说明 Notes
	ASC100-M5	M5	2.0mm	-5~55°C	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	ASC100-06	G1/8	3.8mm	-5~55°C			
	ASC200-08	G1/4	6mm	-5~55°C			
	ASC300-10	G3/8	32mm	-5~55°C			
	ASC300-15	G1/2	32.8mm	-5~55°C			

RE系列流量控制阀 RE Series Speed Control Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	使用流体 Fluid	材质 Material	说明 Notes
	RE-01	G1/8	3.8mm	-5~55°C	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	RE-02	G1/4	6mm	-5~55°C			
	RE-03	G3/8	32mm	-5~55°C			
	RE-04	G1/2	32.8mm	-5~55°C			

ASV200系列不锈钢角座阀 ASV200 Series Stainless Steel Angle Seat Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	启动压力 Starting Pressure	活塞直径 Piston DIA.	型式 Type	说明 Notes
	ASV200-04	G1/2	15mm	-5~185°C	4.9	0.39 Mpa	50mm	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	ASV200-06	G3/4	20mm	-5~185°C	9.3	0.39 MPa	50mm		
	ASV200-10	G1	25mm	-5~185°C	22.2	0.2 MPa	63mm		
	ASV200-12	G1-1/4	32mm	-5~185°C	32.1	0.2 MPa	63mm		
	ASV200-14	G1-1/2	40mm	-5~185°C	49	0.2 Mpa	63mm		
	ASV200-20	G2	50mm	-5~185°C	60.7	0.2 MPa	63mm		

HFS系列控制阀 HFS Series Control Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	最大流量 Max. Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	建议用油 Recommended Oil	选项/说明 Note
	HFS-15	G1/2	650L/min	-5~55°C	ISO VG32透平1号油 ISO VG32 No.1 Turbine Oil	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	HFS-20	G3/4	750L/min	-5~55°C	最高液体温度100°C Max. Liquid Temperature 100°C	
	HFS-25	G1	1000L/min	-5~55°C		

PS系列压力开关 PS Series Pressure Control Switch

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	最低闭合压力 Min. Closed Pressure	最高断开压力 Max. Open Pressure	差压调节范围 Adjustable Pressure Range	出厂设定 Leave Factory Set	额定电压/电流 Rated Voltage/Current	额定电压/电流 Rated Voltage/Current	螺纹接口 Port Size	使用介质 Using Medium
	PS10-1H1	2.0kgf/cm ²	7.0kgf/cm ²	1.5~2.5kgf/cm ²	4.0~5.5kgf/cm ²	110V,20A	220V,12A	G1/4	空气,液体 Air,Liquid
	PS10-1H2	2.5kgf/cm ²	10.5kgf/cm ²	2.0~3.0kgf/cm ²	6.0~8.0kgf/cm ²	110V,20A	220V,12A	G1/4	
	PS10-1H3	3.5kgf/cm ²	12.5kgf/cm ²	2.5~3.5kgf/cm ²	7.0~10kgf/cm ²	110V,20A	220V,12A	G1/4	
	PS10-4H1	2.0kgf/cm ²	7.0kgf/cm ²	1.5~2.5kgf/cm ²	4.0~5.5kgf/cm ²	110V,20A	220V,12A	G1/4	
	PS10-4H2	2.5kgf/cm ²	10.5kgf/cm ²	2.0~3.0kgf/cm ²	6.0~8.0kgf/cm ²	110V,20A	220V,12A	G1/4	
	PS10-4H3	3.5kgf/cm ²	12.5kgf/cm ²	2.5~3.5kgf/cm ²	7.0~10kgf/cm ²	110V,20A	220V,12A	G1/4	

RNS压力开关 RNS Pressure Control Switch

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	最低闭合压力 Min. Closed Pressure	最高断开压力 Max. Open Pressure	差压调节范围 Adjustable Pressure Range	出厂设定 Leave Factory Set	额定电压/电流 Rated Voltage/Current	额定电压/电流 Rated Voltage/Current	螺纹接口 Port Size	使用介质 Using Medium
	RNS-103	0.01kgf/cm ²	3kgf/cm ²	0.5~1.5kgf/cm ²	0.5~1.5kgf/cm ²	110V,20A	220V,12A	M11 × 1.25	空气,液体 Air,Liquid
	RNS-106	1.0kgf/cm ²	6kgf/cm ²	0~3.0kgf/cm ²	1.0~3.0kgf/cm ²	110V,20A	220V,12A	M11 × 1.25	
	RNS-110	1kgf/cm ²	9kgf/cm ²	0~3.0kgf/cm ²	4.0~6.0kgf/cm ²	110V,20A	220V,12A	M11 × 1.25	
	RNS-120	1.5kgf/cm ²	17kgf/cm ²	0~5kgf/cm ²	12~15kgf/cm ²	110V,20A	220V,12A	M11 × 1.25	
	RNS-130	3kgf/cm ²	25kgf/cm ²	0~5kgf/cm ²	15~20kgf/cm ²	110V,20A	220V,12A	M11 × 1.25	

CBP系列单压开关 CBP Series Single Pressure Control Switch

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	压力范围 Pressure Range(Bar)	差压 Differential Pressure(Bar)	出厂设定 Factory Setting(Bar)		最大气密试验压力 Max. Gas Tight Test Pressure(Bar)
				Fig.1	Fig.2	
	CBP502	-0.5~2	0.2~0.7	1	0.5	16.5
	CBP503	-0.5~3	0.35~1.5	2	1	16.5
	CBP506	-0.5~6	0.6~4	3	2	16.5
	CBP506M	-0.5~5.5	≤1	手动复位Manual Reset	3	16.5
	CBP110	1~10	1~3	6	5	16.5
	CBP516	5~16	2~5	10	8	33
	CBP520	5~20	2~5	16	14	33
	CBP530D	5~30	3~10	20	15	33
	CBP530	8~30	3~5固定Fixation	20	15~17	33
	CBP503M	8~30	≤5	20	手动复位Manual Reset	33

CBP系列双压开关 CBP Series Double Pressure Control Switch

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	低压 Low Pressure		高压 High Pressure		出厂设定 Factory Setting(Bar)			
		压力范围 Pressure Range(Bar)	差压 Differential Pressure(Bar)	压力范围 Pressure Range(Bar)	差压 Differential Pressure(Bar)				
						Fig.1	Fig.2	Fig.1	Fig.2
	CBP803	-0.5~6	0.6~4	8~30	3~5固定 Fixation	3	2	20	15
	CBP830HM	-0.5~6	0.6~4	8~30	≤5	3	2	20	手动 Manual
	CBP830	-0.5~5.5	≤1	8~30	≤5	手动 Manual	3	20	手动 Manual

A系列气控阀 A Series Air Control Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	A-01	G1/8	16mm ²	-5~55°C	0.89	手动复位式 Hand Return	五口二位 5/2 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

2W系列电磁阀 2W Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2W025-06	G1/8	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2W025-08	G1/4	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA			
	2W040-10	G3/8	4mm	-5~85°C	0.60	20VA			
	2W160-15	G1/2	16mm	-5~85°C	4.80	20VA			
	2W200-20	G3/4	20mm	-5~85°C	7.60	20VA			
	2W250-25	G1	25mm	-5~85°C	12	20VA			
	2W350-35	G1-1/4	35mm	-5~85°C	24	50VA			
	2W400-40	G1-1/2	40mm	-5~85°C	29	50VA			
	2W500-50	G2	50mm	-5~85°C	48	50VA			

2WS防水系列电磁阀 2WS Series Water Proof Solenoid valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2WS025-06	G1/8	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2WS025-08	G1/4	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA			
	2WS040-10	G3/8	4mm	-5~85°C	0.60	20VA			
	2WS160-15	G1/2	16mm	-5~85°C	4.80	20VA			
	2WS200-20	G3/4	20mm	-5~85°C	7.60	20VA			
	2WS250-25	G1	25mm	-5~85°C	12	20VA			
	2WS350-35	G1-1/4	35mm	-5~85°C	24	50VA			
	2WS400-40	G1-1/2	40mm	-5~85°C	29	50VA			
	2WS500-50	G2	50mm	-5~85°C	48	50VA			

2WA系列电磁阀 2WA Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2WA025-06	G1/8	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA	二口二位 常开式 2/2 Way Normally Open Type	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2WA025-08	G1/4	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA			
	2WA040-10	G3/8	4mm	-5~85°C	0.60	20VA			
	2WA160-15	G1/2	16mm	-5~85°C	4.80	20VA			
	2WA200-20	G3/4	20mm	-5~85°C	7.60	20VA			
	2WA250-25	G1	25mm	-5~85°C	12	20VA			
	2WA350-35	G1-1/4	35mm	-5~85°C	24	50VA			
	2WA400-40	G1-1/2	40mm	-5~85°C	29	50VA			
	2WA500-50	G2	50mm	-5~85°C	48	50VA			

2WK系列电磁阀 2WK Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2WK025-06	G1/8	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA	二口二位 常开式 2/2 Way Normally Open Type	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2WK025-08	G1/4	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA			
	2WK040-10	G3/8	4mm	-5~85°C	0.60	20VA			
	2WK160-15	G1/2	16mm	-5~85°C	4.80	20VA			
	2WK200-20	G3/4	20mm	-5~85°C	7.60	20VA			
	2WK250-25	G1	25mm	-5~85°C	12	20VA			
	2WK350-35	G1-1/4	35mm	-5~85°C	24	50VA			
	2WK400-40	G1-1/2	40mm	-5~85°C	29	50VA			
	2WK500-50	G2	50mm	-5~85°C	48	50VA			


2WG系列高温电磁阀 2WG Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2WG025-06	G1/8	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2WG025-08	G1/4	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA			
	2WG040-10	G3/8	4mm	-5~85°C	0.60	20VA			
	2WG160-15	G1/2	16mm	-5~85°C	4.80	20VA			
	2WG200-20	G3/4	20mm	-5~85°C	7.60	20VA			
	2WG250-25	G1	25mm	-5~85°C	12	20VA			
	2WG350-35	G1-1/4	35mm	-5~85°C	24	50VA			
	2WG400-40	G1-1/2	40mm	-5~85°C	29	50VA			
	2WG500-50	G2	50mm	-5~85°C	48	50VA			

PU220系列电磁阀 PU220 Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	PU220-01	G1/8	1.5mm	-5~85°C	0.10	22VA	二口二位 直动式	DC12V DC24V AC24V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	PU220-02	G1/4	2.3mm	-5~85°C	0.18	22VA			
	PU220-03	G3/8	8mm	-5~85°C	1.00	22VA			
	PU220-04	G1/2	13mm	-5~85°C	4.00	22VA			
	PU220-06	G3/4	20mm	-5~85°C	8.60	22VA			
	PU220-08	G1	25mm	-5~85°C	11.0	22VA			
							2/2 Way Pilotd Acting Type	AC36V AC110V AC220V AC380V	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

PU225系列电磁阀 PU225 Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	PU225-03	G3/8	25mm	-5~85°C	12	22VA	二口二位 先导式	DC12V DC24V AC24V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	PU225-04	G1/2	25mm	-5~85°C	12	22VA			
	PU225-06	G3/4	38mm	-5~85°C	22	22VA			
	PU225-08	G1	38mm	-5~85°C	30	22VA			
						2/2 Way Pilotd Acting Type	AC36V AC110V AC220V AC380V	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread	

VX系列通电磁阀 VX Series Solenoid Valves

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	VX2120-06	G1/8	3mm	-5~85°C	二口二位 直动式 常闭型 2/2 Way Pilotd Acting Type Normally Closed	DC12V DC24V AC24V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	VX2120-08	G1/4	3mm	-5~85°C			
	VX2120-10	G3/8	13mm	-5~85°C			
	VX2120-15	G1/2	13mm	-5~85°C			
						AC36V AC110V AC220V AC380V	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

2Q系列气控阀 2Q Series Valves

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2Q200-20	G3/4	22mm	-5~85°C	二位三通 直动式	DC12V DC24V AC24V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹
	2Q200-25	G1	22mm	-5~85°C			
	2Q350-35	G1 1/4	35mm	-5~85°C			
	2Q500-50	G2	50mm	-5~85°C			
						AC36V AC110V AC220V AC380V	Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

2WB系列高温电磁阀 2WB Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2WB025-06	G1/8	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2WB025-08	G1/4	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA			
	2WB040-10	G3/8	4mm	-5~85°C	0.60	20VA			
	2WB160-15	G1/2	16mm	-5~85°C	4.80	20VA			
	2WB200-20	G3/4	20mm	-5~85°C	7.60	20VA			
	2WB250-25	G1	25mm	-5~85°C	12	20VA			
	2WB350-35	G1-1/4	35mm	-5~85°C	24	50VA			
	2WB400-40	G1-1/2	40mm	-5~85°C	29	50VA			
	2WB500-50	G2	50mm	-5~85°C	48	50VA			


2WBK系列高温电磁阀 2WBK Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2WBK025-06	G1/8	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA	二口二位 常开式 2/2 Way Normally Open Type	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2WBK025-08	G1/4	2.5mm	-5~85°C	0.23	15VA			
	2WBK040-10	G3/8	4mm	-5~85°C	0.60	20VA			
	2WBK160-15	G1/2	16mm	-5~85°C	4.80	20VA			
	2WBK200-20	G3/4	20mm	-5~85°C	7.60	20VA			
	2WBK250-25	G1	25mm	-5~85°C	12	20VA			
	2WBK350-35	G1-1/4	35mm	-5~85°C	24	50VA			
	2WBK400-40	G1-1/2	40mm	-5~85°C	29	50VA			
	2WBK500-50	G2	50mm	-5~85°C	48	50VA			

2WBF系列电磁阀 2WBF Seies Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2WBF160-15	G1/2	16mm	-5~85°C	4.8	20VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2WBF200-20	G3/4	20mm	-5~85°C	7.6	20VA			
	2WBF250-25	G1	25mm	-5~85°C	12	20VA			
	2WBF350-35	G1-1/4	35mm	-5~85°C	24	50VA			
	2WBF400-40	G1-1/2	40mm	-5~85°C	29	50VA			
	2WBF500-50	G2	50mm	-5~85°C	48	50VA			

2L系列电磁阀 2L Seires Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2L170-10	G3/8	17mm	-5~185°C	4.80	50VA	二口二位 常闭式 2/2Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2L170-15	G1/2	17mm	-5~185°C	4.80	50VA			
	2L200-20	G3/4	20mm	-5~185°C	7.60	50VA			
	2L250-25	G1	25mm	-5~185°C	12	50VA			
	2L350-35	G1-1/4	35mm	-5~185°C	20	50VA			
	2L400-40	G1-1/2	40mm	-5~185°C	20	50VA			
	2L500-50	G2	50mm	-5~185°C	48	50VA			

2S系列电磁阀 2S Seires Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2S025-08	G1/4	2.5mm	-5~100°C	0.23	二口二位 直通式 常闭式 2/2Way Pileed Acting Type Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2S040-10	G3/8	4mm	-5~100°C	0.23			
	2S160-15	G1/2	15mm	-5~100°C	4.80			
	2S200-20	G3/4	20mm	-5~100°C	7.60			
	2S250-25	G1	25mm	-5~100°C	12			
	2S350-35	G1-1/4	35mm	-5~100°C	24			
	2S400-40	G1-1/2	40mm	-5~100°C	29			
	2S500-50	G2	50mm	-5~100°C	48			

K系列滑柱式换向阀 K Seires Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	控制方式 Control Type	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	K25D-6	G1/8	6mm	-5~55°C	K25D:单线圈 K25D2:双线圈 K25K:单气控 K25K2:双气控	五口二位 5/2Way	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	K25D-8	G1/4	8mm	-5~55°C				
	K25D-10	G3/8	10mm	-5~55°C				
	K25D-15	G1/2	15mm	-5~55°C				
	K25D-25	G3/4	20mm	-5~55°C				
	K25D-32	G1-1/4	25mm	-5~55°C				
	K25D-40	G1-1/2	-	-5~55°C				
	K25D-50	G2	-	-5~55°C				

BV系列安全阀 BV Series Safety Valves

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	泄荷压力 Setting Pressure	使用温度 Operating Temperature Range	说明 Notes
	BV-01-2 PT1/8	BV-03-2 PT3/8	0.2Mpa	-5~85°C
	BV-01-4 PT1/8	BV-03-4 PT3/8	0.4Mpa	-5~85°C
	BV-01-07 PT1/8	BV-03-7 PT3/8	0.7Mpa	-5~85°C
	BV-01-10 PT1/8	BV-03-10 PT3/8	1.0Mpa	-5~85°C
	BV-02-2 PT1/4	BV-04-2 PT1/2	0.2Mpa	-5~85°C
	BV-02-4 PT1/4	BV-04-4 PT1/2	0.4Mpa	-5~85°C
	BV-02-7 PT1/4	BV-04-7 PT1/2	0.7Mpa	-5~85°C
	BV-02-10 PT1/4	BV-04-10 PT1/2	1.0Mpa	-5~85°C
	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread			

SCG系列电磁阀 SCG Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
	SCG-331	G1/4	-5~55°C	五口二位 & 三口二位 5/2 Way & 3/2 Way	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SCG-551	G1/4	-5~55°C			

Q22\Q23系列电磁阀 Q22\Q23 Seires Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage
	Q22XD-2L	G1/8	2.0mm	-5~85°C	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V
	Q22XD-3L	G1/8	3.0mm	-5~85°C	0.40	15VA		
	Q23XD-2L	G1/8	2.0mm	-5~85°C	0.23	15VA	三口二位 常闭式 3/2Way Normally Closed	AC110V AC220V AC380V
	Q23XD-3L	G1/8	3.0mm	-5~85°C	0.40	15VA		

OPT-A/B系列电子排水阀 OPT-A/B Electronic Drain Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	结构 Structure	间隔时间 Interval Time	排放时间 Discharge Time	电压 Voltage	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	OPT-A	G1/2	分体型 Split Type	0.5-45分钟 (Mins)	0.5-10秒 (Seconds)	0~90°C	0~90°C	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	OPT-B	G1/2	连体型 Connected Type	0.5-45分钟 (Mins)	0.5-10秒 (Seconds)	0~90°C	0~90°C	

SMF系列电磁脉冲阀 SMF Series Pulse Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	SMF-Z-15P	G1/2	15mm	-5~60°C	4.80	12VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SMF-Z-20P	G3/4	20mm	-5~60°C	7.60	12VA			
	SMF-Z-25P	G1	25mm	-5~60°C	12	12VA			
	SMF-Z-35P	G1-1/2	35mm	-5~60°C	18	12VA			
	SMF-Z-40S	G1-1/2	40mm	-5~60°C	20	12VA			
	SMF-Z-50S	G2	50mm	-5~60°C	48	12VA			
	SMF-Z-62S	G2-1/2	62mm	-5~60°C	60	12VA			
	SMF-Z-76S	G3	76mm	-5~60°C	75	12VA			

SMF-Y系列淹没式电磁脉冲阀 SMF-Y Series Submerged Pulse Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	SMF-Y-15P	G1/2	15mm	-5~60°C	4.80	12VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SMF-Y-20P	G3/4	20mm	-5~60°C	7.60	12VA			
	SMF-Y-25P	G1	25mm	-5~60°C	12	12VA			
	SMF-Y-40P	G1-1/2	40mm	-5~60°C	20	12VA			
	SMF-Y-50S	G2	50mm	-5~60°C	48	12VA			
	SMF-Y-62S	G2-1/2	62mm	-5~60°C	60	12VA			
	SMF-Y-76S	G3	76mm	-5~60°C	75	12VA			

SMF-Z管式链接系列直角式电磁脉冲阀 SMF-Z Series Pipe Connected Type Pulse Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	公称通径 (mm) Nominal Diameter	连接管径 (Φ) Conncting Pipe Diameter	说明 Notes
	SMF-Z-25DD	25	34	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	SMF-Z-45DD	45	49	

2VT系列电磁阀 2VT Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2VT-06	G1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	3VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	2VT-08	G1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	3VA			
	2VT-10	G3/8	4.0mm	-5~85℃	0.60	3VA			
	2VT-15	G1/2	16mm	-5~85℃	4.80	3VA			
	2VT-20	G3/4	20mm	-5~85℃	7.60	3VA			
	2VT-25	G1	25mm	-5~85℃	12	3VA			

2WF/FB2E/DC231系列电磁阀 2WF/FB2E/DC231 Series Solenoid Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
	2WF	G1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA	二口二位 2/2Way	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	FB2E-V	G1/4	3.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 2/2Way		
	DC231-Y	G1/4	1.6mm	-5~85℃	0.23	15VA	三口二位 3/2 Way		

HL/SHL系列钮子开关 HL/SHL Series Knob Switch Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	阀型 Valve Type	控制型式 Control Type	说明 Notes
	HL-2301	G1/8	16mm ²	-5~55℃	0.89	三口二位 3/2 Way	手动复位式 Hand-Operated Return Back	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	HL-2501	G1/8	16mm ²	-5~55℃	0.89	五口二位 5/2 Way	常闭型 Normally Closed Type	
	SHL-01	G1/8	16mm ²	-5~55℃	0.89	三口二位 3/2 Way		

HSV系列滑动开关 HSV Series Hand Slide Valve

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	螺纹型式 Port Type	使用流体 Fluid	阀型 Valve Type	材质 Material	说明 Notes
	HSV-06	G1/8	-5~55℃	MM:双外牙 MF:内外牙 FF:双内牙	空气 Air	五口二位 5/2 Way 手动复位式 Hand Return	-A: 铝合金 -B: 铜 -A: Aluminum Alloy -B: Brass	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	HSV-08	G1/4	-5~55℃					
	HSV-10	G3/8	-5~55℃	MM:Both-Male Thread MF:Male Female Thread FF:Both-Female Thread				
	HSV-15	G1/2	-5~55℃					

6213系列电磁阀 6213 Series Solenoid Valve

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size
6213-02	G1/4
6213-04	G1/2
6213-06	G3/4
6213-08	G1

5404系列高压系列电磁阀 5404 High Pressure Solenoid Valve

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size
5404-02	G3/8
5404-04	G1/2
5404-06	G3/4
5404-08	G1

0927系列电磁阀 0927 Series Solenoid Valve

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size
0927000	8MM
0927100	10MM
0927200	12MM
0927300	20MM
0927400	25MM
0927500	32MM
0927600	40MM
0927700	50MM

R系列振动器 R Series Vibrator

型号 Model
R-50
R-65
R-80

K系列振动器 K Series Vibrator

型号 Model	型号 Model
K-08	K-20
K-10	K-25
K-13	K-32
K-16	K-36

GT系列振动器 GT Series Vibrator

型号 Model	型号 Model
GT-08	GT-32
GT-10	GT-36
GT-13	GT-40
GT-16	GT-48
GT-20	GT-65
GT-25	

TK-10压力控制器 Pressure Controller

适用型号 Applicable Model
TK-10
TK-15
TK-20

ZSE系列压力开关 Pressure Control Switch

适用型号 Applicable Model
ZSE30A-01-N
ZSE30AF-01-N

PIC-20X型脉冲喷吹控制仪 Pulse Valve Controller

适用型号 Applicable Model
DF-40F
DF-50F
DF-65F
DF-80F
DF-100F

SK系列敲击锤 SK Series Air Hammer

适用型号 Applicable Model
SK-30
SK-40
SK-60
SK-80

V/MVSC系列线圈 V/MVSC Series Coil

适用型号 Applicable Model
2V
3V
4V2
4V3
4V4
MVSC

DF系列线圈 DF Series Coil

适用型号 Applicable Model
DF-40F
DF-50F
DF-65F
DF-80F
DF-100F

2W/2S系列线圈 2W/2S Series Coil

适用型号 Applicable Model
2W/2S 25-06
2W/2S25-08
2W/2S 40-10
2W/2S 160-15
2W/2S 200-20
2W/2S 250-25

脉冲阀膜片 Pulse Valve Diaphragm

适用型号 Applicable Model
1分: 1/8"
2分: 1/4"
3分: 3/8"
4分: 1/2"
6分: 3/4"

QS5Y系列汇流板 QS5Y Series Manifold

型号 Model	适用产品 Applicable	螺纹尺寸 Port Size	集装位数 Stations	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
QS5Y3-20□	KS3□20-M5	PT1/8	1-20	-5~55℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
QS5Y5-20□	KS5□20-01	PT1/4	1-20	-5~55℃	
QS5Y7-20□	KS7□20-02	PT1/4	1-20	-5~55℃	
QS5Y9-20□	KS9□20-02	PT1/4	1-20	-5~55℃	

3V系列汇流板 3V Series Manifold

型号 Model	适用产品 Applicable	螺纹尺寸 Port Size	集装位数 Stations	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
100M-□F	3V1□□-□□	PT1/4	1F-13F	-20~70℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
200M-□F	3V2□□-□□	PT1/4	1F-16F	-20~70℃	
300M-□F	3V3□□-□□	PT3/8	1F-12F	-20~70℃	

4V,4A系列汇流板 4V, 4A Series Manifold

型号 Model	适用产品 Applicable	螺纹尺寸 Port Size	集装位数 Stations	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
100M-□F	4V1□□-□□	PT1/4	1F-13F	-20~70℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
200M-□F	4V2□□-□□	PT1/4	1F-16F	-20~70℃	
300M-□F	4V3□□-□□	PT3/8	1F-12F	-20~70℃	
400M-□F	4V4□□-□□	PT1/2	1F-7F	-20~70℃	


其它阀 Other Valves

型号 Model	接管尺寸 Port Size	型号 Model	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
VR32-06	G1/8	TSV86522	G1/4	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
K23JC3-L6	G1/4	TSV98322	G1/4	
S20-5E	G1/4	XQ230422	G1/8	


EV系列真空发生器 EV Series Vacuum ejector

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	接管尺寸 Port size	喷嘴直径 Nozzle dia.	最大吸入流量 Max. Suction flow rate L/min	空气消耗量 Air Consumption L/min	型式 Type	说明 Notes
		EV-05	G1/8	0.5mm	6	13	直接插管型 低真空高流量空型 低压力高真空空型 CK: 附开关型
	EV-10	G1/8	1.0mm	27	44		
	EV-15	G1/4	1.5mm	63	100		
	EV-20	G1/4	2.0mm	110	180		
	EV-25	G3/8	2.5mm	160	265		
	EV-30	G1/2	3.0mm	225	385		


ZFC系列真空发生器 ZFC Series Vacuum ejector

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	适合管子外径 Outer Diameter Of Applicable Pipe	流量 Flux l/min	使用介质 Using Medium	过滤精度 Filtration Accuracy	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
		ZFC100-04B	Φ4	10	空气、氮气 Air, Nitrogen Gas	10 μm	0~60℃
	ZFC100-06B	Φ6	20	10 μm		0~60℃	
	ZFC200-06B	Φ6	30	10 μm		0~60℃	
	ZFC200-08B	Φ8	50	10 μm		0~60℃	

ZH系列真空发生器 ZH Series Vacuum Ejector

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	接管尺寸 Port Size	喷嘴直径 Nozzle Dia.	最大吸入流量 Max. Suction Flow Rate L/min	空气消耗量 Air Consumption L/min	型式 Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
		ZH05BS-06-06	φ6	0.5mm	5	13	B-盒式 B-Box Type	S-最高真空度: +88Kpa S-Max. Vacuum: +88Kpa
	ZH07BS-06-06	φ6	0.7mm	12	23			
	ZH10BS-06-06	φ6	1.0mm	24	46			
	ZH13BS-08-06	φ6, φ8	1.3mm	40	78			
	ZH05BL-06-06	φ6	0.5mm	8	13	L-最高真空度: 48Kpa L-Max. Vacuum: +48Kpa		
	ZH07BL-06-06	φ6	0.7mm	20	23			
	ZH10BL-06-06	φ6	1.0mm	34	46			
	ZH13BL-08-06	φ6, φ8	1.3mm	70	78			

ZH系列真空发生器 ZH Series Vacuum Ejector

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	接管尺寸 Port Size	喷嘴直径 Nozzle Dia.	最大吸入流量 Max. Suction Flow Rate L/min	空气消耗量 Air Consumption L/min	型式 Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
		ZH05BS-01-01	G1/8	0.5mm	5	13	B-盒式 B-Box Type	S-最高真空度: +88Kpa S-Max. Vacuum: +88Kpa
	ZH07BS-01-01	G1/8	0.7mm	12	23			
	ZH10BS-01-01	G1/8	1.0mm	24	46			
	ZH13BS-02-01	G1/4, G1/8	1.3mm	40	78			
	ZH05BL-01-01	G1/8	0.5mm	8	13	L-最高真空度: 48Kpa L-Max. Vacuum: +48Kpa		
	ZH07BL-01-01	G1/8	0.7mm	20	23			
	ZH10BL-01-01	G1/8	1.0mm	34	46			
	ZH13BL-02-02	G1/4	1.3mm	70	78			

ZH系列真空发生器 ZH Series Vacuum Ejector

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	接管尺寸 Port Size	喷嘴直径 Nozzle Dia.	最大吸入流量 Max. Suction Flow Rate L/min	空气消耗量 Air Consumption L/min	型式 Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
		ZH05DS-06-06-06	φ6	0.5mm	5	13	D-直接接管式 D-Body Ported Type	S-最高真空度: +88Kpa S-Max. Vacuum: +88Kpa
	ZH07DS-06-06-06	φ6	0.7mm	12	23			
	ZH10DS-06-06-06	φ6	1.0mm	24	46			
	ZH13DS-08-06-06	φ6, φ8	1.3mm	40	78			
	ZH15DS-08-10-10	φ8, φ10	1.5mm	55	95			
	ZH18DS-10-12-12	φ10, φ12	1.8mm	65	150			
	ZH20DS-12-16-16	φ12, φ16	2.0mm	85	185			
	ZH05DL-06-06-06	φ6	0.5mm	8	13	L-最高真空度: 48Kpa L-Max. Vacuum: +48Kpa		
	ZH07DL-06-06-06	φ6	0.7mm	20	23			
	ZH10DL-06-06-06	φ6	1.0mm	34	46			
	ZH13DL-08-06-06	φ6, φ8	1.3mm	70	78			
	ZH15DL-08-10-10	φ8, φ10	1.5mm	75	95			
	ZH18DL-10-12-12	φ10, φ12	1.8mm	110	150			
	ZH20DL-12-16-16	φ12, φ16	2.0mm	135	185			

ZH系列真空发生器 ZH Series Vacuum Ejector

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	接管尺寸 Port Size	喷嘴直径 Nozzle Dia.	最大吸入流量 Max. Suction Flow Rate L/min	空气消耗量 Air Consumption L/min	型式 Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
		ZH05DS-01-01-01	G1/8	0.5mm	5	13	D-直接接管式 D-Body Ported Type	S-最高真空度: +88Kpa S-Max. Vacuum: +88Kpa
	ZH07DS-01-01-01	G1/8	0.7mm	12	23			
	ZH10DS-01-01-01	G1/8	1.0mm	24	46			
	ZH13DS-01-02-02	G1/4, G1/8	1.3mm	40	78			
	ZH15DS-02-03-03	G3/8, G1/4	1.5mm	55	95			
	ZH18DS-03-03-03	G3/8	1.8mm	65	150			
	ZH20DS-03-04-04	G1/2, G3/8	2.0mm	85	185			
	ZH05DL-01-01-01	G1/8	0.5mm	8	13	L-最高真空度: 48Kpa L-Max. Vacuum: +48Kpa		
	ZH07DL-01-01-01	G1/8	0.7mm	20	23			
	ZH10DL-01-01-01	G1/8	1.0mm	34	46			
	ZH13DL-01-02-02	G1/4, G1/8	1.3mm	70	78			
	ZH15DL-02-03-03	G3/8, G1/4	1.5mm	75	95			
	ZH18DL-03-03-03	G3/8	1.8mm	110	150			
	ZH20DL-03-04-04	G1/2, G3/8	2.0mm	135	185			

ZU系列真空发生器 ZU Series Vacuum Ejector

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	接管尺寸 Port Size	喷嘴直径 Nozzle Dia.	最大吸入流量 Max. Suction Flow Rate L/min	空气消耗量 Air Consumption L/min	型式 Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
		ZU05S	φ6	0.5mm	7	9.5	管式 Tube Type	S-最高真空度: +88Kpa S-Max. Vacuum: +88Kpa
	ZU07S	φ6	0.7mm	12	19			
	ZU05L	φ6	0.5mm	12	9.5	L-最高真空度: 48Kpa L-Max. Vacuum: +48Kpa		
	ZU07L	φ6	0.7mm	21	19			

ZP系列真空吸盘 ZP Series Vacuum Pad

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	吸盘直径 Pad Dia.	吸盘类型 Pad Type	材料 Material	锁圈 Lock Ring
		ZP02	02mm	U: 平形 C: 平形带肋 D: 深形 B: 风琴形 U: Flat C: Flat With Ribs D: Deep B: Bellows	N: 丁腈橡胶 S: 硅橡胶 U: 聚氨酯橡胶 F: 氟化橡胶
	ZP04	04mm			
	ZP06	06mm			
	ZP08	08mm			
	ZP10	10mm			
	ZP13	13mm			
	ZP16	16mm			
	ZP20	20mm			
	ZP25	25mm	N: NBR S: Silicon Rubber U: Urethane Rubber F: Fluoro Rubber		Nil: Lock Ring -X19*: Without Lock Ring
	ZP32	32mm			

ZPT系列垂直真空口带缓冲型吸盘 ZPT Series Vertical Vacuum Entry With Buffer Vacuum Pad

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	吸盘直径 Pad Dia.	吸盘类型 Pad Type	材料 Material	缓冲类型 Buffer Type	缓冲行程 Buffer Stroke	真空口连接 Vacuum Entry Port
		ZPT02	02mm	U: 平形 C: 平形带肋 D: 深形 B: 风琴形 U: Flat C: Flat With Ribs D: Deep B: Bellows	N: 丁腈橡胶 S: 硅橡胶 U: 聚氨酯橡胶 F: 氟化橡胶	J: 可回转型 K: 不可回转型	1: 2mm~8mm 2: 20mm~32mm 3: 40mm 4: 50mm
	ZPT04	04mm					
	ZPT06	06mm					
	ZPT08	08mm					
	ZPT10	10mm					
	ZPT13	13mm					
	ZPT16	16mm					
	ZPT20	20mm	N: NBR S: Silicon Rubber U: Urethane Rubber F: Fluoro Rubber				
	ZPT25	25mm					
	ZPT32	32mm					

ZPR系列水平真空口带缓冲型吸盘 ZPR Series Lateral Vacuum Entry With Buffer Vacuum Pad

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	吸盘直径 Pad Dia.	吸盘类型 Pad Type	材料 Material	缓冲类型 Buffer Type	缓冲行程 Buffer Stroke	真空口连接 Vacuum Entry Port
		ZPR02	02mm	U: 平形 C: 平形带肋 D: 深形 B: 风琴形 U: Flat C: Flat With Ribs D: Deep B: Bellows	N: 丁腈橡胶 S: 硅橡胶 U: 聚氨酯橡胶 F: 氟化橡胶	J: 可回转型 K: 不可回转型	1: 2mm~8mm 2: 20mm~32mm 3: 40mm 4: 50mm
	ZPR04	04mm					
	ZPR06	06mm					
	ZPR08	08mm					
	ZPR10	10mm					
	ZPR13	13mm					
	ZPR16	16mm					
	ZPR20	20mm	N: NBR S: Silicon Rubber U: Urethane Rubber F: Fluoro Rubber				
	ZPR25	25mm					
	ZPR32	32mm					

公制微型快插接头 Meter Type Mini One Touch Fitting

PC	4	-	M3	C
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread	微型 Mini Type

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

英制微型快插接头 Inch Type Mini One Touch Fitting

PC	5/32	-	NPT01	C
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread	微型 Mini Type

PC-C	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	POC-C	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	PL-C	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	PB-C	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
	3-M3 5-M5 3-M5 5-01 3-01 5-02 4-M5 6-M5 4-01 6-01 4-02 6-02		3-M3 5-M5 3-M5 5-01 3-01 5-02 4-M5 6-M5 4-01 6-01 4-02 6-02		3-M3 5-M5 3-M5 5-01 3-01 5-02 4-M5 6-M5 4-01 6-01 4-02 6-02		3-M5 4-M5 5-M5 6-M5
PD-C	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	PU-C	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	PV-C	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	PE-C	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.
	3-M5 4-M5 5-M5 6-M5		-3 -4 -5 -6		-3 -4 -5 -6		-3 -4 -5 -6
PY-C	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	MH	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	MHLH	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	MHE	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
	-3 -4 -5 -6		4-M5 5-M5 6-M5		4-M5 5-M5 6-M5		MHE4-M5 MHE6-M5
MAU	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	MALHE	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	MALHU	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	MUL/MUT	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
	3-M5 4-M5 5-M5 6-M5		3-M5 4-M5 5-M5 6-M5		3-M5 4-M5 5-M5 6-M5		MUL M5-M5 MUT M5-M5

公制铁快插接头 Meter Type Iron One Touch Fitting

IPC	8	-	02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

英制铁快插接头 Inch Type Iron One Touch Fitting

IPC	3/8	-	NPT02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

IPC系列铁接头 IPC Series Iron Fitting	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	IPCF系列铁接头 IPCF Series Iron Fitting	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	IPB系列铁接头 IPB Series Iron Fitting	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
	4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06		4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06		4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06
IPL系列铁接头 IPL Series Iron Fitting	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	IPLF系列铁接头 IPLF Series Iron Fitting	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	IPX系列铁接头 IPX Series Iron Fitting	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
	4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06		4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06		4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06

公制快插接头 Meter Type One Touch Fitting

PC	8	-	02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

英制快插接头 Inch Type One Touch Fitting

PC	3/8	-	NPT02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

PC 螺纹直通 PC Series Male Straight	POC 圆螺纹直通 POC Series Round Male Straight	PCF 内螺纹直通 PCF Series Female Straight
管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
公制 Meter Type	英制 Inch Type	公制 Meter Type
4-M5 8-02 12-03 5/32-M5 5/16-02 1/2-03 4-01 8-03 12-04 5/32-01 5/16-03 1/2-04 4-02 8-04 14-02 5/32-02 5/16-04 6-M5 10-01 14-03 1/4-M5 3/8-01 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 8-01 12-02 16-06 5/16-01 1/2-02	4-M5 8-02 12-03 5/32-M5 5/16-02 1/2-03 4-01 8-03 12-04 5/32-01 5/16-03 1/2-04 4-02 8-04 14-02 5/32-02 5/16-04 6-M5 10-01 14-03 1/4-M5 3/8-01 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 8-01 12-02 16-06 5/16-01 1/2-02	4-M5 8-02 12-03 5/32-M5 5/16-02 1/2-03 4-01 8-03 12-04 5/32-01 5/16-03 1/2-04 4-02 8-04 14-02 5/32-02 5/16-04 6-M5 10-01 14-03 1/4-M5 3/8-01 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 8-01 12-02 16-06 5/16-01 1/2-02

PL L型螺纹二通 PL Male Elbow	PLL 加长L型螺纹二通 PLL Extended Male Elbow	PL-45° L型螺纹二通45° PL-45° Male Elbow
管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
公制 Meter Type	英制 Inch Type	公制 Meter Type
4-M5 8-02 12-03 5/32-M5 5/16-02 1/2-03 4-01 8-03 12-04 5/32-01 5/16-03 1/2-04 4-02 8-04 14-02 5/32-02 5/16-04 6-M5 10-01 14-03 1/4-M5 3/8-01 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 8-01 12-02 16-06 5/16-01 1/2-02	4-M5 8-02 12-03 5/32-M5 5/16-02 1/2-03 4-01 8-03 12-04 5/32-01 5/16-03 1/2-04 4-02 8-04 14-02 5/32-02 5/16-04 6-M5 10-01 14-03 1/4-M5 3/8-01 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 8-01 12-02 16-06 5/16-01 1/2-02	4-M5 8-02 12-03 5/32-M5 5/16-02 1/2-03 4-01 8-03 12-04 5/32-01 5/16-03 1/2-04 4-02 8-04 14-02 5/32-02 5/16-04 6-M5 10-01 14-03 1/4-M5 3/8-01 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 8-01 12-02 16-06 5/16-01 1/2-02

PLF L型内螺纹二通 PLF Female Elbow	PB T型螺纹三通 PB Male Branch Tee	PBF 内螺纹正三通 PBF Female Branch Tee
管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
公制 Meter Type	英制 Inch Type	公制 Meter Type
4-M5 8-02 12-03 5/32-M5 5/16-02 1/2-03 4-01 8-03 12-04 5/32-01 5/16-03 1/2-04 4-02 8-04 14-02 5/32-02 5/16-04 6-M5 10-01 14-03 1/4-M5 3/8-01 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 8-01 12-02 16-06 5/16-01 1/2-02	4-M5 8-02 12-03 5/32-M5 5/16-02 1/2-03 4-01 8-03 12-04 5/32-01 5/16-03 1/2-04 4-02 8-04 14-02 5/32-02 5/16-04 6-M5 10-01 14-03 1/4-M5 3/8-01 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 8-01 12-02 16-06 5/16-01 1/2-02	4-M5 8-02 12-03 5/32-M5 5/16-02 1/2-03 4-01 8-03 12-04 5/32-01 5/16-03 1/2-04 4-02 8-04 14-02 5/32-02 5/16-04 6-M5 10-01 14-03 1/4-M5 3/8-01 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 8-01 12-02 16-06 5/16-01 1/2-02

PD T型侧螺纹三通
PD Series Male Run Tee



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PX Y型螺纹三通
PX Series Y Branch



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PMF 隔板内螺纹直通
PMF Series Bulkhead Connector



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PM 系列隔板直通
PM Series Bulkhead Union



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter Type	英制 Inch Type
-4	-5/32
-6	-1/4
-8	-5/16
-10	-3/8
-12	-1/2
-14	
-16	

PLM 隔板弯通
PLM Series Bulkhead Male Elbow



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter Type	英制 Inch Type
-4	-5/32
-6	-1/4
-8	-5/16
-10	-3/8
-12	-1/2
-14	
-16	

PLJ L型等径插头
PLJ Series L Union Plug



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PH 外六角
PH Series Universal Male Elbow



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PHF 串联接头
PHF Series Universal Female Elbow



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PZB 十字螺纹四通
PZB Series Cross Male Connector



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PDJ T型侧边等径插头
PDJ Series D Reducer Plug



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PBJ T型插头
PBJ Series T Type Plug



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PYJ Y型插头
PYJ Series Y Plug



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PWB 五通螺纹
PWB Series Male Five Joints



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PWD 变径螺纹五通
PWD Series Male Reducer Five Joints



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PXT Y型螺纹五通
PXT Series Male Thread Five Joints



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-01	8-03	5/32-01	5/16-03		
4-02	8-04	5/32-02	5/16-04		
6-01	-	1/4-01	-		
6-02	-	1/4-02	-		
6-03	-	1/4-03	-		
6-04	-	1/4-04	-		
8-01	-	5/16-01	-		
8-02	-	5/16-02	-		

PXJ 插入型五通
PXJ Series Plug Five Joints



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter type	英制 Inch type
04	5/32
06-04	1/4-5/32
08-04	5/16-5/32
08-06	5/16-1/4
08	5/16
10-04	3/8-5/32
10-08	3/8-5/16

PU 系列直通
PU Series Straight Union




管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter Type	英制 Inch Type
-4	-5/32
-6	-1/4
-8	-5/16
-10	-3/8
-12	-1/2
-14	
-16	

PG 系列变径直通
PG Series Different Diameter Straight Union



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.			
公制 Meter type		英制 Inch type	
6-4	8-4	1/4-5/32	
8-6	10-6	5/16-1/4	
10-8	12-8	3/8-5/16	
12-10	14-10	1/2-3/8	
14-12	16-12		
16-14			

PGT 外六角双向接头
PTG Series Outer Hexagonal Two Way



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
公制 Meter Type	英制 Inch Type
4-01	5/32-01
6-01	1/4-01
6-02	1/4-02
8-01	5/16-01
8-02	5/16-02
10-02	3/8-02

PHW(2) F型螺纹串联三通
PHW(2) Series Double Universal Male Elbow



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04	14-02	5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01	14-03	1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02	14-04	1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03	16-02	1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04	16-03	1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01	16-04	1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02	16-06	5/16-01	1/2-02	

PHW(3) F型螺纹串联四通
PHW(3) Series Triple Universal Male Elbow



PY Y型三通
PY Series Union Y



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter type	英制 Inch type
-4	-5/32
-6	-1/4
-8	-5/16
-10	-3/8
-12	-1/2

PW Y型变径三通
PW Series Different Diameter Union Y



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.		
公制 Meter type	英制 Inch type	
6-4	1/4-5/32	
8-6	5/16-1/4	
10-8	3/8-5/16	
12-10	1/2-3/8	
8-4		
10-6		
12-8		

PXG Y型五通
PXG Series Five Joints Y



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter type	英制 Inch type
6-04	1/4-5/32
8	5/16
8-04	5/16-5/32
8-06	5/16-1/4

PE T型三通
PE Series Union Tee



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter Type	英制 Inch Type
-4	-5/32
-6	-1/4
-8	-5/16
-10	-3/8
-12	-1/2
-14	
-16	

PEN T型变径三通
PEN Series Different Diameter Tee



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.		
公制 Meter type	英制 Inch type	
6-4	8-4	1/4-5/32
8-6	10-6	5/16-1/4
10-8	12-8	3/8-5/16
12-10	14-10	1/2-3/8
14-12	16-12	
16-14		

PEND T型变径三通
PEND Series Different Diameter Tee



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.		
公制 Meter type	英制 Inch type	
6-4	8-4	1/4-5/32
8-6	10-6	5/16-1/4
10-8	12-8	3/8-5/16
12-10	14-10	1/2-3/8
14-12	16-12	
16-14		

PK 五通
PK Series Triple Branch Union



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter type	英制 Inch type
-4	-5/32
-6	-1/4
-8	-5/16
-10	-3/8
-12	-1/2

PKG 五通变径
PKG Series Reducer Triple Branch Union



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.		
公制 Meter type	英制 Inch type	
6-4	1/4-5/32	
8-6	5/16-1/4	
10-8	3/8-5/16	
12-10	1/2-3/8	
8-4		
10-6		
12-8		

PPF 管帽
PPF Series Pipe Cap




管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter type	英制 Inch type
-4	-5/32
-6	-1/4
-8	-5/16
-10	-3/8
-12	-1/2
-14	
-16	

PP系列管塞
PP Series Plug



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter Type	英制 Inch Type
-4	-5/32
-6	-1/4
-8	-5/16
-10	-3/8
-12	-1/2
-14	
-16	

PIJ 等径塑料直通
PIJ Series Plastic Union



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter Type	英制 Inch Type
-4	-5/32
-6	-1/4
-8	-5/16
-10	-3/8
-12	-1/2
-14	
-16	

PIG 变径塑料直通
PIG Series Plastic Reducer Union



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter Type	英制 Inch Type
6-4	1/4-5/32
8-4	5/16-5/32
8-6	5/16-1/4
10-6	3/8-1/4
10-8	3/8-5/16
12-8	1/2-5/16
12-10	1/2-3/8

SL 节流阀 螺纹端进气
SL Series Air From Thread To Tube (Thread Side Inlet)



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04		5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01		1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02		1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03		1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04		1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01		1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02		5/16-01	1/2-02	

SL-A 节流阀 气管端进气
SL-A Series Air From Tube To Thread (Pipe Side Inlet)



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04		5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01		1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02		1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03		1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04		1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01		1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02		5/16-01	1/2-02	

BC 系列手阀
BC Series Hand Valve



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size			
公制 Meter type		英制 Inch type	
6-M5	8-04	1/4-M5	3/8-01
6-01	10-01	1/4-01	3/8-02
6-02	10-02	1/4-02	3/8-03
6-04	10-04	1/4-04	3/8-04
8-01	12-01	5/16-01	1/2-01
8-02	12-02	5/16-02	1/2-02
8-03	12-03/04	5/16-03	1/2-03
		5/16-04	1/2-04

JSB 按钮阀
JSB Series Push Button Valve



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter type			英制 Inch type		
4-M5	6-04	10-03	5/32-M5	1/4-04	3/8-03
4-01	8-01	10-04	5/32-01	5/16-01	3/8-04
4-02	8-02	12-01	5/32-02	5/16-02	1/2-01
6-M5	8-03	12-02	1/4-M5	5/16-03	1/2-02
6-01	8-04	12-03	1/4-01	5/16-04	1/2-03
6-02	10-01	12-04	1/4-02	3/8-01	1/2-04
6-03	10-02		1/4-03	3/8-02	

JSB-L 按钮阀-加长
JSB-L Series Long Type Push Button Valve



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter type			英制 Inch type		
4-M5	6-04	10-03	5/32-M5	1/4-04	3/8-03
4-01	8-01	10-04	5/32-01	5/16-01	3/8-04
4-02	8-02	12-01	5/32-02	5/16-02	1/2-01
6-M5	8-03	12-02	1/4-M5	5/16-03	1/2-02
6-01	8-04	12-03	1/4-01	5/16-04	1/2-03
6-02	10-01	12-04	1/4-02	3/8-01	1/2-04
6-03	10-02		1/4-03	3/8-02	

LSC 自由旋转型节流阀(螺纹端进气)
LSC Series Free Rotation Speed Control Valve (Thread Side Inlet)



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter type			英制 Inch type		
4-M5	6-04	10-03	5/32-M5	1/4-04	3/8-03
4-01	8-01	10-04	5/32-01	5/16-01	3/8-04
4-02	8-02	12-01	5/32-02	5/16-02	1/2-01
6-M5	8-03	12-02	1/4-M5	5/16-03	1/2-02
6-01	8-04	12-03	1/4-01	5/16-04	1/2-03
6-02	10-01	12-04	1/4-02	3/8-01	1/2-04
6-03	10-02		1/4-03	3/8-02	

HVSF 节流阀(螺纹端进气)
HVSF Series Speed Control Valve (Thread Side Inlet)



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04		5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01		1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02		1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03		1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04		1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01		1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02		5/16-01	1/2-02	

HVSF-A 节流阀(气管端进气)
HVSF-A Series Speed Control Valve (Pipe Side Inlet)



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04		5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01		1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02		1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03		1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04		1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01		1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02		5/16-01	1/2-02	

HVSS 系列手阀
HVSS Series Hand Valve



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size					
公制 Meter Type			英制 Inch Type		
4-M5	8-02	12-03	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
4-01	8-03	12-04	5/32-01	5/16-03	1/2-04
4-02	8-04		5/32-02	5/16-04	
6-M5	10-01		1/4-M5	3/8-01	
6-01	10-02		1/4-01	3/8-02	
6-02	10-03		1/4-02	3/8-03	
6-03	10-04		1/4-03	3/8-04	
6-04	12-01		1/4-04	1/2-01	
8-01	12-02		5/16-01	1/2-02	

HVFF 系列手阀
HVFF Series Hand Valve



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter type	英制 Inch type
-4	-5/32
-6	-1/4
-8	-5/16
-10	-3/8
-12	-1/2

PA 系列手阀
PA Series Hand Valve



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter type	英制 Inch type
-4	-5/32
-6	-1/4
-8	-5/16
-10	-3/8
-12	-1/2

BUC 系列手阀
BUC Series Hand Valve



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
公制 Meter type	英制 Inch type
-4	-1/4
-6	-5/16
-8	-3/8
-10	-1/2
-12	

公制微型快插接头 Meter Type Mini One Touch Fitting

KJS	4	-	M3
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

英制微型快插接头 Inch Type Mini One Touch Fitting

KJS	5/32	-	NPT01
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

公制快插接头 Meter Type One Touch Fitting

KQ2H	8	-	02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

英制快插接头 Inch Type One Touch Fitting

KQ2H	3/8	-	NPT02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

KJH

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
03-M3	04-M5
03-M5	04-M6
03-M6	04-01S
03-01S	06-M5
23-M3	06-M6
23-M5	06-01S
23-M6	
23-01S	
04-M3	



KJS

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
03-M3	06-M6
03-M5	06-01S
23-M3	
23-M5	
04-M3	
04-M5	
04-M6	
04-01S	
06-M5	



KJF

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
03-M3	06-M6
03-M5	06-01S
23-M3	
23-M5	
04-M3	
04-M5	
04-M6	
04-01S	
06-M5	



KQ2H

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-01S	12-04S
04-M6	08-02S	16-03S
04-01S	08-03S	16-04S
04-02S	10-01S	
06-M5	10-02S	
06-M6	10-03S	
06-01S	10-04S	
06-02S	12-02S	
06-03S	12-03S	



KQ2S

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-02S	16-03S
04-M6	08-03S	16-04S
04-01S	10-01S	
04-02S	10-02S	
06-M5	10-03S	
06-M6	10-04S	
06-01S	12-02S	
06-02S	12-03S	
08-01S	12-04S	



KQ2F

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-03	16-04
04-01	10-01	
04-02	10-02	
06-M5	10-03	
06-01	10-04	
06-02	12-02	
06-03	12-03	
08-01	12-04	
08-02	16-03	



KJL

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
03-M3	04-M5
03-M5	04-M6
03-M6	04-01S
03-01S	06-M5
23-M3	06-M6
23-M5	06-01S
23-M6	
23-01S	
04-M3	



KJW
加长型 Extended Type

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
03-M3	04-M5
03-M5	04-M6
03-M6	04-01S
03-01S	06-M5
23-M3	06-M6
23-M5	06-01S
23-M6	
23-01S	
04-M3	



KJT

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
03-M3	04-M3
03-M5	04-M5
03-M6	04-M6
03-01S	04-01S
23-M3	06-M5
23-M5	06-M6
23-M6	06-01S
23-01S	




KQ2L

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-01S	12-04S
04-M6	08-02S	16-03S
04-01S	08-03S	16-04S
04-02S	10-01S	
06-M5	10-02S	
06-M6	10-03S	
06-01S	10-04S	
06-02S	12-02S	
06-03S	12-03S	



KQ2W
加长型 Extended Type

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-01S	12-04S
04-M6	08-02S	16-03S
04-01S	08-03S	16-04S
04-02S	10-01S	
06-M5	10-02S	
06-M6	10-03S	
06-01S	10-04S	
06-02S	12-02S	
06-03S	12-03S	




KQ2LF

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-03	16-04
04-01	10-01	
04-02	10-02	
06-M5	10-03	
06-01	10-04	
06-02	12-02	
06-03	12-03	
08-01	12-04	
08-02	16-03	



KJY

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M3	
04-M5	
04-M6	
04-01S	
06-M5	
06-M6	
06-01S	



KJU

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M3	
04-M5	
04-M6	
04-01S	
06-M5	
06-M6	
06-01S	



KJE

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
03-00	
23-00	
04-00	
06-00	



KQ2T

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-01S	12-04S
04-M6	08-02S	16-03S
04-01S	08-03S	16-04S
04-02S	10-01S	
06-M5	10-02S	
06-M6	10-03S	
06-01S	10-04S	
06-02S	12-02S	
06-03S	12-03S	



KQ2Y

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-01S	12-04S
04-M6	08-02S	16-03S
04-01S	08-03S	16-04S
04-02S	10-01S	
06-M5	10-02S	
06-M6	10-03S	
06-01S	10-04S	
06-02S	12-02S	
06-03S	12-03S	



KQ2E

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M5	10-02
04-01	10-03
04-02	10-04
06-01	12-03
06-02	12-04
06-03	16-02
08-01	16-03
08-02	16-04
08-03	



KJU

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
KJU04-99	
KJU06-99	



KJX
变径型 Different Dia. Type

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
KJX04-03	
KJX04-23	
KJX04-06	
KJX06-04	



KJH

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
03-04	
23-04	
03-06	
23-06	
04-06	



KQ2U

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-02S	
04-01S	08-03S	
04-02S	10-01S	
04-03S	10-02S	
06-M5	10-03S	
06-01S	10-04S	
06-02S	12-02S	
06-03S	12-03S	
08-01S	12-04S	



KQ2V

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-02S	
04-M6	08-03S	
04-01S	10-01S	
04-02S	10-02S	
06-M5	10-03S	
06-M6	12-03S	
06-01S	12-04S	
06-02S		
08-01S		



KQ2VF

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M5	10-02S
04-M6	12-03S
04-01S	12-04S
06-M5	
06-M6	
06-01S	
08-01S	
08-02S	
10-01S	



KJT

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-00	
06-00	



KJU

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-00	04-06
06-00	



KQ2C

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04	
06	
08	
10	
12	



KQ2VS

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-02S	
04-M6	08-03S	
04-01S	10-01S	
04-02S	10-02S	
06-M5	10-03S	
06-M6	12-02S	
06-01S	12-03S	
06-02S		
08-01S		



KQ2D

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-01S	12-04S
04-M6	08-02S	
04-01S	08-03S	
04-02S	10-01S	
06-M5	10-02S	
06-M6	10-03S	
06-01S	10-04S	
06-02S	12-02S	
06-03S	12-03S	



KQ2LU

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
04-M5	08-01S	12-04S
04-M6	08-02S	
04-01S	08-03S	
04-02S	10-01S	
06-M5	10-02S	
06-M6	10-03S	
06-01S	10-04S	
06-02S	12-02S	
06-03S	12-03S	



KQ2Z

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M5	08-02S
04-M6	08-03S
04-01S	10-01S
04-02S	10-02S
06-M5	10-03S
06-M6	12-02S
06-01S	12-03S
06-02S	
08-01S	

KQ2ZS

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M5	08-02S
04-M6	08-03S
04-01S	10-01S
04-02S	10-02S
06-M5	10-03S
06-M6	12-02S
06-01S	12-03S
06-02S	
08-01S	

KQ2ZF

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M5	10-02S
04-M6	12-02S
04-01S	12-03S
06-M5	
06-M6	
06-01S	
08-01S	
08-02S	
10-01S	

KQ2D

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-00	
06-00	
08-00	
10-00	
12-00	

KQ2LU

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-00	
06-00	
08-00	
10-00	
12-00	

KQ2P

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04	
06	
08	
10	
12	

KQ2VD

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-01S	08-04S
04-02S	10-02S
04-03S	10-03S
06-01S	10-04S
06-02S	12-02S
06-03S	12-03S
08-01S	12-04S
08-02S	
08-03S	

KQ2VT

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-01S	08-04S
04-02S	10-02S
04-03S	10-03S
06-01S	10-04S
06-02S	12-02S
06-03S	12-03S
08-01S	12-04S
08-02S	
08-03S	

KQ2ZD

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-01S	08-04S
04-02S	10-02S
04-03S	10-03S
06-01S	10-04S
06-02S	12-02S
06-03S	12-03S
08-01S	12-04S
08-02S	
08-03S	

KQ2R

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-06	10-12
04-10	
06-04	
06-08	
06-10	
06-12	
08-10	
08-12	

AS01F**

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
M3-04	01-08S
M5-04	02-08S
01-04S	03-08S
02-04S	01-10S
M3-06	02-10S
M5-06	03-10S
01-06S	04-10S
02-06S	03-12S
03-06S	04-12S

AS11F**

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
M3-04	01-08S
M5-04	02-08S
01-04S	03-08S
02-04S	01-10S
M3-06	02-10S
M5-06	03-10S
01-06S	04-10S
02-06S	03-12S
03-06S	04-12S

KQ2UD

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M5	
04-M6	
04-01S	
04-02S	
06-M5	
06-M6	
06-01S	
06-02S	

KQ2E

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-00	
06-00	
08-00	
10-00	
12-00	
16-00	

KQ2LE

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-00	
06-00	
08-00	
10-00	
12-00	

AS*01F-D**

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
01-04S-D	03-08S-D
01-06S-D	03-010S-D
01-08S-D	03-12S-D
01-10S-D	04-10S-D
02-04S-D	04-12S-D
02-06S-D	
02-08S-D	
02-10S-D	
03-06S-D	

AS

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
M3-04	01-08S
M5-04	02-08S
01-04S	03-08S
02-04S	01-10S
M3-06	02-10S
M5-06	03-10S
01-06S	04-10S
02-06S	03-12S
03-06S	04-12S

ASN2

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
M5	
01	
02	
03	
04	

KBQ2L

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-06	06-99
04-08	08-99
06-08	10-99
06-10	12-99
08-10	
08-12	
10-12	
12-16	
04-99	

KQ2W
加长型 Extended Type

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-99	
06-99	
08-99	
10-99	
12-99	

KQ2U

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-99	
06-99	
08-99	
10-99	
12-99	

AS1F**

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
AS1001F-04	AS4001F-10
AS2001F-04	AS3001F-12
AS1001F-06	AS4001F-12
AS2001F-06	
AS2001F-06-3	
AS3001F-06	
AS2051F-08	
AS3001F-08	
AS3001F-10	

AS1001F~4001F

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
AS1001F-23-3	AS3001F-10-3
AS1001F-04-3	AS3001F-12-3
AS1001F-06-3	AS4001F-10-3
AS2001F-04-3	AS4001F-12-3
AS2001F-06-3	
AS2051F-06-3	
AS2051F-08-3	
AS3001F-08-3	
AS3001F-08-3	

AQ

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-00	
06-00	
06-00	
04-04	
06-06	

KQ2X
变径型 Different Dia. Type

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-06	
06-08	
08-10	
10-12	

KQ2UW
加长型 Extended Type

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-99	
06-99	
08-99	
10-99	
12-99	

KQ2XD

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-04	
04-06	
04-08	
06-06	
06-08	
06-10	
06-12	

VHK

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04F-04F	
05F-04F	
06F-06F	
08F-06F	
08F-08F	
10F-08F	
10F-10F	
12F-10F	
12F-12F	

VHK

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
M5-04F	03S-06F
M5-06F	03S-08F
01S-04F	03S-10F
01S-06F	03S-12F
01S-08F	04S-10F
02S-06F	04S-12F
02S-08F	
02S-10F	
02S-12F	

VHK

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04F-M5	10F-02S
04F-01S	10F-03S
06F-M5	10F-04S
06F-01S	12F-02S
06F-02S	12F-03S
06F-03S	12F-04S
08F-01S	
08F-02S	
08F-03S	

KQ2H

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-00	06-10
06-00	08-10
08-00	08-12
10-00	10-12
12-00	12-16
16-00	
04-06	
04-08	
06-08	

KQ2L

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-00	
06-00	
08-00	
10-00	
12-00	
16-00	

KQ2T

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-00	12-10
06-00	04-06
08-00	06-08
10-00	08-10
12-00	10-12
16-00	16-12
06-04	
08-06	
10-08	

VHK

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
M5-M5	
01S-M5	
01S-01S	
02S-01S	
03S-02S	
03S-03S	
04S-03S	
04S-04S	

KSH

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M5	08-03S
04-M6	10-02S
04-01S	10-03S
06-M5	10-04S
06-M6	12-03S
06-01S	12-04S
06-02S	
08-01S	
08-02S	

KSL

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M5	08-03S
04-M6	10-02S
04-01S	10-03S
06-M5	10-04S
06-M6	12-03S
06-01S	12-04S
06-02S	
08-01S	
08-02S	

KQ2T-W/X/Y/Z

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
(W)04-00	(Y)06-04
(W)06-00	(Y)08-06
(W)08-00	(Y)10-08
(W)10-00	(Y)12-10
(W)12-00	(Z)06-04
(X)06-04	(Z)08-06
(X)08-06	(Z)10-08
(X)10-08	(Z)12-10
(X)12-10	

KQ2U

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-00	04-06
06-00	06-08
08-00	08-10
10-00	10-12
12-00	
16-00	

KQ2UD

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-06	
06-08	

AKH

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-00	
06-00	
08-00	
10-00	
12-00	

KCH

管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
04-00	
06-00	
08-00	
10-00	
12-00	

KCL

管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M5	10-03S
04-01S	12-03S
06-M5	12-04S
06-01S	
06-02S	
08-01S	
08-02S	
08-03S	
10-02S	

AKH	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	AKH	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	AKB	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	KCH	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
	04A-M5 10A-03S 04A-01S 10A-04S 06A-M5 12A-03S 06A-01S 12A-04S 06A-02S 08A-01S 08A-02S 08A-03S 10A-02S		04B-M5 10B-03S 04B-01S 10B-04S 06B-M5 12B-03S 06B-01S 12B-04S 06B-02S 08B-01S 08B-02S 08B-03S 10B-02S		01A-01S 02A-02S 03A-03S 04A-04S 01B-01S 02B-02S 03B-03S 04B-04S		04-M5 10-03S 04-01S 12-03S 06-M5 12-04S 06-01S 06-02S 08-01S 08-02S 08-03S 10-02S

公制旋转接头 Meter Type Rotary One Touch Fitting

RC	8	-	02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气, 如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

英制旋转接头 Inch Type Rotary One Touch Fitting

RC	3/8	-	NPT02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

回转数 Rotating speed

管外径 Tube OD.	4MM	6MM	8MM	10MM	12MM
低速型 Low Speed Type	500转/分 (500Rounds/Min)	500转/分 (500Rounds/Min)	400转/分 (400Rounds/Min)	300转/分 (300Rounds/Min)	250转/分 (250Rounds/Min)
高速型 High Speed Type	1500转/分 (1500Rounds/Min)	1200转/分 (1200Rounds/Min)	1200转/分 (1200Rounds/Min)	1000转/分 (1000Rounds/Min)	1000转/分 (1000Rounds/Min)

RC	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	RL	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	RMF	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
	4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06		4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06		01-01 02-02 03-03 04-04 04-03 03-02 02-01
HRC	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	HRL	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	HRMF	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
	4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06		4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06		01-01 02-02 03-03 04-04 04-03 03-02 02-01

公制内置封闭式快插接头 Meter Type Stop Fitting

KCC	8	-	02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气, 如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

英制内置封闭式快插接头 Inch Type Stop Fitting

KCC	3/8	-	NPT02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

KCC	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	KCU	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	KCV	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	KCL	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
	4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06		4 6 8 10 12 14 16		4 6 8 10 12 14 16		4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04 8-01 12-02 16-06

公制卡套接头 Meter Type Ferrule Fitting

KTPC	8	-	02
系列号 Series	管内径 Tube ID.		螺纹 Thread

英制卡套接头 Inch Type Ferrule Fitting

KTPC	3/8	-	NPT02
系列号 Series	管内径 Tube ID.		螺纹 Thread

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气, 如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

KTPC	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	KTPCF	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	KTPL	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
	4-01 8-04 14-03 4-02 10-01 14-04 6-01 10-02 16-04 6-02 10-03 16-06 6-03 10-04 6-04 12-02 8-01 12-03 8-02 12-04 8-03 14-02		4-01 8-04 14-04 4-02 10-01 16-03 6-01 10-02 16-04 6-02 10-03 16-06 6-03 10-04 6-04 12-02 8-01 12-03 8-02 12-04 8-03 14-03		4-01 8-04 14-04 4-02 10-01 16-03 6-01 10-02 16-04 6-02 10-03 16-06 6-03 10-04 6-04 12-02 8-01 12-03 8-02 12-04 8-03 14-03
KTPLF	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	KTPB	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	KTPD	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
	4-01 8-04 14-04 4-02 10-01 16-03 6-01 10-02 16-04 6-02 10-03 16-06 6-03 10-04 6-04 12-02 8-01 12-03 8-02 12-04 8-03 14-03		4-01 8-04 14-04 4-02 10-01 16-03 6-01 10-02 16-04 6-02 10-03 16-06 6-03 10-04 6-04 12-02 8-01 12-03 8-02 12-04 8-03 14-03		4-01 8-04 14-04 4-02 10-01 16-03 6-01 10-02 16-04 6-02 10-03 16-06 6-03 10-04 6-04 12-02 8-01 12-03 8-02 12-04 8-03 14-03
KTPH	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	KTSL	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	KTPM	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.
	4-M5 8-01 12-01 4-01 8-02 12-02 4-02 8-03 12-03 6-M5 8-04 12-04 6-01 10-01 14-03 6-02 10-02 14-04 6-03 10-03 16-03 6-04 10-04 16-04		4-M5 8-01 12-01 4-01 8-02 12-02 4-02 8-03 12-03 6-M5 8-04 12-04 6-01 10-01 14-03 6-02 10-02 14-04 6-03 10-03 16-03 6-04 10-04 16-04		4 6 8 10 12 14 16
KTPU	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	KTPV	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	KTPE	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.
	4 6 8 10 12 14 16		4 6 8 10 12 14 16		4 6 8 10 12 14 16
KTPXL	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	RM	管外径 Tube OD.	QS	管外径 Tube OD.
	4 6 8 10 12 14 16		4 6 8 10 12 14 16		4 6 8 10 12 14 16

公制快拧接头 Meter Type Fast Twist Fitting

KNPC	8	-	02
系列号 Series	管内径 Tube ID.		螺纹 Thread

英制快拧接头 Inch Type Fast Twist Fitting

KNPC	3/8	-	NPT02
系列号 Series	管内径 Tube ID.		螺纹 Thread

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

	KNPC	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	4-M5	6-04 12-01
	4-01	8-01 12-02
	4-02	8-02 12-03
	4-03	8-03 12-04
	4-04	8-04 14-03
	6-M5	10-01 14-04
	6-01	10-02 16-03
	6-02	10-03 16-04
	6-03	10-04 16-06

	KNPCF	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	4-M5	6-04 12-01
	4-01	8-01 12-02
	4-02	8-02 12-03
	4-03	8-03 12-04
	4-04	8-04 14-03
	6-M5	10-01 14-04
	6-01	10-02 16-03
	6-02	10-03 16-04
	6-03	10-04 16-06

	KNPL	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	4-M5	6-04 12-01
	4-01	8-01 12-02
	4-02	8-02 12-03
	4-03	8-03 12-04
	4-04	8-04 14-03
	6-M5	10-01 14-04
	6-01	10-02 16-03
	6-02	10-03 16-04
	6-03	10-04 16-06

	KNPLF	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	4-M5	6-04 12-01
	4-01	8-01 12-02
	4-02	8-02 12-03
	4-03	8-03 12-04
	4-04	8-04 14-03
	6-M5	10-01 14-04
	6-01	10-02 16-03
	6-02	10-03 16-04
	6-03	10-04 16-06

	KNPB	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	4-M5	6-04 12-01
	4-01	8-01 12-02
	4-02	8-02 12-03
	4-03	8-03 12-04
	4-04	8-04 14-03
	6-M5	10-01 14-04
	6-01	10-02 16-03
	6-02	10-03 16-04
	6-03	10-04 16-06

	KNPD	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	4-M5	6-04 12-01
	4-01	8-01 12-02
	4-02	8-02 12-03
	4-03	8-03 12-04
	4-04	8-04 14-03
	6-M5	10-01 14-04
	6-01	10-02 16-03
	6-02	10-03 16-04
	6-03	10-04 16-06

	KNPZB	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	4-M5	8-02 12-03
	4-01	8-03 12-04
	4-02	8-04 14-03
	6-M5	10-01 14-04
	6-01	10-02 16-03
	6-02	10-03 16-04
	6-03	10-04 16-06
	6-04	12-01
	8-01	12-02

	KNPH	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	4-M5	8-02 12-03
	4-01	8-03 12-04
	4-02	8-04 14-03
	6-M5	10-01 14-04
	6-01	10-02 16-03
	6-02	10-03 16-04
	6-03	10-04 16-06
	6-04	12-01
	8-01	12-02

	KNSL	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	4-M5	8-02 12-03
	4-01	8-03 12-04
	4-02	8-04 14-03
	6-M5	10-01 14-04
	6-01	10-02 16-03
	6-02	10-03 16-04
	6-03	10-04 16-06
	6-04	12-01
	8-01	12-02

	KNSQ	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	4-M5	8-01 12-02
	4-01	8-02 12-03
	4-02	8-03 12-04
	6-M5	8-04 14-03
	6-01	10-01 14-04
	6-02	10-02 16-03
	6-03	10-03 16-04

	KNPH(2)	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	4-M5	8-01 12-01
	4-01	8-02 12-02
	4-02	8-03 12-03
	6-M5	8-04 12-04
	6-01	10-01 14-03
	6-02	10-02 14-04
	6-03	10-03 16-03

	KNPM	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.
		4
		6
		8
		10
		12
		14
		16

	KNPU	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.
		4
		6
		8
		10
		12
		14
		16

	KNPG	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.
		4-6
		6-8
		8-10
		10-12
		12-14
		14-16

	KNPV	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.
		4
		6
		8
		10
		12
		14
		16

	KNPE	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.
		4
		6
		8
		10
		12
		14
		16

	KNPEND	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.
		6-4 12-10
		8-4 14-8
		8-6 14-10
		10-4 14-12
		10-6 16-10
		10-8 16-12
		12-6 16-14

	KNXL	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.
		4
		6
		8
		10
		12
		14
		16

C式快速接头 C Type Quick Couplers

SM	-	20:PT1/4
系列号 Series		螺纹 Thread

SH	-	20:6×4
系列号 Series		接管尺寸 Tube Size

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

	SM	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	PT1/8
		-20	PT1/4
		-30	PT3/8
		-40	PT1/2
		-60	

	SF	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	PT1/8
		-20	PT1/4
		-30	PT3/8
		-40	PT1/2
		-60	

	SH	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	6×4
		-20	8×5
		-30	10×6.5
		-40	12×8
		-60	

	SP	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	6×4
		-20	8×5
		-30	10×6.5
		-40	12×8

	PM	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	PT1/8
		-20	PT1/4
		-30	PT3/8
		-40	PT1/2

	PF	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	PT1/8
		-20	PT1/4
		-30	PT3/8
		-40	PT1/2

	PH	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	6×4
		-20	8×5
		-30	10×6.5
		-40	12×8

	PP	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	6×4
		-20	8×5
		-30	10×6.5
		-40	12×8

	LSM	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	PT1/8
		-20	PT1/4
		-30	PT3/8
		-40	PT1/2

	LSF	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	PT1/8
		-20	PT1/4
		-30	PT3/8
		-40	PT1/2

	LSH	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	
		-20	
		-30	
		-40	

	LSP	型号 Model	接管尺寸 Port size
		-10	6×4
		-20	8×5
		-30	10×6.5
		-40	12×8

	MSP	管内径 Tube ID
		4
		6
		8
		10
		12

	MSM	螺纹 Thread Size
		1/8
		1/4
		3/8
		1/2




	MSF	螺纹 Thread Size
		1/8
		1/4
		3/8
		1/2




	MPP	管内径 Tube ID
		4
		6
		8
		10
		12

	MPM	螺纹 Thread Size
		1/8
		1/4
		3/8
		1/2

	MPF	螺纹 Thread Size
		1/8
		1/4
		3/8
		1/2

MSK 	管外径 Tube OD.	MSH 	管内径 Tube ID.	MPK 	管外径 Tube OD.
	6		6		6
	8		8		8
	10		10		10

MPH 	管内径 Tube ID.	MMJ 	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size	MFJ 	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size
	6		4-M5 8-02 12-04		4-M5 8-02 12-04
	8		4-01 8-03 14-02		4-01 8-03 14-02
	10		4-02 8-04 14-03		4-02 8-04 14-03

MLJ 	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size			MBJ 	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size			MUJ 	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.		
	4-M5	8-02	12-04		4-M5	8-02	12-04		4		
	4-01	8-03	14-02		4-01	8-03	14-02		6		
	4-02	8-04	14-03		4-02	8-04	14-03		8		
	6-M5	10-01	14-04		6-M5	10-01	14-04		10		
	6-01	10-02	16-03		6-01	10-02	16-03		12		
	6-02	10-03	16-04		6-02	10-03	16-04		14		
	6-03	10-04	16-06		6-03	10-04	16-06		16		

MEJ 	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.			型号 Model	位数 Stations		型号 Model	位数 Stations
	4	SML/LSML		2	SMT/LSMT		2	
	6	SMT/LSMT		3	SMM/LSMM		3	
	8	SMM/LSMM		4	SMX/LSMX		4	
	10	SMX/LSMX		5	SMZ/LSMZ		5	
	12	SMZ/LSMZ		6				
	14							

自锁型C式接头 Self Lock Type										
产品图片 Product Photo										
型号 Model	ZSM	ZSF	ZSH	ZSP	ZPM	ZPF	ZPH	ZPP	SMV	SMY

										
产品图片 Product Photo										
型号 Model	PSP	PSM	PSH	PSF	PPP	PPM	PPH	PPF	PSMV	PSMY

KZE-PF 	螺纹 Thread Size	KZE-SF 	螺纹 Thread Size	KZESS-PF 	螺纹 Thread Size	KZESS-SF 	螺纹 Thread Size
	1/8		1/8		1/4		1/4
	1/4		1/4		3/8		3/8
	3/8		3/8		1/2		1/2
	1/2		1/2		3/4		3/4
	3/4		3/4		1		1
	T1		T1				
	11/4		11/4				

公制304/316不锈钢快插接头
Meter Type 304/316 Stainless Steel One Touch Fitting


SPC	8	-	02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

英制304/316不锈钢插接头
Inch Type 304/316 Stainless Steel One Touch Fitting


SPC	3/8	-	NPT02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread


技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air, If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60°C
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc


SPC 	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	6-04	12-02
	4-M6	8-01	12-03
	4-01	8-02	12-04
	4-02	8-03	14-02
	6-M5	8-04	14-03
	6-M6	10-01	14-04
	6-01	10-02	16-02
	6-02	10-03	16-03
	6-03	10-04	16-04


SPOC 	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	6-04	12-02
	4-M6	8-01	12-03
	4-01	8-02	12-04
	4-02	8-03	14-02
	6-M5	8-04	14-03
	6-M6	10-01	14-04
	6-01	10-02	16-02
	6-02	10-03	16-03
	6-03	10-04	16-04


SPCF 	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	6-04	12-02
	4-M6	8-01	12-03
	4-01	8-02	12-04
	4-02	8-03	14-02
	6-M5	8-04	14-03
	6-M6	10-01	14-04
	6-01	10-02	16-02
	6-02	10-03	16-03
	6-03	10-04	16-04


SPL 	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	6-04	12-02
	4-M6	8-01	12-03
	4-01	8-02	12-04
	4-02	8-03	14-02
	6-M5	8-04	14-03
	6-M6	10-01	14-04
	6-01	10-02	16-02
	6-02	10-03	16-03
	6-03	10-04	16-04

SPLF 	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	6-04	12-02
	4-M6	8-01	12-03
	4-01	8-02	12-04
	4-02	8-03	14-02
	6-M5	8-04	14-03
	6-M6	10-01	14-04
	6-01	10-02	16-02
	6-02	10-03	16-03
	6-03	10-04	16-04

SPB 	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	6-04	12-02
	4-M6	8-01	12-03
	4-01	8-02	12-04
	4-02	8-03	14-02
	6-M5	8-04	14-03
	6-M6	10-01	14-04
	6-01	10-02	16-02
	6-02	10-03	16-03
	6-03	10-04	16-04


SPD 	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	6-04	12-02
	4-M6	8-01	12-03
	4-01	8-02	12-04
	4-02	8-03	14-02
	6-M5	8-04	14-03
	6-M6	10-01	14-04
	6-01	10-02	16-02
	6-02	10-03	16-03
	6-03	10-04	16-04

SPX 	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	6-04	12-02
	4-M6	8-01	12-03
	4-01	8-02	12-04
	4-02	8-03	14-02
	6-M5	8-04	14-03
	6-M6	10-01	14-04
	6-01	10-02	16-02
	6-02	10-03	16-03
	6-03	10-04	16-04

SPMF 	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-01	8-04	14-03
	4-02	10-01	14-04
	6-01	10-02	16-02
	6-02	10-03	16-03
	6-03	10-04	16-04
	6-04	12-02	-
	8-01	12-03	-
	8-02	12-04	-
	8-03	14-02	-

SSL 	管外径 × 螺纹 Tube dia. × thread size		
	4-M5	6-04	12-02
	4-M6	8-01	12-03
	4-01	8-02	12-04
	4-02	8-03	14-02
	6-M5	8-04	14-03
	6-M6	10-01	14-04
	6-01	10-02	16-02
	6-02	10-03	16-03
	6-03	10-04	16-04

SPM 	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

SPMU 	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	14-02
	6-M5	10-01	14-03
	6-01	10-02	14-04
	6-02	10-03	16-02
	6-03	10-04	16-03
	6-04	12-01	16-04
	8-01	12-02	16-06

SPU 	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

SPG 	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	4-6	8-14
	4-8	8-16
	4-10	10-12
	6-8	10-14
	6-10	10-16
	6-12	12-14
	6-14	12-16
	8-10	14-16
	8-12	-

SPV 	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

SPE 	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

SPEND 	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	6-4	14-10
	8-4	16-10
	8-6	14-12
	10-6	16-12
	12-6	16-14
	10-8	-
	12-8	-
	14-8	-
	12-10	-

SPXL 	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

公制全铜快插接头 Meter Type Brass One Touch Fitting 技术参数 Specification

BPC	8	-	02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

英制全铜快插接头 Inch Type Brass One Touch Fitting

BPC	3/8	-	NPT02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

BPC	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	14-02
	6-M5	10-01	14-03
	6-01	10-02	14-04
	6-02	10-03	16-02
	6-03	10-04	16-03
	6-04	12-01	16-04
	8-01	12-02	16-06

BPOC	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	14-02
	6-M5	10-01	14-03
	6-01	10-02	14-04
	6-02	10-03	16-02
	6-03	10-04	16-03
	6-04	12-01	16-04
	8-01	12-02	16-06

BPCF	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	14-02
	6-M5	10-01	14-03
	6-01	10-02	14-04
	6-02	10-03	16-02
	6-03	10-04	16-03
	6-04	12-01	16-04
	8-01	12-02	16-06

BPL	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	14-02
	6-M5	10-01	14-03
	6-01	10-02	14-04
	6-02	10-03	16-02
	6-03	10-04	16-03
	6-04	12-01	16-04
	8-01	12-02	16-06

BPLL	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	12-04	14-03
	4-02	14-03	14-04
	6-M5	14-04	16-03
	6-01	16-03	16-04
	6-02	16-04	
	6-03		
	6-04		
	8-01		

BPLF	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	14-02
	6-M5	10-01	14-03
	6-01	10-02	14-04
	6-02	10-03	16-02
	6-03	10-04	16-03
	6-04	12-01	16-04
	8-01	12-02	16-06

BPP	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	14-02
	6-M5	10-01	14-03
	6-01	10-02	14-04
	6-02	10-03	16-02
	6-03	10-04	16-03
	6-04	12-01	16-04
	8-01	12-02	16-06

BPD	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	14-02
	6-M5	10-01	14-03
	6-01	10-02	14-04
	6-02	10-03	16-02
	6-03	10-04	16-03
	6-04	12-01	16-04
	8-01	12-02	16-06

BPX	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	14-02
	6-M5	10-01	14-03
	6-01	10-02	14-04
	6-02	10-03	16-02
	6-03	10-04	16-03
	6-04	12-01	16-04
	8-01	12-02	16-06

BPMF	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-01	12-03
	4-01	8-02	12-04
	4-02	8-03	14-03
	4-03	8-04	14-04
	6-M5	10-01	16-03
	6-01	10-02	16-04
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-02	

BPH	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	14-03
	6-M5	10-01	14-04
	6-01	10-02	16-03
	6-02	10-03	16-04
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	

BPZR	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	
	6-M5	10-01	
	6-01	10-02	
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	

BSL	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-04
	4-01	8-03	14-03
	4-02	8-04	14-04
	6-M5	10-01	16-03
	6-01	10-02	16-04
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-02	
	8-01	12-03	

BSQ	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	4-M5	8-02	12-04
	4-01	8-03	14-03
	4-02	8-04	14-04
	6-M5	10-01	16-03
	6-01	10-02	16-04
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-02	
	8-01	12-03	

BSQF	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	1/8-M5	3/8-02	
	1/8-01	3/8-03	
	1/8-02	3/8-04	
	1/8-03	1/2-03	
	1/8-04	1/2-04	
	1/4-01		
	1/4-02		
	1/4-03		
	1/4-04		

BPU	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

BPG	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	6-4	14-12
	8-4	16-12
	8-6	16-14
	10-6	
	10-8	
	12-8	
	12-10	
	14-10	

BPV	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

BPE	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

BPEG	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	6-4	12-10
	8-4	14-8
	8-6	14-10
	10-4	14-12
	10-6	16-10
	10-8	16-12
	12-6	16-14
	12-8	

BPZA	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

BPY	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

BPW	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	6-4	14-10
	8-4	14-12
	8-6	16-12
	10-6	16-14
	10-8	
	12-6	
	12-8	
	12-10	

BPM	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

消声器 Silencers

AN	型号 Model
	AN-M5
	AN-01
	AN-02
	AN-03
	AN-04
	AN-06
	AN-08
	AN-10

PSL	型号 Model
	PSL-M5
	PSL-01
	PSL-02
	PSL-03
	PSL-04
	PSL-06
	PSL-08
	PSL-10

PSU	型号 Model
	PSU-M5
	PSU-01
	PSU-02
	PSU-03
	PSU-04
	PSU-06
	PSU-08
	PSU-10

PSF	型号 Model
	PSF-01
	PSF-02
	PSF-03
	PSF-04
	PSF-06
	PSF-08
	PSF-10
	PSF-12

S	型号 Model
	S-M5
	S-01
	S-02
	S-03
	S-04
	S-06
	S-08
	S-10

E	型号 Model
	E-01
	E-02
	E-03
	E-04
	E-06
	E-08
	E-10

BSLM	型号 Model
	BSLM-M5
	BSLM-01
	BSLM-02
	BSLM-03
	BSLM-04
	BSLM-06
	BSLM-08
	BSLM-10

BSL	型号 Model
	BSL-M5
	BSL-01
	BSL-02
	BSL-03
	BSL-04
	BSL-06
	BSL-08
	BSL-10

BESL	型号 Model
	BESL-M5
	BESL-01
	BESL-02
	BESL-03
	BESL-04
	BESL-06
	BESL-08
	BESL-10

PSC	型号 Model
	PSC-M5
	PSC-01

其他系列接头(公制) Other Series Fitting(Meter)

PPC 系列号 Series	8 管内径 Tube ID.	-	02 螺纹 Thread
----------------------	----------------------	---	--------------------

其他系列接头(英制) Other Series Fitting(Inch)

PPC 系列号 Series	5/16 管内径 Tube ID.	-	NPT02 螺纹 Thread
----------------------	-------------------------	---	-----------------------

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气, 如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0-0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0-60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
接头材料 Fitting Material	全铜、全铁 Brass Material, Iron Material
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Thread, PT Thread, NPT Thread, etc

	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	1/8-1/8	3/8-1/2
	1/4-1/4	1/2-3/4
	3/8-3/8	3/4-1"
	1/2-1/2	3/8-3/4
	3/4-3/4	1/2-1"
	1"-1"	
	1/8-1/4	

	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	1/8-1/8	
	1/4-1/4	
	3/8-3/8	
	1/2-1/2	
	3/8-1/2	


	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	1/8-1/8	
	1/4-1/4	
	3/8-3/8	
	1/2-1/2	
	3/4-3/4	

	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size		
	6-01	10-03	14-06
	6-02	10-04	16-03
	6-03	10-06	16-04
	6-04	12-01	16-06
	8-01	12-02	16-1寸
	8-02	12-03	19-1寸
	8-03	12-04	19-04
	8-04	12-06	19-06
	8-06	14-02	25-1寸
	10-01	14-03	25-06
	10-02	14-04	32-1寸

	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size	
	6-01	12-03
	6-02	12-04
	8-01	16-04
	8-02	19-06
	8-03	10-06
	8-04	12-06
	10-01	16-06
	10-02	14-06
	10-03	

	管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size		
	6-01	10-02	16-04
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-02	
	8-01	12-03	
	8-02	12-04	
	8-03	14-03	

	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	1/8-1/4	
	1/8-3/8	
	1/4-3/8	
	1/4-1/2	
	3/8-1/2	
	1/2-3/4	
	外(M)1/4-内(F)M14 × 1.50	

	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	1/8-M5	3/8-1/2
	1/8-1/4	3/8-3/4
	1/8-3/8	1/2-3/8
	1/4-3/8	1/2-1"
	1/4-3/4	3/4-1"

	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	1/8	
	1/4	
	3/8	
	1/2	
	3/4	


	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.	
	φ6	
	φ8	
	φ10	
	φ12	
	φ14	
	φ16	
	φ19	

	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.	
	φ6	
	φ8	
	φ10	
	φ12	
	φ14	

	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.	
	φ6	
	φ8	
	φ10	
	φ12	
	φ14	

	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	M5	
	1/8	
	1/4	
	3/8	
	1/2	

	螺纹 Thread Size	
	1/8	
	1/4	
	3/8	

	螺纹 Thread Size	
	1/8	
	1/4	
	3/8	
	1/2	

	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.	
	φ6	
	φ8	
	φ10	
	φ12	

	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	6-01	10-02	19-04
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	
	8-02	12-03	
	8-03	12-04	
	8-04	14-04	
	10-01	16-04	

	管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.	
	φ4	
	φ6	
	φ8	
	φ10	
	φ16	

	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	1/8	
	1/4	
	3/8	
	1/2	

	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	1/8	
	1/4	
	3/8	

	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	1/8	
	1/4	
	3/8	
	1/2	

	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
	M6-4	
	M6-6	
	1/8-4	
	1/8-6	
	8-1 φ4	
	8-1 φ6	
	10-1 φ4	

	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
	6-01	10-03	φ10
	8-01	12-03	φ12
	10-01	8-04	
	6-02	10-04	
	8-02	12-04	
	10-02	14-04	
	12-02	16-04	
	6-03	φ6	
	8-03	φ8	

	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
	M1/2 × 3/4	

	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size		
	6-01	10-02	16-04
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-02	
	8-01	12-03	
	8-02	12-04	
	8-03	14-03	
	8-04	14-04	
	10-01	16-03	






















	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	1/8	
	1/4	
	3/8	










	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
	1/8	
	1/4	
	3/8	
	1/2	

	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
	1/8-4	
	1/8-φ6	
	M8-1-4	
	M8-1-6	
	M10-1-4	



	管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
	04-M5	08-03
	04-01	10-01
	04-02	10-02
	06-M5	10-03
	06-01	10-04
	06-02	12-02
	06-03	12-03
	08-01	12-04
	08-02	

	型号 Model	
	进6出4 4位	08-03
	进6出4 5位	
	进6出4 6位	
	进6出4 7位	
	进6出4 8位	



MFY 	接管尺寸 Port Size 1/4 3/8 1/2	MFYY 	管外径 × 管外径 Tube OD × Tube OD 1/4 3/8 1/2	MFE 	管外径 × 螺纹 Tube OD × Thread Size 1/4 3/8 1/2
MCV 	管外径 × 螺纹 Tube OD × Thread Size M1/2-M1/2 M3/4-M3/4	MPCV 	管外径 × 管外径 Tube OD × Tube OD M3/8-F1/2 M1/2-F1/2 M3/4-F3/4	MFPCV 	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size M3/8-F1/2 M1/2-F1/2 M3/4-F3/4
BSM 	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size 1/8 1/4 3/8 1/2	BSF 	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size 1/8 1/4 3/8 1/2	BMF 	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size 1/8 1/4 3/8 1/2
BMH 	管内径 × 螺纹 Tube ID × Thread Size 6-1/4 8-1/4 10-1/4 8-3/8 10-3/8 8-1/2 10-1/2 12-1/2	BFH 	管内径 × 螺纹 Tube ID × Thread Size 6-1/4 8-1/4 10-1/4 8-3/8 10-3/8 8-1/2 10-1/2	BSH 	管内径 × 管内径 Tube ID × Tube ID φ6 φ8 φ10 φ12
BMV 	管外径 × 螺纹 Tube OD × Thread Size 10-02 8-02 6-02	BNV 	管外径 × 管外径 Tube OD × Tube OD φ6 φ8 φ10 φ12 φ1/8 φ1/4	BFV 	螺纹 Thread Size 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2
BV 	螺纹 Thread Size 1/8 1/4 3/8 1/2	CV 	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size 1/8 1/4 3/8 1/2	BFE 	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size F1/8×F1/8×F1/8 F1/4×F1/4×F1/4 F3/8×F3/8×F3/8 F1/2×F1/2×F1/2
MFYV 	接管尺寸 Port Size 1/4 3/8 1/2	MFV 	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size DN5 DN20 DN25 DN32 DN40	BFX 	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size 1/8 1/4 3/8 1/2

MFNV 	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size F1/4-F1/4	MMNV 	螺纹 × 管内径 Thread Size × Tube ID. M10-1-φ10	MPNV 	管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID. φ8-φ8 φ10-φ10
MPPNV 	管外径 × 管外径 Tube OD × Tube OD. φ8 φ10	MMPNV 	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size 1/2	MMAV 	螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size 1/4 3/8
MFVP 	管外径 × 螺纹 Tube OD × Thread Size 1/4 3/8 1/2	CLIP 	型号 Model 6-12 9-16 10-16 13-19 16-25 18-29 22-32 25-38 32-44	OH 	管外径 Tube OD. φ4 φ6 φ8 φ10 φ12 φ14 φ16

ARTS系列吹尘枪
ARTS Serise Air Gun

	型号 Model ARTS-Red ARTS-Blue ARTS-Yellow
	型号 Model ARTSL-Red ARTSL-Blue ARTSL-Yellow

BRTS系列吹尘枪
BRTS Serise Air Gun

	型号 Model BRTS-Red BRTS-Blue BRTS-Yellow
	型号 Model BRTSL-Red BRTSL-Blue BRTSL-Yellow

DG系列吹尘枪
DG Serise Air Gun

	型号 Model DG-10
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

KT-B 系列可调吹尘枪
KT-B Serise Adjustable Air Gun

	型号 Model KT-B
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

989/989-L 系列吹尘枪
989/989-L Serise Air Gun

	型号 Model 989 989-L
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

GT 系列冲气枪
GT Series Air Punching Gun

	型号 Model GT冲气枪
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

TK 系列气管剪
TK Series Tube Cutter

	型号 Model TK-1 TK-2 TK-3
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

HS 系列气管剪
HS Series Tube Cutter

	型号 Model HS-3K HS-5K HS-10A HS-20K HS-30K
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

透平1号 油雾器专用油
No.1 Turbine Special Lubrication

	型号 Model ISOVG32
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

PU系列PU软管 PU Series PU Tube

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	公制型 Meter Type	公制管外径 Tube Meter O.D.	公制管内径 Tube Meter I.D.	英制型 Inch Type	英制管外径 Tube Inch O.D.	英制管内径 Tube Inch I.D.	标准长度 Standard Length	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature
	PU4X2.5	4mm	2.5mm	PU1/8	3.175mm	-	200M	蓝,黑,橙,红,黄,白色,透明,透明蓝, Blue,Black,Orange,Red, Yellow,White Transparent, Transparent Blue	-20+60°C
	PU6X4	6mm	4mm	PU5/32	3.969mm	-	200M		
	PU8X5	8mm	5mm	PU3/16	4.762mm	-	100M		
	PU8X6	8mm	6mm	PU1/4	6.35mm	-	100M		
	PU10X6.5	10mm	6.5mm	PU5/16	7.938mm	-	100M		
	PU10X8	10mm	8mm	PU3/8	9.525mm	-	100M		
	PU12X8	12mm	8mm	PU1/2	12.7mm	-	100M		
	PU12X10	12mm	10mm	-	-	-	100M		
	PU14X10	14mm	10mm	-	-	-	50M		
	PU16X12	16mm	12mm	-	-	-	50M		
	PU16X13	16mm	13mm	-	-	-	50M		

PUB系列PU夹纱管 PUB Series PU Braided Tube

Operating Pressure: 使用压力:0~1.8Mpa	公制型 Meter Type	公制管外径 Tube Meter O.D.	公制管内径 Tube Meter I.D.	英制型 Inch Type	英制管外径 Tube Inch O.D.	英制管内径 Tube Inch I.D.	标准长度 Standard Length	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature
	PUB4X2.5	4mm	2.5mm	PUB1/8	3.175mm	-	200M	蓝,黑,橙,红,黄,白色,透明,透明蓝, Blue,Black,Orange,Red, Yellow,White Transparent, Transparent Blue	-20+60°C
	PUB6X4	6mm	4mm	PUB5/32	3.969mm	-	200M		
	PUB8X5	8mm	5mm	PUB3/16	4.762mm	-	100M		
	PUB8X6	8mm	6mm	PUB1/4	6.35mm	-	100M		
	PUB10X6.5	10mm	6.5mm	PUB5/16	7.938mm	-	100M		
	PUB10X8	10mm	8mm	PUB3/8	9.525mm	-	100M		
	PUB12X8	12mm	8mm	PUB1/2	12.7mm	-	100M		
	PUB12X10	12mm	10mm	-	-	-	100M		
	PUB14X10	14mm	10mm	-	-	-	50M		
	PUB16X12	16mm	12mm	-	-	-	50M		
	PUB16X13	16mm	13mm	-	-	-	50M		

CLW系列弹簧PU软管 CLW Series Coil PU Tube

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	公制型 Meter Type	公制管外径 Tube Meter O.D.	公制管内径 Tube Meter I.D.	英制型 Inch Type	英制管外径 Tube Inch O.D.	英制管内径 Tube Inch I.D.	标准长度 Standard Length	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature
	CLW6 × 4	6mm	4mm	CLW1/8	3.175mm	-	3M 6M 7.5M 9M 12M 15M	蓝,黑,橙,红,黄,白色,透明,透明蓝, Blue,Black,Orange,Red, Yellow,White Transparent, Transparent Blue	-20+60°C
	CLW8 × 5	8mm	5mm	CLW5/32	3.969mm	-			
	CLW10 × 6.5	10mm	6.5mm	CLW3/16	4.762mm	-			
	CLW12 × 8	12mm	8mm	CLW1/4	6.35mm	-			

PE软管 PE Tube

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	公制型 Meter Type	公制管外径 Tube Meter O.D.	公制管内径 Tube Meter I.D.	英制型 Inch Type	英制管外径 Tube Inch O.D.	英制管内径 Tube Inch I.D.	标准长度 Standard Length	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature
	PE4 × 2.5	4mm	2.5mm	PE1/8	3.175mm	-	200M	白 White	0+35°C
	PE6 × 4	6mm	4mm	PE5/32	3.969mm	-	200M		
	PE8 × 6	8mm	6mm	PE3/16	4.762mm	-	100M		
	PE10 × 7.5	10mm	7.5mm	PE1/4	6.35mm	-	100M		
	PE12 × 9	12mm	9mm	PE5/16	7.938mm	-	100M		

PA6、PA9、PA11、PA12尼龙软管 PA6,PA9,PA11,PA12 Nylon Tube

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	公制型 Meter Type	公制管外径 Tube Meter O.D.	公制管内径 Tube Meter I.D.	英制型 Inch Type	英制管外径 Tube Inch O.D.	英制管内径 Tube Inch I.D.	标准长度 Standard Length	颜色 Colour	说明 Notes
	PA0420	4.0mm	2.0mm	PA1/8	3.175mm	-	200M	蓝,黑,橙,红,黄,白色,透明,透明蓝, Blue,Black,Orange,Red, Yellow,White Transparent, Transparent Blue	PA6, PA9, PA11, PA12
	PA0530	5.0mm	3.0mm	PA5/32	3.969mm	-	200M		
	PA0640	6.0mm	4.0mm	PA3/16	4.762mm	-	200M		
	PA0860	8.0mm	6.0mm	PA1/4	6.35mm	-	100M		
	PA1075	10.0mm	7.5mm	PA5/16	7.938mm	-	100M		
	PA1080	10.0mm	8.0mm	PA3/8	9.525mm	-	100M		
	PA1290	12.0mm	9.0mm	PA1/2	12.7mm	-	100M		
	PA1410	14.0mm	10.0mm	-	-	-	50M		
	PA1612	16.0mm	12.0mm	-	-	-	50M		

TLF系列铁氟龙管 TLF Series Teflon Tube

Operating Pressure: 使用压力:0~0.8Mpa	型号 Model	管外径 Tube O.D.	管内径 Tube I.D.	长度 Length	使用温度 Operating Temperature Range
	TLF0402	4.0mm	2.0mm	200M	FEP:-85°C~205°C PFA:-196°C~230°C TPFE:-200°C~260°C
	TLF0503	5.0mm	3.0mm	200M	
	TLF0604	6.0mm	4.0mm	200M	
	TLF0806	8.0mm	6.0mm	100M	
	TLF1008	10.0mm	8.0mm	100M	
	TLF1209	12.0mm	9.0mm	100M	
	TLF1410	14.0mm	10.0mm	50M	
	TLF1612	16.0mm	12.0mm	50M	

ST系列硅胶管 ST Series Silicone Tube

Operating Pressure: 使用压力:0~1.3Mpa	型号 Model	管内径 Tube I.D.	管外径 Tube O.D.	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	ST0710	7mm	10mm	-40+250°C	使用介质: 空气、水等 Using Medium: Air, Water, etc ST-F:食品级 ST-F:Food Grade ST-I:工业级 ST-I:Industrial Grade
	ST0812	8mm	12mm		
	ST1014	10mm	14mm		
	ST1216	12mm	16mm		
	ST1318	13mm	18mm		
	ST1621	16mm	21mm		
	ST1925	19mm	25mm		
	ST2531	25mm	31mm		

FT系列软管 FT Series Flexible Tube

Operating Pressure: 使用压力:0~1.3Mpa	型号 Model	螺纹 Thread Size	长度 Length	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	FT034070	G3/4	0.7M	-20+70°C	使用介质: 空气、水等 Using Medium: Air, Water, etc
	FT001070	G1	0.7M		
	FT114070	G1-1/4	0.7M		
	FT002070	G2	0.7M		
	FT034150	G3/4	1.5M		
	FT001150	G1	1.5M		
	FT114150	G1-1/4	1.5M		
	FT002150	G2	1.5M		

OEL/OELS系列冷却管 OEL/OELS Series Cooling Tube

型号 Model	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	喷嘴样式 Nozzle Type	说明 Notes
	OEL-01	OEL-01	PT1/8	O:圆头喷嘴 F:扁头喷嘴 O:Round Nozzle F:Flat Nozzle OEL:标准型 OELS:带开关 OEL:Standard FELS:With Switch
	OEL-02	OEL-02	PT1/4	
	OEL-03	OEL-03	PT3/8	
	OEL-04	OEL-04	PT1/2	
	OEL-06	OEL-06	PT3/4	
	OEL-08	OEL-08	PT1"	

AP系列铝管 AP Series Aluminium Tube

Operating Pressure: 使用压力:0~1.3Mpa	型号 Model	管外径 Tube O.D.	管内径 Tube I.D.	长度 Length	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
	AP2017	20mm	17mm	3M,6M,9M	-20+70°C	使用介质: 空气、水等 Using Medium: Air, Water, etc
	AP2522	25mm	22mm	3M,6M,9M		
	AP3229	32mm	29mm	3M,6M,9M		
	AP4037	40mm	37mm	3M,6M,9M		
	AP5046	50mm	46mm	3M,6M,9M		
	AP6359	63mm	59mm	3M,6M,9M		
	AP7672	76mm	72mm	3M,6M,9M		
	AP8075	80mm	75mm	3M,6M,9M		
	AP10094	100mm	95mm	3M,6M,9M		

HR系列油压缓冲器 HR Series Shock Absorbers

型号 Model	最大吸收能量 Max. Absorbing Energy	最大允许推力 Max. Allowable Push Force	允许速度 Shock Speed (m/sec)	行程 Stroke	工件及环境温度 Ambient & Fluid Temperature
HR-15	0.23kgf/m	3500 N	0.5~30	15mm	-10~80℃
HR-30	0.23kgf/m	3500 N	0.5~30	30mm	-10~80℃
HR-60	0.23kgf/m	3500 N	0.5~30	60mm	-10~80℃
HR-80	0.23kgf/m	3500 N	0.5~30	80mm	-10~80℃
HR-100	0.23kgf/m	3500 N	0.5~30	100mm	-10~80℃

AC系列油压缓冲器 AC Series Shock Absorbers

型号 Model	最大吸收能量 Max. Absorbing Energy	最大允许推力 Max. Allowable Push Force	允许速度 Shock Speed (m/sec)	行程 Stroke	螺纹尺寸 Port Size	工件及环境温度 Ambient & Fluid Temperature
AC0806	2	6	0.8~2	6mm	M8 × 1	-10~80℃
AC1005	3	7	0.8~3	5mm	M10 × 1	-10~80℃
AC1008	4	9	0.8~3	8mm	M10 × 1	-10~80℃
AC1210	5	30	0.8~3	10mm	M12 × 1	-10~80℃
AC1410	13	100	0.8~3	10mm	M14 × 1.5	-10~80℃
AC1412	15	110	0.8~3	12mm	M14 × 1.5	-10~80℃
AC1416	20	150	0.8~3	16mm	M14 × 1.5	-10~80℃
AC1420	22	160	0.8~3	20mm	M14 × 1.5	-10~80℃
AC1425	25	170	0.8~3	25mm	M14 × 1.5	-10~80℃
AC2015	35	600	1.0~3.2	15mm	M20 × 1.5	-10~80℃
AC2020	40	700	1.0~3.5	20mm	M20 × 1.5	-10~80℃
AC2025	45	720	1.0~3.5	25mm	M20 × 1.5	-10~80℃
AC2030	50	750	1.0~3.5	30mm	M20 × 1.5	-10~80℃
AC2050	60	1200	1.0~3.5	50mm	M20 × 1.5	-10~80℃
AC2525	80	1500	1.0~4.0	25mm	M25 × 1.5	-10~80℃
AC2530	90	1800	1.0~4.0	30mm	M25 × 1.5	-10~80℃
AC2540	120	2000	1.0~4.0	40mm	M25 × 1.5	-10~80℃
AC2550	100	160	1.0~4.0	50mm	M25 × 1.5	-10~80℃
AC2580	150	200	1.0~4.0	80mm	M25 × 1.5	-10~80℃
AC3660	250	2400	1.0~4.0	60mm	M36 × 1.5	-10~80℃
ACD2030	45	900	1.0~4.0	30mm	M20 × 1.5	-10~80℃
ACD2035	45	650	1.0~4.0	35mm	M20 × 1.5	-10~80℃
ACD2050	52	500	1.0~4.0	50mm	M20 × 1.5	-10~80℃
ACD2050-W	60	500	1.0~4.0	50mm	M20 × 1.5	-10~80℃

FC系列油压缓冲器 FC Series Shock Absorbers

型号 Model	最大吸收能量 Max. Absorbing Energy	最大允许推力 Max. Allowable Push Force	允许速度 Shock Speed (m/sec)	行程 Stroke	螺纹尺寸 Port Size	工件及环境温度 Ambient & Fluid Temperature
FC1410	20	120	3.2	10mm	M14 × 1.5	-10~80℃
FC1412	20	120	3.2	12mm	M14 × 1.5	-10~80℃
FC1416	22	150	3.2	16mm	M14 × 1.5	-10~80℃
FC1420	22	150	3.2	20mm	M14 × 1.5	-10~80℃
FC1425	25	150	3.2	25mm	M14 × 1.5	-10~80℃
FC2016	28	224	3.2	16mm	M20 × 1.5	-10~80℃
FC2020	35	280	3.2	20mm	M20 × 1.5	-10~80℃
FC2025	40	330	3.2	25mm	M20 × 1.5	-10~80℃
FC2030	45	450	3.2	30mm	M20 × 1.5	-10~80℃
FC2050	60	500	3.2	50mm	M20 × 1.5	-10~80℃
FC2525	78	624	3.5	25mm	M25 × 1.5	-10~80℃
FC2530	105	785	3.5	30mm	M25 × 1.5	-10~80℃
FC2540	122	976	3.5	40mm	M25 × 1.5	-10~80℃
FC2550	148	1048	3.5	50mm	M25 × 1.5	-10~80℃
FC2580	190	1100	3.2	80mm	M25 × 1.5	-10~80℃
FC3625	180	880	3.2	25mm	M36 × 1.5	-10~80℃
FC3650	220	1760	3.2	50mm	M36 × 1.5	-10~80℃
FC4225	280	3200	3.7	25mm	M42 × 1.5	-10~80℃
FC4250	500	4000	4.5	50mm	M42 × 1.5	-10~80℃
FC4275	750	6000	4.5	75mm	M42 × 1.5	-10~80℃

MOB系列液压缸 MOB Series Hydraulic Cylinder

型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port size	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size
MOB32	32	ZG1/4	M14 × 1.5
MOB40	40	ZG3/8	M16 × 1.5
MOB50	50	ZG3/8	M16 × 1.5
MOB63	63	ZG3/8	M22 × 1.5
MOB80	80	ZG1/2	M26 × 1.5
MOB100	100	ZG1/2	M30 × 1.5
MOB125	125	ZG1/2	M40 × 2
MOB160	160	ZG3/4	M52 × 2

HOB系列液压缸 HOB Series Hydraulic Cylinder

型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port size	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size
HOB40	40	ZG3/8	M22 × 1.5
HOB50	50	ZG3/8	M26 × 1.5
HOB63	63	ZG3/8	M30 × 1.5
HOB80	80	ZG1/2	M30 × 1.5
HOB100	100	ZG1/2	M40 × 2
HOB125	125	ZG3/4	M50 × 2
HOB160	160	ZG3/4	M70 × 2
HOB200	200	1"	M90 × 2

G02系列液压电磁阀 G02 Series Hydraulic Solenoid Valve

型号 Model	最大允许工作压力 Max. Working Press	粘度范围 Viscosity Range	工作介质温度 Medium Temperature	使用介质 Using Medium	电压 Voltage
G02-2B-20/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃	液压油 Hydraulic Oil	DC24V AC110V AC220V
G02-2B-20/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G02-2B-10/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G02-2B-10/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G02-3C-20/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G02-3C-20/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G02-3C-10/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G02-3C-10/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G02-3C6-20/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G02-3C6-20/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G02-3C6-10/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G02-3C6-10/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		

G03系列液压电磁阀 G03 Series Hydraulic Solenoid Valve

型号 Model	最大允许工作压力 Max. Working Press	粘度范围 Viscosity Range	工作介质温度 Medium Temperature	使用介质 Using Medium	电压 Voltage
G03-2B-20/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃	液压油 Hydraulic Oil	DC24V AC110V AC220V
G03-2B-20/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G03-2B-10/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G03-2B-10/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G03-3C-20/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G03-3C-20/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G03-3C-10/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G03-3C-10/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G03-3C6-20/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G03-3C6-20/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G03-3C6-10/220V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		
G03-3C6-10/24V	25MPa	2.8~380CST	-30~70℃		